

# ISOPAINT

## Κατάλογος Προϊόντων Borma Wachs 2023



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics

Isopaint

---

# Προϊόντα Ποιότητας

Ασυναγώνιστη σχέση τιμής-ποιότητας των προϊόντων μας, διαρκώς αυξανόμενη γκάμα, σεβασμός στο δίκτυο και τους πελάτες μας

## Τεχνική υποστήριξη

Αξιοπίστετες τεχνικές συμβουλές σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των προϊόντων μας

## Διακοσμητικές προτάσεις

Μοναδικές δημιουργίες που ικανοποιούν τις πιο εξεζητημένες ανάγκες

## Εξειδικευμένα Προϊόντα

Εξειδικευμένα συστήματα βαφής τοίχων, δαπέδων και ξύλινων επιφανειών

## Ποιότητα

Στόχος μας η πλήρης ικανοποίηση των συνεργατών μας, των επαγγελματιών και όλων όσων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας

## Προϊόντα καινοτομίας

Νέα προϊόντα και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές



**BORMA WACHS**

Νο 1 στα βερνίκια και προϊόντα συντήρησης και αναπαλαίωσης ξύλου στην Ιταλία!

**ISOPAINT**

Δίκτυο Συνεργατών - Υπηρεσία B2B

Επικοινωνία

---

### email

[sales@isopaint.gr](mailto:sales@isopaint.gr)

### website

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)

## Περιεχόμενα

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Σελ. 5 - 24

Επιχρύσωση

Σελ. 25 - 33

Διαλυτικά - Εργαλεία

Σελ. 34 - 40

Εσωτερικής

Σελ. 41 - 51

Εξωτερικής

Σελ. 52 - 64

Συμπληρωματικά - Διαλυτικά

Σελ. 65 - 68

Επί πολλές δεκαετίες η Borama Wachs έχει αφιερωθεί στην παραγωγή προϊόντων που αφορούν τη συντήρηση του ξύλου και συνθετικών επιφανειών, με αίσθημα υπευθυνότητας και πλήρους αφοσίωσης. Εστιάζουμε πάντα στην αξιοπιστία, ευελιξία και ποιότητα, απαραίτητα στοιχεία που καθορίζουν το προφίλ της εταιρείας μας, όπως ακόμη η ασφάλεια και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας. Ως ειδικοί στους τομείς ενασχολήσεώς μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας πάντα την καλύτερη ποιότητα.



#### IBR

Τα προϊόντα της Borama Wachs ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το ινστιτούτο IBR (Institut für Baubiologie in Rosenheim). Οι αναλύσεις που εκτελέστηκαν πιστοποιούν ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, φοσφόρα, βαρέα μέταλλα και ραδιενεργά, διασφαλίζοντας την πλήρη συμβατότητα με τις αρχές των οικολογικών πράσινων κτιρίων. Η Borama Wachs προσπαθεί πάντα να κατανοήσει τις ανάγκες και την ευαισθησία των πελατών, επιζητώντας πάντα την παραγωγή οικολογικών προϊόντων, που παράγονται από ανανέωσιμες πηγές πρώτων υλών, σταχίζοντας στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.



eurofins

#### EN71-III


Η πιστοποίηση EN71-III των εργασιών Eurofins, που αναφέρεται στην αποδέσμευση επιβλαβών βαρέων μετάλλων από τα προϊόντα, εγγυάται την ασφάλεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν τα προϊόντα να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για το φαγητό και τη συντήρηση ξύλινων παιχνιδιών που απευθύνονται σε παιδιά.



#### VOC FREE

Όλα τα προϊόντα της Borama Wachs συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τις εκπομπές αερίων διαλυτού στην ατμόσφαιρα και σέβονται πλήρως την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Με τη νέα σειρά PREMIUM ECO-VOC FREE είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μία νέα γκάμα υλικών χωρίς συμβιβασμούς με 100% φυσικά, βιοδιασπώμενα προϊόντα, με περιεκτικότητα σε ΠΟΕ κοντά στο μηδέν.

Οι συσκευασίες με αστερίσκο (\*) Κατόπιν Παραγγελίας

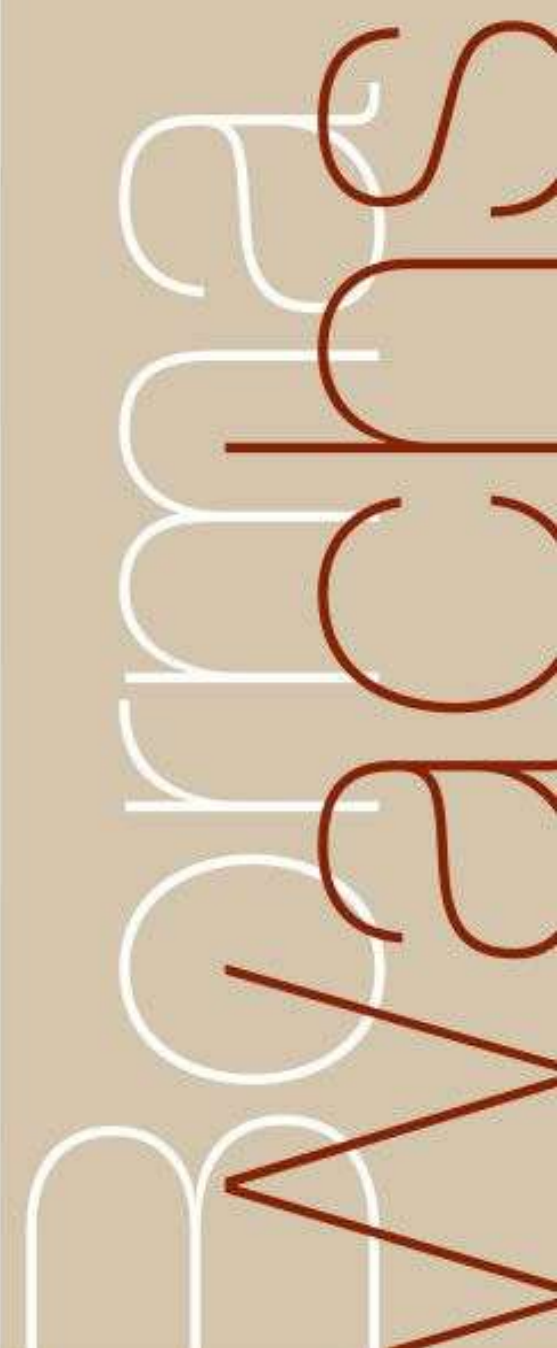





**BORMA WACHS®**

## Wood Professional Cosmetics



- **Επιδιόρθωση**
- **Αναπαλαίωση**
- **Διακόσμηση**



## Μαλακό Κερί QUICKFILLER

Κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών και άλλων μικρών γρατζουνιών, το κερί Quickfiller είναι υπερβολικά εύκολο στη χρήση και ιδανικό για να καταφέρετε το εφέ με γδαρσίματα με το χρώμα κιμωλίας Shabby. Κατασκευασμένο από φυσικό κερί και φυσικές χρωστικές, απαλλαγμένο από διαλύτες, σιλικόνες και λάδια, μπορεί να περαστεί από πάνω με οποιοδήποτε είδος βερνικιού. Διαθέσιμο σε 36 αποχρώσεις.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

1. Καθαρίστε μεθοδικά την επιφάνεια από λάδι ή σκόνης. 2. Τοποθετούμε τον κερύστοκο πάνω στην ατέλεια και πιέζουμε μέχρι να γεμίσει. 3. Αφού περιμένετε λίγα λεπτά αφαιρέστε με μια μικρή σπάτουλα ή πολύ λεπτό ατσαλόσυρμα το προϊόν που τυχόν περισσεύει. 4. Επαναχρωματίστε ή ρετουσάρετε αν είναι αναγκαίο.

Για χρώμα κιμωλίας: Εφαρμόστε λεπτές ή παχιές στρώσεις ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε με ευκολία το χρώμα κιμωλίας Shabby και να δημιουργήσετε εφέ με περισσότερα ή λιγότερα ξεβάμματα.

## Σκληρό Κερί - Σκληρή Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο HARD WAX

Ράβδοι κεριού κατάλληλοι για ζέσταμα και λιώσιμο, παρουσιάζουν μεγάλη σκληρότητα μόλις στεγνώσουν. Ιδανικό για ανανέωση συνθετικών και μοντέρνων επιφανειών, με σημείο τήξεως τους 95 °C.

Διαθέσιμο σε 30 αποχρώσεις, μεγάλης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία. Εσωτερικής χρήσης.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
10XXXKL	15gr	20



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1200	20gr	10

## Μαλακό Κερί Επίχρυσο SOFT WAX SILVER – GOLD – DUCAT GOLD

Ειδικό μαλακό κερί σε μεταλλικές αποχρώσεις, ιδανικό για επιδιόρθωση επιχρυσωμένων επιφανειών.


Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
CDO1011	Χρυσό 15 gr	20
CDO1015	Ασημί 15 gr	20
CDO1012	Δουκάτο χρυσό 15 gr	20



## Σκληρό Κερί Επίχρυσο - Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο GILDING HARD WAX

Ράβδος κεριού που επιδέχεται λιώσιμο ενώ παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα όταν στεγνώσει. Ειδικό για βερνικωμένες, συνθετικές και μοντέρνες επιφάνειες, με σημείο τήξεως τους 95 °C. Εσωτερικής Χρήσης.

Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
CDO120012	Δουκάτο χρυσό 20 gr	10
CDO120011	Χρυσό 20 gr	10
CDO120015	Ασημί 20 gr	10
CDO120019	Χρυσό Ασημί 20 gr	10
CDO120021	Χαλκός 20 gr	10

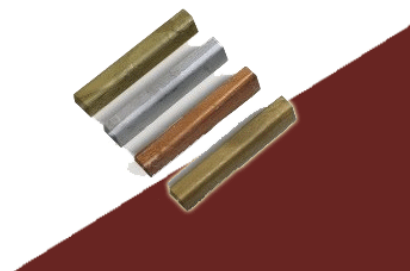

## Ρητίνη Στοκαρίσματος HOLZMASSE BASE

Συνδεδετική ρητίνη για την επιμέρους δημιουργία ξυλόστοκου. Έτοιμη προς χρήση ρητίνη για την δημιουργία ξυλόστοκου σε πάστα. Αναμιγνύεται μαζί με σκόνη από ξύλο (πριονίδι), προερχόμενο από το τρίψιμο του ξύλου και δημιουργεί ένα πολτό εύκολο στη χρήση. Η συνδεδετική ρητίνη δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ το χρώμα του πολτού είναι ίδιο με το χρώμα από το πριονίδι. Ο πολτός μπορεί να αναμιχθεί ή να βερνικωθεί με υλικά νερού ή διαλύτου. Μπορεί να αραιωθεί με διαλυτικό Borma Solve.

Απόδοση: 10-12τ.μ./lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0052	1 Lt.	12
0053	5 Lt.	2

## Ρητίνη Στοκαρίσματος Νερού NATURAQUA BORMA HOLZMASSE BASE

Έτοιμη προς χρήση υδατοδιάλυτη ρητίνη για την παρασκευή ταχυστεγνώνου ξυλόστοκου σε πάστα. Αναμιγνύεται μαζί με σκόνη από ξύλο (πριονίδι), προερχόμενο από το τρίψιμο του ξύλου και δημιουργεί ένα πολτό εύκολο στη χρήση. Η συνδεδετική ρητίνη δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου, ενώ το χρώμα του πολτού είναι ίδιο με το χρώμα από το πριονίδι. Ο πολτός μπορεί να αναμιχθεί ή να βερνικωθεί με υλικά νερού ή διαλύτου.

Η απόχρωση μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα με μερικές σταγόνες συμπυκνωμένης βαφής Holzfarbe. Απόδοση: 10-12τ.μ./lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0052	1 Lt.	12
NAT0053	5 Lt.	2



## Ξυλόστοκος σε Σκόνη POWDER WOOD FILLER

**Ειδικός ξυλόστοκος σε σκόνη.** Ιδανικός για το γέμισμα ατελειών σε ξύλο και την ανακατασκευή τμημάτων που λείπουν. Αναμίξτε τη σκόνη με νερό, σε αναλογία 3 προς 1 μέχρι να αποκτήσετε μια ομοιογενή πάστα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, είναι εύκολος στο τρίψιμο, μπορεί να βαφτεί με οποιοδήποτε χρώμα νερού, διαλύτου ή λαδιού.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



## Ξυλόστοκος Νερού ECOFILLER

**Ιδανικός για την διόρθωση ελαττωματικών σημείων του ξύλου,** όπως σκασίματα, γδαρσίματα, ξεφλουδίσματα κ.α. Η εξαιρετική σύνθεσή του προσφέρει εύκολο άπλωμα και τέλεια απορρόφηση χωρίς σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με τέλειο φινίρισμα. Όταν το ελάττωμα που υπάρχει στο ξύλο είναι πολύ βαθύ περνάμε-απλώνουμε το στόκο μια φορά, το αφήνουμε να στεγνώσει και το περνάμε για άλλη μια φορά. Μετά το στέγνωμα μπορεί να βερνικωθεί, να γυαλοχαρταριστεί και να βαφτεί. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρέχεται σε 20 αποχρώσεις. Επιδιορθώνει όλα τα ελαττώματα σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Περιγραφή	Συσκ.	Τεμ.
1510ESP	Σωληνάριο σε 19 αποχρώσεις + λευκό	200gr	12
1520	Λευκό	500gr	12
1550	7 Αποχρώσεις * + λευκό	1kg	12
1570	Λευκό	5kg	2

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμογές: Κατάλληλος για επιδιορθώσεις ξύλινων επενδύσεων σε οροφές και τοίχους. Για έπιπλα, MDF, σκληρά και μαλακά ξύλα, νοβοπάν, φορμάκια, και πολλά άλλα. Πριν τη χρήση οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνης και λίπη. Μετά την εφαρμογή κλείνουμε το κουτί καλά. Εάν ο στόκος ξεραθεί τον επαναφέρουμε με λίγο νερό.

## Ξυλόστοκος Νερού Spray ECOFILLER SPRAY

**Υδατοδιάλυτος ψεκάσιμος στόκος** για γέμισμα πόρων. Ταχυστέγνωτος και εύκολος στο τρίψιμο. Χάρη στα υψηλά στερεά του, γεμίζει ταχύτατα τους πόρους του ξύλου, μειώνοντας τις απαιτούμενες στρώσεις βαφής. Φιλικό προς το περιβάλλον. Άοσμο.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0056	1 Kg.	1



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1555XX	1 Kg.	12

**Διαθέσιμες αποχρώσεις:**

50 Λευκό, 51 Δρυς, 05 Πεύκο.



## Ευλόστοκος Νερού Ενισχυμένος με Ίνες ECO STRONG

Ευλόστοκος ενισχυμένος με υψηλής ποιότητας και μεγάλης ελαστικότητας ίνες, παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του είναι: εξαιρετική πρόσφυση, εξαιρετική αντοχή στην αφαίρεση, εύκολος στο τρίψιμο, πολύ καλές ιδιότητες γεμίματος. Υλικό κορυφαίας ποιότητας. Παρέχεται σε 14 αποχρώσεις. Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



## Πολυεστερικός Ευλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη HOLZMASSE K2

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πριονίδι δύο συστατικών, ταχυστέγνωτος. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Οι αποχρώσεις μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους. Διαθέσιμο σε 9 αποχρώσεις.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



## Πολυεστερικός Ευλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη Πολύ Ψιλό HOLZMASSE K2 MDF

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πολύ ψιλό πριονίδι, δυο συστατικών, ταχυστέγνωτος. Εύκολος στο τρίψιμο, με εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια ακόμα και σε MDF. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Διαθέσιμο σε 9 αποχρώσεις.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1770XX	250 gr Σωλ.	12
1772XX	1 kg	12



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1950XX	125 ml	12
1960XX	750 ml	6



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1650XX	750 ml	6

## Μαρκαδóρος Επιδιόρθωσης Διαφάνειας HOLZ PROFIX

**Μαρκαδóρος ρετούς** για βαφή σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια. Παρουσιάζει διαφάνεια, ώστε να επιτρέπει να φαίνονται τα νερά του ξύλου. Χάρη στην ειδική του άκρη είναι εξαιρετικό για προφίλ και γωνίες. Σε **24 χρώματα ξύλου**, για την επικάλυψη των ελαττωματικών επιφανειών ή γωνιών που έχουν ξεβάψει από χρήση ή έχουν πάθει ζημιές, όταν στεγνώσει δεν διαπερνάται από νερά και το χρώμα του παραμένει σταθερό στο φως. Το κάλυμα αλουμινίου και η καψουλα συνεχούς ροής του, το κάνουν να ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ασφάλεια.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



## Μαρκαδóρος Πλήρους Κάλυψης HOLZMARKER

**Ακρυλικός μαρκαδóρος ρετούς** για εφαρμογές πλήρους κάλυψης πάνω στο ξύλο. Μη κιτρινίζων, με χρώματα μεγάλης αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία.

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων: Μαύρο 30% γυαλάδα, Μαύρο 90% γυαλάδα, Λευκό 30% γυαλάδα, Λευκό 90% γυαλάδα.

## Επίχρσοι Μαρκαδóροι Πλήρους Κάλυψης COLOUR EDGING PEN

**Μαρκαδóροι επιδιόρθωσης** με μεταλλικό αποτέλεσμα για να επιτυγχάνεται άορατο φινίρισμα. Ιδανικό προϊόν για την απόκρυψη ελαττωμάτων σε πλαίσια ή οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια.

Το προϊόν βασίζεται σε διάλυμα βερνικιού ταχείας ξήρανσης, ανθεκτικό στο χρώμα και απορρυπαντικά με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Τεμ. Τιμ.
0800XX	10

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

1. Για να βελτιωθεί η πρόσφυση και το αποτέλεσμα, πρέπει να αποκρυνθεί από την επιφάνεια κάθε πιθανή ακαθαρσία ή σκόνη.
2. Έτοιμο για χρήση, εφαρμόζεται κατά μήκος ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.
3. Αφού περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρέστε με ένα μαλακό πανί τυχόν πλεόνασμα βαφής.
4. Όταν στεγνώσει επιτρέπει κάθε επιπλέον βαφή, πέρασμα με κερί, βερνίκι κλπ.



Κωδ.	Τεμ.
0700XX	10



Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
CDO0711	Χρυσό (11)	10
CD00715	Ασημί (15)	10
CD00712	Δουκάτο Χρυσό (12)	10

## Διαβρωτικό Extra Δυνατό RADIKAL ABBEIZER

### Για ξύλο

Αφαιρεί κάθε τύπο βερνικιού, ακόμη και πολυουρεθανικά δύο συστατικών. Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Διαθέσιμο σε υγρό και σε gel. Η έκδοση σε gel είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κατακόρυφες επιφάνειες.

Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο, δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε άφθονο υλικό με τη χρήση ενός πινέλου σε ολόκληρη την επιφάνεια, αφήστε να δράσει για περίπου 10-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει η μεμβράνη, αφαιρέστε το παλιό βερνίκι με ατσάλωμα ή με σπάτουλα. Για ιδιαίτερα παχιές επιστρώσεις βερνικιού, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Gel		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0031-ES	750 ml	6
0032-ES	4 Lt	2
0033-ES	20 Lt	
Υγρό		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0034-ES	750 ml	6
0036-ES	4 Lt	2
0038-ES	20 Lt	

## Διαβρωτικό Νερού EXTRA STRONG WOOD STRIPPER

### Για όλες τις επιφάνειες

Υδατοδιάλυτο, ισχυρό αφαιρετικό χρωμάτων, σχεδόν άοσμο, χωρίς διχλωρομεθάνιο, αρωματικούς διαλύτες και μεθανόλη. Δεν επηρεάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου. Επαγγελματικής χρήσης. Δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το αφαιρετικό χρωμάτων νερού έχει πιο προοδευτική δράση από τα υπόλοιπα αφαιρετικά χρωμάτων. Συνιστάται λοιπόν να παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0031	750 ml	6
NAT0032	4 Lt.	2

## Διαβρωτικό Γενικής Χρήσης UNIVERSAL EXTRA STRONG STRIPPER

### Για όλες τις επιφάνειες

Εξαιρετικά δυνατό gel αφαιρετικό χρωμάτων με ειδική σύνθεση διαλυτών, κατάλληλο για κάθε τύπο επιφάνειας. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς. Δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει τη φυσική εμφάνιση της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Επαγγελματικής χρήσης.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε άφθονο υλικό, αφήστε να δράσει και αφαιρέστε τα υπολείμματα. Κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, τοίχους και επιφάνειες με χρώμα γενικότερα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0031-U	750 ml	6
0032-U	4 Lt	2
0033-U	20 Lt	



## Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου - Ξασπριστικό WHITENING 2K SUPER CLEANER

### Επαγγελματικής χρήσης

Υλικό δύο συστατικών ιδανικό για βαθύ καθαρισμό ξύλινων επιφανειών με αποτέλεσμα ξασπρίσματος. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη μούχλα, τη βρωμιά και τα υπολείμματα παλιών επιστρώσεων συντηρητικών. Το προϊόν δεν επηρεάζει τις ίνες του ξύλου αλλά είναι διαβρωτικό για το δέρμα και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιήστε πινέλα, σφουγγάρια, δοχεία κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό. Το υλικό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα φαινόμενα οξείδωσης σε μέταλλα και να κάνει ζημιά στις φυσικές τρίχες των πινέλων. Προσθέστε καταλύτη μόνο στην ποσότητα υλικού που σας είναι απαραίτητη για άμεση χρήση. Μη κρατάτε το μίγμα με τον καταλύτη, απορρίψτε οποιοδήποτε υπόλειμμα αμέσως μετά τη χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ
0062 + 0063	1Lt + 0,5Lt	12
0068 + 0065	5Lt + 2,5Lt	2

## Εντατικό Αφαιρετικό Κεριών για Ξύλο RADIKAL ABWACHSER

Ιδανικό προϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό όλων των ξύλινων επιφανειών. Με ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά στρώματα κεριού αφαιρώντας από το ξύλο ακαθαρσίες και άλλες επικαλύψεις χωρίς να κάνει ζημιά στα βερνίκια που βρίσκονται από κάτω.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα πανί και, εάν χρειάζεται, τρίψτε με ατσαλόμαλλο 000 ή 0000. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0042	500 ml	12

## Καθαριστικό Υπολειμμάτων Κόλλας ABS EDGE CLEANER

Δραστικό καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας. Εντατικό καθαριστικό ακμής. Αφαιρεί τα υπολείμματα κόλλας μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Επαγγελματική χρήση.

Το Borma Abs Edge Cleaner είναι ένα ειδικό προϊόν για την εύκολη αφαίρεση υπολειμμάτων θερμής τήξης από την επιφάνεια των ABS, PVC και Melamine Edging.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4936	1 Lt	12





## Συμπυκνωμένη Βαφή σε Σκόνη MORDANT STAIN IN POWDER

**Βαφή σε σκόνη**, ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραδοσιακή αναπαλαίωση. Εφαρμόζεται σε διάλυμα νερού, σε διαφορετικές αναλογίες, ανάλογα με το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

Μόνο για εσωτερική χρήση.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
5660XX	500 gr	6

### Διαθέσιμες αποχρώσεις:

30 Κερασιά, 62 Μαόνι, 53 Καρυδιά ανοιχτή, 59 Καρυδιά Μέτρια, 17 Τικ, 146 Βέγκε.

## Γομαλάκα σε Φολίδες SHELLAC FLAKE

**Πορτοκαλί, Κόκκινο Ρουμπινί, Μαύρο, Διάφανο, Φυσικό Ξανθό.**

**Κατάλληλο για την προετοιμασία ειδικού βερνικιού** που εφαρμόζεται με το χέρι ή για συμπληρωματικές εργασίες φινιρίσματος σε περιπτώσεις αναπαλαίωσης.

Κωδ.	Αποχρώσεις	Συσκ.	Τεμ.
0011XX-T	Διάφανο	1 Kg.	12
0011XX-B	Μαύρο	1 Kg.	12
0011XX-R	Κόκκινο Ρουμπινί	1 Kg.	12
0011XX-O	Πορτοκαλί	1 Kg.	12
0011XX-W	Φυσικό Ξανθό με Κερί	1 Kg.	12



### Διαθέσιμο στους εξής τύπους:

- 1- Με φυσικό κερί: Φυσικό Ξανθό
- 2- Χωρίς κερί: Πορτοκαλί, Κόκκινο Ρουμπινί, Μαύρο, Διάφανο. Επιτρέπουν τη δημιουργία, χωρίς την προσθήκη χημικών χρωστικών, γνήσιων αποχρώσεων.

## Υπόστρωμα Γομαλάκας Χωρίς Κερί SHELLAC SANDING SEALER

**Φυσικό διάφανο υπόστρωμα γομαλάκας**, κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας γομαλάκα χωρίς κερί. Χάρη στα υψηλά στερεά του, το υλικό αυτό είναι η ιδανική βάση για παραδοσιακό ζεστό και φωτεινό φινιρίσμα σε κλασικά έπιπλα.

Το διάφανο υπόστρωμα είναι απαραίτητο όταν δουλεύετε με ανοιχτόχρωμα ξύλα, όπως το πεύκο.



Κωδ	Συσκ.	Απόχρωση	Τεμ
5000	500 ml	Διάφανο	12
5004	500 ml	Ξανθό	12

## Βερνίκι Γομαλάκας SHELLAC POLISH

**Παραδοσιακό βερνίκι**, έτοιμο προς χρήση, βασισμένο σε φυσική γομαλάκα υψηλής ποιότητας και διαθέσιμο στις εξής εκδόσεις: Ξανθό, με φυσικά κεριά και χωρίς κεριά στα χρώματα πορτοκαλί, ρουμπινί, μαύρο και διάφανο. Πέρα από τα κλασικά φινιρίσματα γομαλάκας, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική φωτεινότητα και απαλότητα στην αφή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό ή ως προστατευτική τελική επίστρωση κατά την εφαρμογή των φύλλων χρυσού.

Ξανθό		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0001	150 ml	12
0002	500 ml	12

Χωρίς Κερί			
Κωδ.	Αποchr.	Συσκ.	Τεμ.
0002AR	Orange	500 ml.	12
0002RU	Ruby red	500 ml.	12
0002NE	Black	500 ml.	12
0002TR	Transparent	500 ml.	12



**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Παραδοσιακά εφαρμόζεται με πανί για το φινιρίσμα επίπλων, όμως μπορεί να απλωθεί και με πινέλο για τα μόνωση και προστασία μικρών επιφανειών.

## Συντηρητικό, Μυκητοκτόνο, Παρασιτοκτόνο HOLZ 2000 – NATURAQUA HOLZ 2000

**Ειδικό μείγμα διαλυτών**, κατάλληλο για προληπτική συντήρηση αλλά και θεραπεία των ξύλινων επιφανειών που έχουν υποστεί αλλοίωση εξαιτίας προσβολής διαφόρων επιβλαβών παραγόντων (π.χ μύκητες, ξυλοφάγα έντομα, παράσιτα, μούχλα κ.α). Σχεδόν άοσμο.



Διαλύτου		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0084S	Spray 400 ml	12
0082	250 ml με σύριγγα	12
0084	1 Lt	12
0085	5 Lt	2
0087	10 Lt	1
0086	20 Lt	1

Υδατοδιάλυτο		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0082	250ml με σύριγγα	12
NAT0084	1 Lt	12
NAT0085	5 Lt	2
NAT0087	10 Lt	1
NAT0086	20 Lt	1

## Σκληρυντικό Ξύλου - Παράγοντας Ενίσχυσης Ξύλου WOOD HARDENER

**Ειδικά κατασκευασμένο υλικό** για την αναγέννηση και ενδυνάμωση του ξύλου το οποίο έχει φθαρεί από την πολυκαιρία και από την επίδραση διαφόρων επιβλαβών παραγόντων. Στεγνώνει γρήγορα και είναι εντελώς διάφανο.

Το υλικό δρα σε βάθος και με τις μονωτικές του ιδιότητες βοηθάει στην ενδυνάμωση του ξύλου και την επαναφορά στην αρχική του μορφή ενώ το προστατεύει από μελλοντικές επιβλαβείς επιθέσεις.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0641	500 ml	12
0642	1 lt	12
0643	5 lt	2

## Πατίνα Παλαιώσης ANTIQUÉ PATINA

**Υγρή πατίνα** με βάση ιουδαϊκή άσφαλτο, με χρώμα σκούρο καφέ. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για διακόσμηση και επιχρυσωση, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακατέργαστο ξύλο καθώς και σε επιφάνειες που έχουν περαστεί με χρώμα κιμωλίας Shabby, με φύλλα χρυσού και άλλα φινιρίσματα. Η πατίνα είναι έτοιμη προς χρήση, αλλά για να πετύχετε ανοιχτότερα εφέ, αραιώστε με Solvoil 06.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Σε καθαρές επιφάνειες εφαρμόστε την πατίνα με πινέλο ή πανί και αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με καθαρό πανί. Ο χρόνος αναμονής πριν την αφαίρεση επηρεάζει την ένταση του αποτελέσματος. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με παραδοσιακά κεριά Borma όπως το Antikwachs και το λάδι με κεριά Wax Oil 7030.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3560	500 ml	12
3561	1 lt	6

## Παραδοσιακό Υπόστρωμα – Προεργασία Νίτρου BASECOAT GEL

**Το Basecoat gel** είναι ταχυστέγνωτο υπόστρωμα, ενός συστατικού, διάφανο με εξαιρετική δύναμη πρόσφυσης. Είναι ιδανικό ως πρώτη στρώση πριν την εφαρμογή χρώματος ή κεριών.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν είναι σε μορφή gel και έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες χωρίς να στάζει. Χάρη στο γρήγορο στέγνωμα του δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και όταν αραιωθεί. Απόδοση: 12-14m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0652	750 ml	6
0655	5 lt	2

## Παραδοσιακό Βερνίκι – Τελείωμα Νίτρου NC LACK

**Βερνίκι νίτρου** με αντοχή στο κιτρίνισμα, εύκολο στο γυαλοχάρτισμα μόλις στεγνώσει πλήρως. Χάρη στη συνοχή του δε στάζει ακόμα και σε εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέσιμο στις εξής γυαλάδες: 10% , 30%, 60%, 100%.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται στο φρεσκάρισμα επίπλων καθώς επίσης και ως στερεωτική ουσία σε βαφές. Απόδοση: 10-12m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0621	750 ml	6
0622	5 lt	2



## Διακοσμητικό Χρώμα Κιμωλίας Shabby Provence

Το χρώμα κιμωλίας νερού Shabby Provence χάρη στην περιεκτικότητά του σε υψηλά στερεά και φυσικό γύψο, επιτρέπει μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, διατηρώντας ένα απαλό, ματ φινιρίσμα. Λόγω της μεγάλης θιξοτροπίας του, είναι ιδανικό για τη δημιουργία ανάγλυφων εφέ με ακανόνιστες πινελιές και επικαλυπτόμενα χρώματα. Το Shabby Provence χαρακτηρίζεται από ιδιότητες υψηλής πρόσφυσης σε κάθε επιφάνεια.

Για το λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλιά βαμμένα έπιπλα χωρίς να προηγηθεί αφαίρεση των παλιών χρωμάτων, εφαρμόζοντας παχιές στρώσεις υλικού. Είναι ειδικό για τη διακόσμηση επίπλων και εσωτερικών χώρων γενικότερα, σε συνδυασμό με άλλα συμπληρωματικά προϊόντα και χάρη στη μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, το Shabby Provence προσφέρει αποτέλεσμα με μεγάλη κομψότητα και μοντέρνο χαρακτήρα, μέγιστη ελευθερία δημιουργίας και ευκολία στη χρήση.

Το χρώμα κιμωλίας Shabby είναι κατάλληλο για εφαρμογές με πινέλο. Με την κατάλληλη αραιώση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πιστόλι, ή όταν αυξήσετε τη θιξοτροπία του, μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα. Κατάλληλο για ξύλο, γυψοσανίδα, σοβά και άλλα πορώδη υποστρώματα.

### Ιδιότητες:

Αραιώση: το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Μπορεί να αραιωθεί με νερό (5-40%) ανάλογα με τις ανάγκες.

Χρόνος στεγνώματος στους 20°C, 50% υγρασία: 30-60 λεπτά ελεύθερο σκόνης, 3-12 ώρες για πλήρες στέγνωμα, ανάλογα με την ποσότητα υλικού που εφαρμόστηκε.



### Χρωματολόγιο Shabby Provence

50 Snow White	822 Greyish White	08 Ivory	9001 Crete White	100 Agate Light Grey	7014 Silk Grey	2005 Light Blue Grey
101 Grey	107 Dark Grey	109 Amber Grey	152 Smoke Grey	145 Anthracite	60 Black	116 Turtledove
129 Sand Yellow	1034 Pastel Yellow	120 Oxide Yellow	119 Lemon Yellow	81 Light Olive Green	31 Olive Green	133 Sage Green
132 Spring Green	130 Mint Green	137 Forest Green	142 Deep Blue Sky	153 Provence Blue	144 Sky Blue	150 Aquamarine Blue
148 Dark Blue	127 Violet	128 Brick Red	125 Coral Red	1515 Antique Pink	126 Pink	122 Orange Ibiscus



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6570XX.125	125 ml	6
6570XX	375 ml	6
6571XX	750 ml	6
6572XX	2,5 Lt	2

\* 125ml, 375ml, 0,75lt όλες οι αποχρώσεις

\* 2,5lt επιλεγμένες αποχρώσεις

Βάσεις για Χρωμάτισμα		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
Βάση για Ανοιχτές Αποχρώσεις		
6580CH	750 ml	6
6581CH	5 Lt	2
Βάση για Σκούρες Αποχρώσεις		
6580SC	750 ml	6
6581SC	5 Lt	2



## Λευκό Κερί LIMING WAX

Βασισμένο σε κερί μέλισσας και καρναούμπας, εμπλουτισμένο με φυσικές ορυκτές λευκές χρωστικές, διακοσμεί και προστατεύει ακατέργαστες ή κατεργασμένες επιφάνειες, τονίζοντας τα νερά και τα ανάγλυφα σχέδια. Ιδανικό για επιφάνειες ανοιχτού πόρου για να δημιουργεί φυσικό αποτέλεσμα decapre ή για εφέ πατίνας σε επίπεδες επιφάνειες.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:


Εφαρμόστε σε λεπτές στρώσεις με πινέλο ή πανί και γυαλίστε με ένα μάλλινο πανί. Το προϊόν είναι ιδανικό για εφαρμογή σε ανοιχτές αποχρώσεις του χρώματος κιμωλίας Shabby αλλά χαρίζει επίσης όμορφο αποτέλεσμα και σε πιο έντονα χρώματα.

## Έγχρωμο Διακοσμητικό Κερί DECORWACHS

Συνδυασμός κεριού μέλισσας με κερί καρναούβης, ιδανικό για δημιουργία εφέ παλαιώσης-πατίνας σε συνεργασία με το Shabby Chalk Paint (χρώμα κιμωλίας). Χρωματισμένο με φυσικά χρωστικά, χαρίζει στις επιφάνειες έντονο χρωματισμό και εφέ πατίνας.


### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Με βάση φυσικό κερί μέλισσας και κερί καρναούμπα περιέχει, χρωματισμένο με φυσικές ορυκτές χρωστικές. Το Dekorwachs είναι ιδανικό για να δίνει έμφαση στα εφέ του χρώματος κιμωλίας Shabby, ενισχύοντας τη δομή της επιφάνειας με διακριτικές παστέλ αποχρώσεις ή εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε καινούριο ξύλο για να τονίσει τα νερά με φυσικές και απαλές αποχρώσεις.  
Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



## Έγχρωμο Διακοσμητικό Κερί Υψηλών Στερεών σε Μορφή Πάστας ANTIKWACHS

Το Antikwax είναι αυθεντικό φυσικό κερί (δεν περιέχει σιλικόνη) με βέλτιστες ιδιότητες θρεπτικών συστατικών. Προστατεύει και γυαλίζει κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια δημιουργώντας ένα ευχάριστο, βελούδινο φιλμ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες. Χρωματισμένο με χρωστικές ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία, χαρακτηρίζεται από αντοχή στο χρόνο και τη φθορά και είναι κατάλληλο για έπιπλα αξίας-αντίκες.

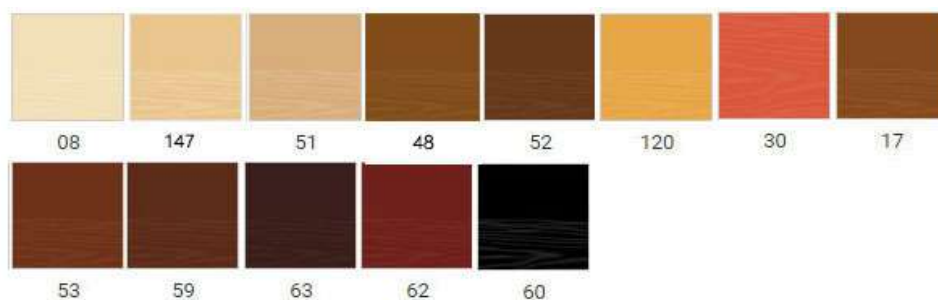

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4580	375 ml	6



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4585XX	500 ml	12

### Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκό, 101 Γκρι, 120 Κίτρινο, 126 Ροζ, 144 Μπλε, 137 Πράσινο.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3420XX	500 ml	6

### Διαθέσιμες αποχρώσεις:

08 Διάφανο, 147 Μελί, 51 Δρυς, 48 Δρυς μέτριο, 52 Δρυς σκούρο, 120 Κίτρινο, 30 Κερασιά, 17 Τικ, 53 Καρυδιά ανοιχτή, 59 Καρυδιά Μέτρια, 63 Καρυδιά σκούρη, 62 Μαόνι, 60 Μαύρο.


## Κερί Μέλισσας και Καρναούβης, σε Πάστα και σε Υγρή Μορφή HOLZWACHS

Με βάση κερί μέλισσας και καρναούβης, θρέφει, αναζωογονεί, προστατεύει και γυαλίζει όλα τα είδη ξύλου, αναζωογονώντας το φυσικό τους χρώμα. Συνιστάται για έπιπλα εσωτερικού χώρου.

Holzwachs Paste (Πάστα)	
Κωδ.	Συσκ.
0120	500 ml (αποχρώσεις + διάφανο)
0150	1Lt (μόνο σε διάφανο)
0170	5Lt (μόνο σε διάφανο)

Holzwachs liquid Διάφανο (Υγρό)		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0220	500 ml	12
0250	1Lt	6
0270	5Lt	2

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:

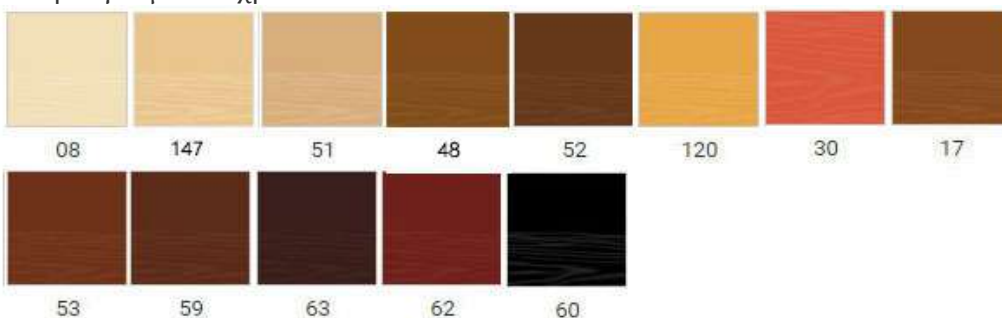

## Μείγμα Κεριού για Έπιπλα HARTWACHS OIL 7030

Βασισμένο σε φυσικά κεριά και λάδια, το υλικό αυτό συνδυάζει την ευκολία εφαρμογής εξαιτίας των κεριών και την αντοχή χάρη στα λάδια που περιέχει. Διάφανο, χρησιμοποιείται στη διακόσμηση για την κάλυψη των εφέ που γίνονται με τα έγχρωμα κεριά, χαρίζοντας στις επιφάνειες μεγαλύτερη προστασία και αντοχή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Απλώστε με πανί ή πινέλο σε λεπτές και ομοιόμορφες στρώσεις. Κατά περίπτωση, γυαλίστε με μαλακό πανί.

## Υδατοδιάλυτο Κερί για Stucco Veneziano LA VENEZIANA

Υδατοδιάλυτο φυσικό κερί ειδικά σχεδιασμένο για διακόσμηση και φινιρίσμα σε Stucco Veneziano που έχει εφαρμοστεί σε τοίχους. Μόλις εφαρμοστεί, δημιουργεί λεία και απαλή επιφάνεια, με ευχάριστο άρωμα.

Βάσεως νερού, δεν περιέχει φορμαλδεύδη.

Συμμορφώνεται με EN71 παρ.ΙΙΙ.



Διαθέσιμες αποχρώσεις:

08 Διάφανο, 147 Μελί, 51 Δρυς, 48 Δρυς μέτριο, 52 Δρυς σκούρο, 120 Κίτρινο, 30 Κερασιά, 17 Τις, 53 Καρυδιά ανοιχτή, 59 Καρυδιά Μέτρια, 63 Καρυδιά σκούρη, 62 Μαόνι, 60 Μαύρο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια. Ακατέργαστη, εμποτισμένη, βερνικωμένη ή φινιρισμένη με λάδι. Μπορεί να επαναγυαλιστεί.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
2960	750 ml	6



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0107	375 ml	6
0108	750 ml	6
0109	5 Lt	2

## Ουδέτερο Κερί Γενικής Χρήσης – Για Πατώματα, Μάρμαρα κ.α. UNIVERSAL NEUTRAL WAX

Ειδικό φυσικό κερί για Stucco Veneziano. Κατάλληλο επίσης για πατώματα και μάρμαρα. Εσωτερικής χρήσης, με υψηλή γυαλάδα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0100	500 ml	6
0101	1 Lt	6
0102	5 Lt	2



## Αγνό Φυτικό Λάδι TUNG OIL

### Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου

100% φυσικό λάδι που λαμβάνεται από τους καρπούς του δέντρου Tung. Προσφέρει καλή σκληρότητα στην επιφάνεια και αντοχή στην υγρασία. Με ανοιχτό κεχριμπαρένιο χρώμα, το λάδι tung είναι ένα παραδοσιακό υλικό για να προστατεύσει το ξύλο σας από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3:2013 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξήσετε το επίπεδο απορρόφησης και να βελτιώσετε την ανθεκτικότητα, αραιώστε με Solvoil Plus (ή με κάποιο άλλο προϊόν από τη σειρά διαλυτικών Solvoil) σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε πολλαπλές στρώσεις με επαρκή ενδιάμεσο χρόνο στεγνώματος, μέχρι κορεσμού της επιφάνειας. Μετά από 24 ώρες, γυαλίστε την επιφάνεια με ατσαλόμαλλο 0000 ή με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο.

## Λινέλαιο RAW LINSEED OIL

Φυσικό λάδι, ειδικό για την παρασκευή χρωστικών βάσεων λαδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα και φινίρισμα για ξύλο και να πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Εμποτίζει βαθιά στους πόρους του ξύλου, χαρίζοντας φωτεινό αλλά όχι γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση για να διατηρηθεί η ομορφιά του.

Μόνο για εσωτερική χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3990	150 ml	12
3991	500 ml	12
3992	1 Lt	12
3993	5 Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3996	150 ml	12
3997	500 ml	12
3998	1 Lt	12
3999	5 Lt	2



## Βρασμένο Λινέλαιο BOILED LINSEED OIL

**Λινέλαιο**, φιλτραρισμένο και βρασμένο με τα παραδοσιακά συστήματα. Χωρίς ρητίνες.

Δίνει ένα απαλό και φωτεινό φινίρισμα σε ακατέργαστο ξύλο. Ιδανικό για την παρασκευή χρωστικών βάσεων λαδιού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα και φινίρισμα για ξύλο και να πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Εμποτίζει βαθιά στους πόρους του ξύλου.




Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3980	150 ml	12
3981	500 ml	12
3982	1 Lt	12
3983	5 Lt	2

## ΧΡΩΜΑ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

**Χρώμα σμάλτο** για κεραμικά και ηλεκτρικές συσκευές. Υλικό έτοιμο προς χρήση για επιδιόρθωση ατελειών και γρατζουνιών σε λευκές συσκευές και είδη υγιεινής. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για κεραμικές επιφάνειες και μέταλλα και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή. Έχει μεγάλη αντίσταση στις αλλαγές των ατμοσφαιρικών συνθηκών και τα χρώματα παραμένουν αναλλοίωτα κατά την πάροδο του χρόνου. Το υλικό μπορεί επίσης να αραιωθεί με διαλυτικό νίτρου και να εφαρμοστεί με πιστόλι. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
2400ESP	30 ml	10

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

126 Ροζ, 132 Πράσινο, 50 Λευκό, 60 Μαύρο, 63 Καρυδιά σκούρη, 08 Ivory.

## Υγρό Γυαλί - Εποξειδικής Βάσης 2 Συστατικών BORMA GLASS 2K

Ειδικό προϊόν εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική διαφάνεια, κατάλληλο για πλήρωση κοιλοτήτων και ατελειών σε υλικά διαφόρων ειδών και για διακοσμητικούς σκοπούς.

Το Borma Glass 2K είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση διαφόρων υλικών μεταξύ τους ή με τον εαυτό του, όπως: ξύλο, γυαλί, μάρμαρο, βαμμένα αντικείμενα κλπ.

Οι άγνωστες επιφάνειες πρέπει να ελέγχονται εκ των προτέρων. Το Borma Glass 2K μπορεί να χρωματιστεί ή / και να χρησιμοποιηθεί ως συνδετικό υλικό με αδρανή υλικά. Διατίθεται με τυπικό σκληρυντικό μη κιτρινίζον.



Borma Glass 2K		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1930	1 kg	6
1931	5 kg	2
1932	10 kg	1

Καταλύτης

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
1937.400K	400 gr	6
1937.2K	2 kg	2
1937.4K	4 kg	1





**Βελατούρα Διαλύτου****BORMA COLOR - HIGH COVERAGE UNDERCOAT ENAMEL**

Η βελατούρα διαλύτου της Borma είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν, εύκολο στην εφαρμογή, συνιστάται για ξύλο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δουλεύεται εύκολα, τρίβεται θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα.

Εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος. Είναι το ιδανικό υπόστρωμα για επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν με τη ριπολίνη διαλύτου της Borma.

Ιδανικό για έπιπλα, περιφράξεις, ξύλινα σπίτια, βάρκες κ.α.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6911	375 ml	6
6912	750 ml	6
6913	2,5 Lt	2
6914	5 Lt	2

**Ριπολίνη Διαλύτου****BORMA COLOR - HIGH COVERAGE ENAMEL**

Ριπολίνη διαλύτου έτοιμη προς χρήση, εύκολη στην εφαρμογή, κατάλληλη για κάθε είδους ξύλινη ή μεταλλική επιφάνεια, εσωτερικά και εξωτερικά. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό φιλμ, υδατοαπωθητικό και ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, με αντοχή στο κιτρίνισμα.

Χάρη στην ειδική σύνθεση του με χρωστικές ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν ξεθωριάζει. Με υψηλή πυκνότητα, συνιστάται για το φινίρισμα ή τη συντήρηση ξύλινων, σιδερένιων, τσιμεντένιων επιφανειών και όπου απαιτείται μεγάλη καλυπτικότητα και γεμιστική ικανότητα.

Δε χρειάζεται απαραίτητα υπόστρωμα αλλά αν θέλετε πλήρες και ομοιόμορφο αποτέλεσμα συνιστούμε την αρχική εφαρμογή της βελατούρας διαλύτου **Borma Color High Coverage Undercoat Enamel**.

Για εφαρμογή σε μεταλλική επιφάνεια συνιστούμε την αρχική εφαρμογή του αντισκωριακού ασταριού της **Borma Anti-Rust Undercoat Enamel** για καλύτερη σφράγιση και αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης.

Ιδανικό για έπιπλα, περιφράξεις, ξύλινα σπίτια, βάρκες κ.α.

Διαθέσιμο σε λευκό, μαύρο και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.



Matt		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6901XX-30	375 ml	6
6902XX-30	750 ml	6
6903XX-30	2,5 Lt	2
Gloss		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6901XX-90	375 ml	6
6902XX-90	750 ml	6
6903XX-90	2,5 Lt	2

**Βελατούρα Νερού****HIGH COVERAGE WATERBASED UNDERCOAT ENAMEL**

Έτοιμο προς χρήση υπόστρωμα νερού, άοσμο και οικολογικό, εύκολο στην εφαρμογή, συνιστάται για ξύλο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με μεγάλη πυκνότητα, συνιστάται σε εργασίες φινιρίσματος ή συντήρησης ξύλινων επιφανειών όπου απαιτείται σημαντική κάλυπτικότητα και ομοιομορφία και εξασφαλίζεται η σωστή πρόσφυση του φινιρίσματος.

Εξαιρετική εργασιμότητα και ελαστικότητα χωρίς να στάζει στις κάθετες επιφάνειες.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT6911	375 ml	6
NAT6912	750 ml	6
NAT6913	2,5 Lt	2
NAT6914	5 Lt	2

**Ριπολίνη Νερού****BORMA COLOR - HIGH COVERAGE WATERBASED ENAMEL**

Υψηλής κάλυπτικότητας ριπολίνη νερού έτοιμη προς χρήση. Είναι οικολογικό και άοσμο χρώμα, εύκολο στην εφαρμογή, κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Προϊόν με μεγάλη πυκνότητα συνιστάται για το φινίρισμα και τη συντήρηση ξύλων, μετάλλων καθώς και τσιμεντένιων επιφανειών.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση υποστρώματος αλλά κατά περίπτωση όπου χρειαστεί μπορείτε να εφαρμόσετε βελατούρα νερού **High Coverage Waterbase Undercoat Enamel** ή αντισκωριακό αστάρι **Anti-Rust Undercoat Enamel**.

Gloss		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT6901 XXX-90	375 ml	6
NAT6902 XXX-90	750 ml	6
NAT6903 XXX-90	2,5 Lt	2
NAT6904 XXX-90	5 Lt	2

Matt		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT6901XX X-30	375 ml	6
NAT6902XX X-30	750 ml	6
NAT6903XX X-30	2,5 Lt	2
NAT6904XX X-30	5 Lt	2

**Αντισκωριακό Αστάρι****ANTI-RUST UNDERCOAT ENAMEL**

Αντισκωριακό αστάρι έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή, συνιστάται για μεταλλικές κατασκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Υψηλής πυκνότητας, προτείνεται για εργασίες φινιρίσματος ή συντήρησης επιφανειών σιδήρου.

Ιδανικό για έπιπλα, πόρτες, επιφάνειες σιδήρου εν γένει.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6916	375 ml	6
6917	750 ml	6
6918	2,5 Lt	2
6919	5 Lt	2

## Αντισκωριακό Μεταλιζέ Χρώμα BORMA COLOR IRON MICACEOUS ENAMEL

**Μεταλιζέ χρώμα**, έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, ιδανικό για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με εξαιρετικές αντισκωριακές και διακοσμητικές ιδιότητες.

Δημιουργεί φιλμ με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και εμφάνιση με ρινίσματα μετάλλου. Εγγυάται άριστη κάλυψη και μακροχρόνια προστασία. Εξαιρετική εργασιμότητα και ελαστικότητα χωρίς να στάζει στις κάθετες επιφάνειες.

Αποχρώσεις:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6941	375 ml	6
6942	750 ml	6
6943	2,5 Lt	2
6944	5 Lt	2

## Χρώμα Υψηλών Θερμοκρασιών BORMA COLOR – HEAT RESISTANT ENAMEL

**Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών** με βάση ειδικές ρητίνες σιλικόνης, ιδανικό για επιφάνειες και κατασκευές από μέταλλο ή τσιμέντο που υπόκεινται σε έντονη θερμότητα. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 800 ° C (μη συνεχής). Με σατινέ εμφάνιση, διατίθεται σε μαύρο και ασημί. Εύκολη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι βαφής. Έτοιμο προς χρήση, χρειάζεται αραίωση μόνο σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής. Μέγιστη αντίσταση σε μη συνεχή θερμότητα 800° C. Χρόνος στεγνώματος – 1η στρώση (20 ° C) : 1-2 ώρες. Πλήρες στέγνωμα (20 ° C): 24 ώρες.

**ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Σωλήνες ζεστού αερίου, καμινάδες, τζάκια, σόμπες, μπάρμπεκιου, ψησταριές, εξατμίσεις κτλ.

**Απόδοση:** 12-16 m<sup>2</sup>/l ανάλογα με την επιφάνεια.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 5 έως 35°C. Καθαρίστε την επιφάνεια που πρόκειται να βάψετε από γράσο, σιλικόνες, παλιά χρώματα ή ίχνη βρωμιάς και σκουριάς, στη συνέχεια τρίψτε και αφαιρέστε τη σκόνη. Εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο ή πιστόλι βαφής. Αφήστε να στεγνώσει για 1-2 ώρες. Δε χρειάζεται τρίψιμο σε περίπτωση που εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση εντός 24 ωρών από την πρώτη. Σε περίπτωση που χρειαστεί τρίψιμο, χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο 180-220 και στη συνέχεια εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση. Πριν τη χρήση εφαρμόστε ελεγχόμενη θερμότητα (250 ° C) για τουλάχιστον 1 ώρα για να ευνοηθεί η διαδικασία σκλήρυνσης και να επιτευχθεί μέγιστη αντίσταση. Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου σε 24 ώρες.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6950	125 ml	6
6951	375 ml	6
6952	750 ml	6



## Ειδικό Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων ZINC PRIMER – ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

**Πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου**, έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην εφαρμογή, κατάλληλο για αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, με εξαιρετικές αντισκωριακές ιδιότητες. Δημιουργεί μία αδιαπέραστη από τις καιρικές συνθήκες μεμβράνη ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, δίνοντας κλασική ματ μεταλλική όψη. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, εγγυάται εξαιρετική κάλυψη και μακροχρόνια προστασία. Εφαρμόζεται με ευκολία σε κάθετες επιφάνειες ενώ το φιλμ που δημιουργεί παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα.

**ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Είναι κατάλληλο για την επικάλυψη μεταλλικών ενώσεων, σωλήνων, δεξαμενών, λαμαρίνας, μεταλλικών στοιχείων γενικά. Ιδανικό για αυλόπορτες, κάγκελα, φωτιστικά και μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

**Απόδοση:** 12-14 m<sup>2</sup>/Lt ανάλογα με την επιφάνεια

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο ή ρολό. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι βαφής είναι δυνατή η αραίωση του προϊόντος έως 25% με διαλυτικό DPU. Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες. Εφαρμόστε μία δεύτερη στρώση εάν είναι απαραίτητο. Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6960	125 ml	6
6961	375 ml	6
6962	750 ml	6
6963	2,5 Lt	2
6964	5 Lt	2

## Σμάλτο 2 Συστατικών για Είδη Υγιεινής και Πλακάκια TWO COMPONENT ENAMEL FOR CERAMIC AND SANITARY WARE

### Λευκό - Γυαλιστερό

**Σμάλτο πολυουρεθάνης 2 συστατικών**, ιδανικό για την ανακαίνιση της μπανιέρας και των κεραμικών επιφανειών του μπάνιου και της κουζίνας. Καλύπτει σημάδια φθοράς και κάνει την επιφάνεια λεία και ομοιόμορφη, δημιουργώντας εμφάνιση νέας πορσελάνης. Έχει άριστη πρόσφυση στις επιφάνειες, δεν ξεφλουδίζει, αντέχει στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές καθώς επίσης στα καθαριστικά και το ζεστό νερό. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ομοιομορφία και δεν στάζει. Εύκολο στη χρήση, σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε την εφαρμογή 2 στρώσεων την ίδια ημέρα.

Αναλογία καταλύτη 2: 1.

**ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Μπανιέρες, νεροχύτες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πλακάκια, παλιές κεραμικές επιφάνειες που έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί ζημιά.

**Απόδοση:** 8-10 m<sup>2</sup>/L ανάλογα με την επιφάνεια.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Καθαρίστε καλά από υπολείμματα αλάτων και βρωμιάς. Αν χρειαστεί, καθαρίστε με διαλυτικό νίτρου DNU-Universal για πιο εντατικό καθαρισμό. Τρίψτε με γυαλόχαρτο (P400) και αφαιρέστε τα υπολείμματα και τη σκόνη. Βεβαιωθείτε πως η επιφάνεια είναι απολύτως στεγνή. Ρίξτε τα δύο συστατικά σε ένα καθαρό δοχείο και ανακατέψτε προσεκτικά. Σε ιδιαίτερα ζεστό καιρό είναι δυνατή η αραίωση 10% με διαλυτικό πολυουρεθάνης DPU. Το καταλυθέν προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί εντός 12 ωρών. Απλώστε με πινέλο ομοιόμορφα και χωρίς περίσσιο υλικό. Αφήστε να στεγνώσει για 4-6 ώρες. Τρίψτε με γυαλόχαρτο (P400) και αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη. Εφαρμόστε δεύτερη στρώση. Πλήρες στέγνωμα σε 24 ώρες. Περιμένετε συνολικά 4 ημέρες πριν από την καθημερινή χρήση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
6900502K-90	750 ml	Kit






**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

Επιχρύσωση

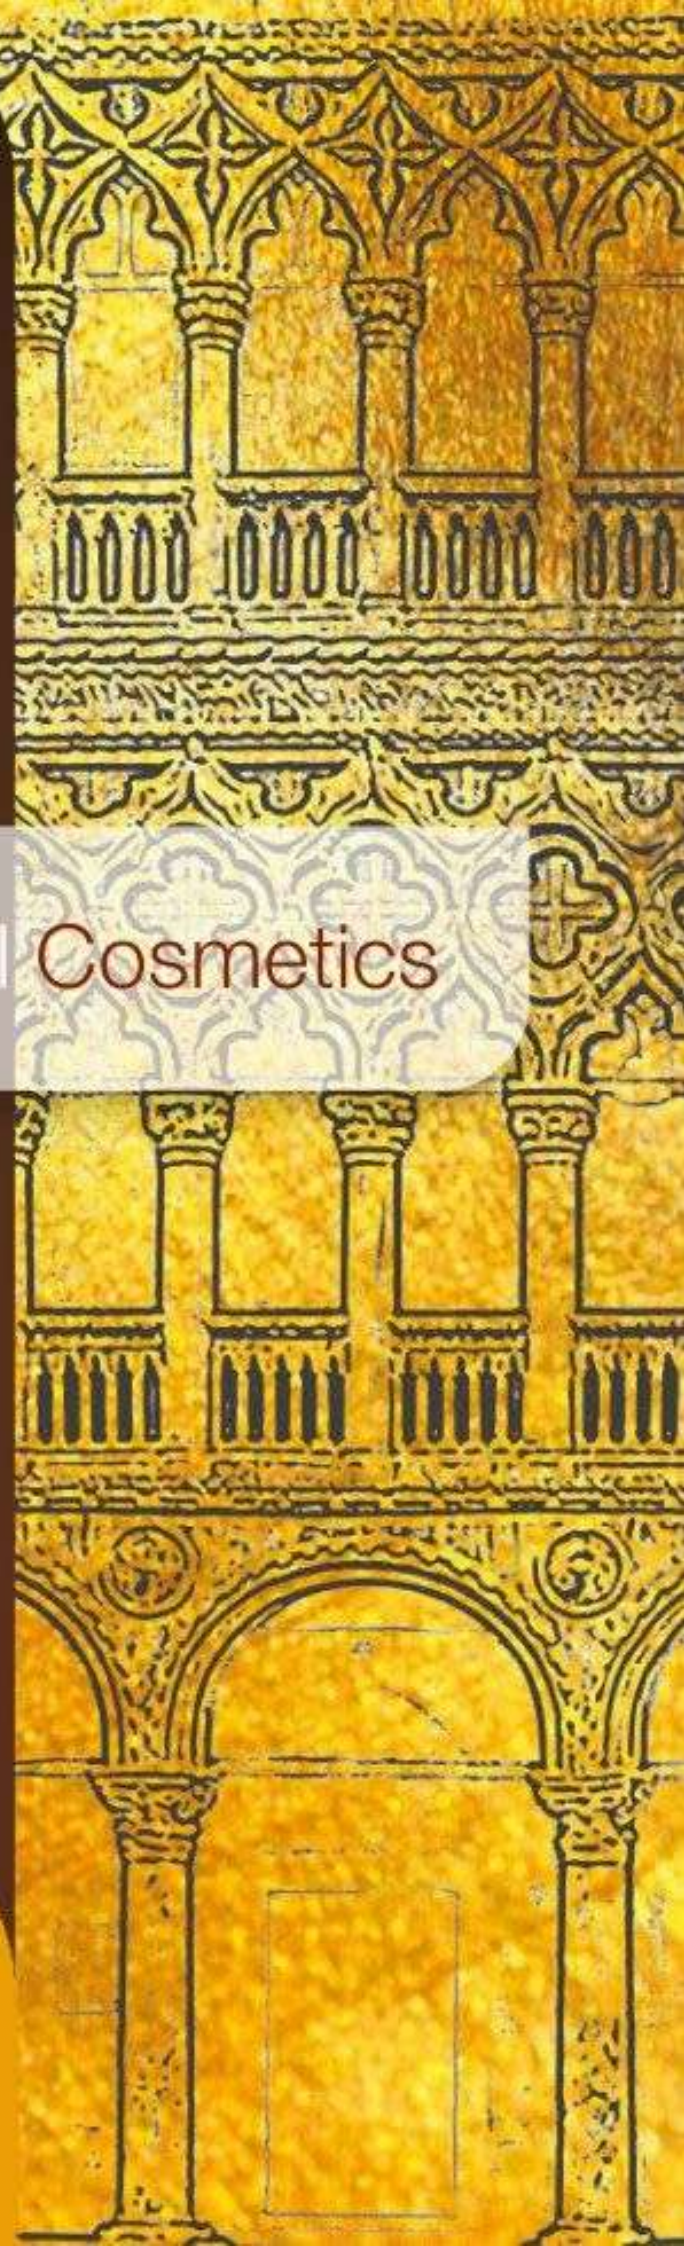

## IMITATION GOLD/SILVER/BRONZE LEAF

**Εξαιρετικά λεπτά φύλλα** από καθαρά μέταλλα ή κράματα μετάλλων ειδικά για παραδοσιακή επιχρύσωση ή καλλιτεχνικά διακοσμητικά γενικότερα. Διατίθενται σε πρακτικά βιβλιαράκια σε χρυσές, ασημένιες και χάλκινες εκδόσεις.



Κωδ.	Διαστ.		Κωδ.	Διαστ.		Κωδ.	Διαστ.		Κωδ.	Διαστ.	
<b>ΧΡΥΣΟ "2,5"</b>			<b>ΑΣΗΜΙ "2,5"</b>			<b>ΜΠΡΟΝΖΕ "2,5"</b>			<b>ΣΑΜΠΙΑΖΙΝΕ "2"</b>		
CDO66006	25 φύλλα 14 x 14		CDO66A07	25 φύλλα 14 x 14		CD O66 B01	25 φύλλα 14 x 14		CDO66007	25 φύλλα 14 x 14	
CDO66006.500	500 φύλλα 16 x 16		CDO66A08	500 φύλλα 16 x 16		CD O66 B02	500 φύλλα 16 x 16		-	-	
CDO66006.10000	10.000 φύλλα 16 x 16		CDO66A09	5000 φύλλα 16 x 16		-	-		-	-	

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε την κόλλα goldsize (νερού ή διαλύτου). Χειριστείτε με γάντια για να αποφύγετε ανεπιθύμητα σημάδια οξείδωσης. Πατήστε το φύλλο στην επιφάνεια με βαμβάκι ή με μαλακό πανί. Αφαιρέστε τα κομμάτια φύλλων που περισσεύουν με τη βοήθεια ενός μαλακού πινέλου. Όλα τα υπολείμματα και μικρά κομμάτια φύλλων που περισσεύουν μπορούν να διατηρηθούν ώστε να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Μέγεθος φύλλων χρυσού	Απαιτούμενη ποσότητα φύλλων χρυσού για 1m <sup>2</sup> (ίσια επιφάνεια)
80x80 mm	180 Φύλλα
91,5x91,5 mm	137 Φύλλα
140x140 mm	100 Φύλλα
160x160 mm	90 Φύλλα

## IMITATION GOLD/SILVER ROLL

**Εξαιρετικά λεπτά φύλλα** από καθαρά μέταλλα ή κράματα μετάλλων, σε πρακτικά ρολά των 50m, διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις και σε εκδόσεις χρυσού και ασημί. Αυτό το ειδικό σχήμα είναι ιδανικό για τη μείωση των περισσευμάτων και την επιτάχυνση της εργασίας σε γραμμικές διακοσμήσεις.



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε την κόλλα goldsize (νερού ή διαλύτου). Χειριστείτε με γάντια για να αποφύγετε ανεπιθύμητα σημάδια οξείδωσης. Πατήστε το φύλλο στην επιφάνεια με βαμβάκι ή με μαλακό πανί. Αφαιρέστε τα κομμάτια φύλλων που περισσεύουν με τη βοήθεια ενός μαλακού πινέλου. Όλα τα υπολείμματα και μικρά κομμάτια φύλλων που περισσεύουν μπορούν να διατηρηθούν ώστε να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Κωδ.	Διαστ.		Κωδ.	Διαστ.	
<b>ΧΡΥΣΟ "2,5"</b>			<b>ΑΣΗΜΙ</b>		
CDO66OR11	1 cm x 50 mt		CDO66A R11	1 cm x 50 mt	
CDO66OR12	2,5 cm x 50 mt		CDO66A R12	2,5 cm x 50 mt	
CDO66OR14	10 cm x 50 mt		CDO66A R14	10 cm x 50 mt	
CDO66OR15	15,8 cm x 50 mt		CDO66A R15	15,8 cm x 50 mt	

### ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΟΛΩΝ

Ρολό	Πλάτος Ρολού	Μήκος Ρολού	m <sup>2</sup>
1	10 cm	180 Φύλλα	1,90
1	5 cm	137 Φύλλα	0,95
1	2,5 cm	100 Φύλλα	0,47
1	1 cm	90 Φύλλα	0,19



## ΕΠΙΧΡΥΣΟ SPRAY ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ακρυλικό μη κιτρινίζων Spray με μεταλλικό αποτέλεσμα για υψηλής ποιότητας αόρατο αποτέλεσμα σε επιχρυσωμένες επιφάνειες. Διαθέσιμες αποχρώσεις: Χρυσό, Ασημί, Δουκάτο Χρυσό.



Γυαλιστερό	
Κωδ.	Περιγραφή
CD00611-90	Χρυσό
CD00612-90	Δουκάτο χρ.
CD00615-90	Ασημί

Ματ		
Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
CD00611-30	Χρυσό	12
CD00612-30	Δουκάτο χρ.	12
CD00615-30	Ασημί	12

## IMITATION GOLD/SILVER/COPPER POWDER

Εξαιρετικά λεπτές μεταλλικές σκόνες (κράματα ή καθαρά μέταλλα), ιδανικές για μεταλλικά διακοσμητικά εφέ. Εύκολες στη χρήση, μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους, επιτρέποντας τη δημιουργία οποιονδήποτε αποχρώσεων. Οι σκόνες μπορούν να προστεθούν στην επιθυμητή ποσότητα σε διάφορα προϊόντα της σειράς Borma: λάδια (πχ. Hard Furniture Oil), κεριά (πχ. Holzwachs, Antikwachs, Wax Oil 7030) και βερνίκια (πχ. Shellac Polish). Αυτός είναι ο τρόπος για να δημιουργήσετε μεταλλικές πατίνες και φινιρίσματα. Κατάλληλες για εσωτερική χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
<b>ΧΡΥΣΗ ΣΚΟΝΗ</b>		
CDO4642	250 gr	06

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
<b>ΣΚΟΝΗ ΔΟΥΚΑΤΟ ΧΡΥΣΟ</b>		
CDO4644	250 gr.	06

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
<b>ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΝΗ</b>		
CDO4645	250 gr.	06

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Σας συνιστούμε να προετοιμάζετε σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα υλικού. Όταν αναμειγνύεται με υλικά νερού να μη φυλάσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Κερί Μεταλλικού Εφέ GILDING PATINA

Με βάση φυσικό κερί μέλισσας και κερί καρναούμπα περιέχει μεταλλικές σκόνες, οι οποίες κάνουν αυτή την πατίνα ιδανική για διακόσμηση και ως συμπλήρωμα για έργα επιχρυσωσης. Εύκολο στην εφαρμογή ακόμα και σε δύσκολες περιοχές (σκαλισματα, ανάγλυφα, ενώσεις), διατίθεται στις αποχρώσεις χρυσό, ασημί, δουκάτο χρυσό.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Εφαρμόστε σε λεπτές ή λίγο πιο παχιές στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, με πινέλο ή πανί και γυαλίστε με ένα μάλλινο πανί. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρώματος κιμωλίας Shabby καθώς και να χρησιμοποιηθεί για να φρεσκάρετε επιχρυσωμένες επιφάνειες.



Κωδ.	Αποχ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6711	Χρυσό (11)	300 ml	6
CDO6712	Δουκάτο Χρυσό (12)	300 ml	6
CDO6715	Ασημί (15)	300 ml	6

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



11

12

15

## Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εσωτερικής Χρήσης

### SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR COPPER LACK


**Μεταλλικό χρώμα με ιδιαίτερο, εξαιρετικά φωτεινό αποτέλεσμα,** κατάλληλο για διακοσμητικές περιπτώσεις που απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες χρήστες που κάνουν εφαρμογές με πινέλο. Ιδανικό για τη διακόσμηση πολύτιμων αντικειμένων, πλαισίων, επίπλων και γενικότερα για ξύλο, γύψο, μέταλλο και σοβά, επιφάνειες όμως που δεν υποβάλλονται σε τριβή. Δε συνίσταται η επικάλυψη με βερνίκι ώστε να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα, παρόλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί μια λεπτή στρώση βερνικιού. Το χρυσό είναι διαθέσιμο στις εξής παραλλαγές: rich gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat gold 12. Τέλος υπάρχει διαθέσιμο και σε χρώμα χαλκού.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο για την καλλιτεχνική διακόσμηση μικρών λεπτομερειών. Το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με εφαρμογή σε μη απορροφητικές επιφάνειες: σε περιπτώσεις ακατέργαστου ξύλου ή γύψου συνίσταται αρχικά η εφαρμογή μονωτικού (π.χ. CDO6100 Ενδιάμεσο Μονωτικό για Επίχρυσα).



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6960XX	125 ml	6
CDO6961XX	375 ml	6



## Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εξωτερικής Χρήσης

### SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR COPPER LACK

**Ειδικό φινίρισμα,** που προτείνει παραδοσιακά χρώματα επιχρύωσης. Είναι έτοιμο για χρήση, μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, γύψο και μέταλλο. Ιδανικό για έπιπλα, πλαισία, γύψο και μεταλλικές επιφάνειες στο εξωτερικό. Δίνει υψηλή αντοχή και ευχάριστη λάμψη.

#### Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:

Ducat Gold 12 (OD)  
Pale Gold 24 (OP)  
Rich Gold 11 (OR)  
Rich Pale Gold 23 (ORP)



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6965XX	125 ml	6
CDO6966XX	375 ml	6

## Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, Εσωτερικής Χρήσης

### NATURAQUA GOLD LACK INTERIORS

**Ειδικό φινίρισμα,** που προτείνει παραδοσιακά χρώματα επιχρύσωσης. Waterborne, σέβεται την υγεία και την ασφάλεια των χειριστών. Είναι έτοιμο για χρήση, μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, γύψο και μέταλλο. Ιδανικό για έπιπλα, κουφώματα, γύψο και μεταλλικές επιφάνειες. Άοσμο και οικολογικό, προσδίδει υψηλή αντοχή και ευχάριστη λάμψη.

#### Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:

Ducat Gold 12 (OD)  
Pale Gold 24 (OP)  
Rich Gold 11 (OR)  
Rich Pale Gold 23 (ORP)



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NATCDO6960XX	125 ml	6



## Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, Εξωτερικής Χρήσης NATURAQUA GOLD LACK EXTERIORS

Μεταλλικό χρώμα νερού, άοσμο και οικολογικό, με εξαιρετική γυαλάδα και αντοχή, κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών. Εύκολο στη χρήση. Το χρυσό είναι διαθέσιμο στις εξής παραλλαγές: rich gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat gold 12. Διαθέσιμο είναι και σε απόχρωση χαλκού.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο για την καλλιτεχνική διακόσμηση μικρών λεπτομερειών ή με πιστόλι βαφής για να καλύψετε μεγάλες επιφάνειες. Το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με εφαρμογή σε μη απορροφητικές επιφάνειες: σε περιπτώσεις ακατέργαστου ξύλου ή γύψου συνίσταται αρχικά η εφαρμογή μονωτικού (π.χ. NAT4090 Naturaqua Wood Sealer).



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NATCDO6965XX	125 ml	6



11 23 12 24

## Ταχυστέγνωτη Πατίνα FAST PATINA

Διάφανη βάση που μπορεί να χρωματιστεί με συνθετικές χρωστικές COPU. Επαγγελματικό προϊόν που συνιστάται για τη δημιουργία εφέ πατίνας ή ντεκαπέ. Γρήγορου στεγνώματος, κατάλληλο για κάθε είδος υποστρώματος: πολυουρεθανικά, ακρυλικά, UV ή λάκες. Διατίθεται στις εξής έτοιμες αποχρώσεις: Gold 11, Gold Leaf 11/F, Warm Gold 12, Cold Gold 19, Silver 15, Silver Leaf 15/F, Copper 20, White 50, Black 60.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνήθως εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής, μπορεί να εφαρμοστεί και με πινέλο σε μικρές επιφάνειες. Μετά από λίγα λεπτά η πατίνα είναι στεγνή και μπορεί να αφαιρεθεί στις περιοχές που επιθυμείτε με τη χρήση γυαλόχαρτου, ατσαλόμαλλου ή τζιβάς. Για πολύ ακριβή φινιρίσματα συνιστάται μια διαφανής ενδιάμεση στρώση, από υπόστρωμα ή τελείωμα πριν την εφαρμογή της πατίνας.




Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO7002XX ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	1 Lt.	6
CDO7002XX ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ	1 Lt.	6

## Αμπόλι BOLE

Έτοιμη προς χρήση χρωστική για τη δημιουργία πλαστικοποίησης. Βελτιώνει την πρόσφυση κάθε στρώσης ενισχύοντας τη θερμότητα του φινιρίσματος.

Διαθέσιμο στις αποχρώσεις:  
120 Κίτρινο, 125 Κόκκινο, 60 Μαύρο.

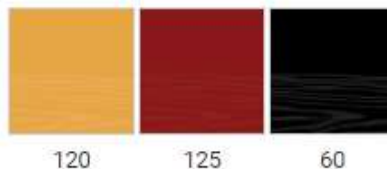

120 125 60



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6800XX	250 gr.	6
CDO6850XX	1 kg	6

  
BORMA WACHS®



## Γνήσιος Ιταλικός Γύψος Αγιογραφίας (Μπολόνια) – Σκόνη BOLOGNA CHALK

Η σκόνη κιμωλίας Bologna Chalk χρησιμοποιείται στην επιχρύσωση για την προετοιμασία της "ammanitura", ενός συγκεκριμένου υποστρώματος για την προετοιμασία της επιφάνειας που θα διακοσμηθεί με μεταλλικά φύλλα. Έχει μεγάλη απαλότητα στην αφή, δεδομένης της λεπτότητας του κόκκου που το συνθέτει.

Είναι επίσης χρήσιμο στην παρασκευή στόκου που χρησιμοποιείται γενικά αλλά και ειδικότερα σε διακοσμητικές κατασκευές.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6562	1 Kg.	6

## FRENCH GYPSUM

Με βάση εξαιρετικά λεπτές ορυκτές σκόνες, το υλικό French Gypsum χρησιμοποιείται γενικά σε τεχνικές επιχρύσωσης και στην παραδοσιακή ζωγραφική ώστε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά λείο υπόστρωμα. Στη διακόσμηση με χρώμα κιμωλίας Shabby μπορεί να προστεθεί μέσα στο υλικό Shabby Provence, στην επιθυμητή ποσότητα, ώστε να αυξηθεί το πάχος του υλικού. Με υφή πάστας, σχεδόν σαν στόκος, το χρώμα κιμωλίας Shabby μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πετύχετε ανάγλυφα και άλλα όμορφα τρισδιάστατα εφέ.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Προσθέστε το υλικό French Gypsum στο χρώμα κιμωλίας Shabby σε μικρές ποσότητες, μέχρι να φτάσει το χρώμα κιμωλίας το επιθυμητό πάχος. Συνιστάται κοσκίνισμα κατά την προσθήκη.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6563	1 Kg.	6

## ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ GESSO

Συνδυασμός παραδοσιακού Gesso με ακρυλικά πολυμερή, ειδικές λευκές χρωστικές και πρόσθετα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, εξαιρετική ευκολία στο τρίψιμο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα σε καμβά ζωγραφικής ή ως βάση για τη σωστή εφαρμογή των μεταλλικών φύλλων.

Το ακρυλικό Gesso χρωματίζεται προσθέτοντας τη σωστή ποσότητα ανελίνης Holzfarbe ή υδατοδιάλυτης χρωστικής.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6500	250 gr	6
CDO6550	1 kg	6

## GOLDSIZE ΛΑΔΙΟΥ 12h

Η κόλλα μιξιόν λαδιού Borma Goldsize Oil 12h είναι ιδανική για την εφαρμογή φύλλων χρυσού και ασημιού κάθε είδους επάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια (ξύλο, γύψο, μέταλλο κ.α).

Συνιστάται επίσης για μιτασιόν φύλλα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6840	250 ml	6
CDO6841	500 ml	6

## Κόλλα Επιχρύσωσης GOLDSIZE NEPOY

Υδατοδιάλυτη ακρυλική κόλλα, ειδική για την εφαρμογή φύλλων χρυσού / ασημιού / χαλκού, μιτασιόν ή γνήσιων. Με ιδανικό χρόνο ανοίγματος είναι κατάλληλη επίσης για κόλλημα μεγάλων επιφανειών. Μόνο για εσωτερική χρήση.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόστρωμα. Όταν η επιφάνεια γίνει κολλώδης, είναι δυνατή η εφαρμογή του μεταλλικού φύλλου.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6801	150 ml	6
CDO6802	500 ml	6
CDO6803	1 Lt.	6

## Κόλλα Επιχρύσωσης SOLVENT BASED GOLDSIZE

Ειδική κόλλα για την εφαρμογή φύλλων χρυσού / ασημιού / χαλκού, μιτασιόν ή γνήσιων. Γρήγορη στο στέγνωμα, συνιστάται για έμπειρους χρήστες ή για το επιχρύσωμα μικρών επιφανειών. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόστρωμα. Όταν η επιφάνεια γίνει κολλώδης, είναι δυνατή η εφαρμογή του μεταλλικού φύλλου.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6830	250 ml	6
CDO6832	1 Lt	6

## ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ

Είναι μια φυσική κόλλα που παράγεται από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα ζωικής προέλευσης. Σε μορφή κόκκων, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την τέχνη της επιχρύσωσης και γενικότερα για εργασίες αναπαλαίωσης.

Κωδ.	Συσκ.
CDOCOLLAC	1 Kg.



## Φυσική Κόλλα, σε Κόκκους BONE GLUE

Καφέ-κίτρινη στερεή κόλλα σε κόκκους, λαμβάνεται από ζωικά εκχυλίσματα και παραδοσιακά χρησιμοποιείται από συντηρητές και ξυλουργούς ως ελαστική, ισχυρή κόλλα. Στη διακόσμηση με χρώμα κιμωλίας Shabby, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα σε ακατέργαστο ή χρωματισμένο ξύλο, πριν την εφαρμογή του χρώματος κιμωλίας, ώστε να πετύχετε φυσικό εφέ κρακελέ. Η εφαρμογή γίνεται μετά την αραίωση της κόλλας μέσα σε ζεστό νερό και το λιώσιμο των κόκκων.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το υλικό, αφού το λιώσετε σε ζεστό νερό σε αναλογία 1:10, ως υπόστρωμα σε ακατέργαστο ή χρωματισμένο ξύλο πριν από την εφαρμογή χρώματος κιμωλίας Shabby Provence για να πάρετε αποτέλεσμα κρακελέ.



Κωδ.	Συσκ.
CDOCOLLAP	1 Kg.



## ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ

**Καφέ-κίτρινοι στερεοί κόκκοι** που λαμβάνονται από ζωικά εκχυλίσματα. Φυσική κόλλα ζωικής προέλευσης που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για κόλλημα των μεταλλικών φύλλων επάνω στην άμπολη, στην παραδοσιακή τεχνική επιχρύσωσης που λέγεται "a guazzo".

Κωδ.	Συσκ.
CDOCOLLAPS	1 kg



## Βερνίκι Φινιρίσματος ZAPON LACK

**Βερνίκι φινιρίσματος**, βάσεως διαλύτου με μεγάλη αντοχή, για επιχρυσωμένες επιφάνειες. Κατασκευασμένο με σεβασμό στις παραδόσεις, ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή. Χαρίζει στην επιφάνεια ένα ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 20%, 50% και 100%.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής ή πινέλο. Προστατεύει τις επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με μιτασιόν φύλλα από χρυσό, ασήμι ή χαλκό.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6950	500 ml	12

## Βερνίκι Επιδιόρθωσης – Φυσικό Αποτέλεσμα NATURAL FIXING LACQUER

Είναι ένα έτοιμο προς χρήση μείγμα, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις των τεχνικών βερνικιών. Φτιαγμένο από φυσικό καθαρό γογγύλιο και κεχριμπάρι Χάρη στα πολύτιμα φυσικά αιθέρια έλαια, επιτρέπει τις προστατευτικές θεραπείες μεγάλης λάμψης και αποτελεί την ιδανική λύση για την προστασία των απομιμήσεων χρυσού και των απομιμήσεων φύλλων αργύρου.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6901	150 ml	6
CDO6902	500 ml	6



## ZAPON ENΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ – Φυσικό Αποτέλεσμα

**Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης**, να εφαρμόζεται στο Υπόστρωμα 2K Zapon, ως βελτιωτικό πρόσφυσης για το ακρυλικό υδατοδιάλυτο goldsize για εφαρμογή μιτασιόν φύλλων.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6100-N	1 Lt.	6





## ΖΑΡΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

**Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης**, να εφαρμόζεται στο Υπόστρωμα 2K Zaron, ως βελτιωτικό πρόσφυσης για το ακρυλικό υδατοδιάλυτο goldsize για εφαρμογή μιτασιόν φύλλων. Όταν χρωματιστεί, ενισχύει τη ζεστασιά των χρωμάτων στα μιτασιόν φύλλα.

**Διαθέσιμες αποχρώσεις:** Διάφανο, Κίτρινο (για μιτασιόν Φύλλα Χρυσού), Κόκκινο (για μιτασιόν Δουκάτο Φύλλο Χρυσού), Μαύρο (για μιτασιόν Ασημί Φύλλο).

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6100	1 lt	6



## ΖΑΡΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ – Μεταλλικό

**Ειδικό μεταλλικό μονωτικό για επιχρύσωση**, να εφαρμόζεται στο Υπόστρωμα 2K Zaron, ως βελτιωτικό πρόσφυσης για το ακρυλικό υδατοδιάλυτο goldsize για εφαρμογή μιτασιόν φύλλων. Στις διαφορετικές αποχρώσεις, κρύβει τέλεια μικρές ζημιές και ρωγμές στα μιτασιόν φύλλα.

**Διαθέσιμες αποχρώσεις:** Χρυσό 11, Χρυσό Δουκάτο 12, Ασημί 15.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
CDO6100-M	1 Lt.	6





**BORMA WACHS®**

## Wood Professional Cosmetics

- Διαλυτικά
- Εργαλεία



Αναπαλαίωση-Συντήρηση

### Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας **SHELLAC 94**

**Εξαιρετικά δυνατό**, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Ιδανικό για εφαρμογή της σειράς ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή πατίνα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
AL94.1	1 Lt.	12



### Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας **SHELLAC 99**

**Εξαιρετικά δυνατό**, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Ιδανικό για εφαρμογή της σειράς ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή πατίνα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
AL99.1	1 Lt.	12



### Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας **SHELLAC 100**

**Εξαιρετικά δυνατό**, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Με εξαιρετική διαφάνεια και ουδέτερο τόνο. Ιδανικό για εφαρμογή της σειράς ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή πατίνα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
AL100.1	1 Lt.	12



### Δερμάτινο **ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ**

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7101	Standard
CDO7100	Με προστατευτικό αέρα



### Βασικό Πολύ Λεπτό **ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΗΣ**

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7111	Standard
CDO7110	Με δερμάτινο προστατευτικό





## Μαύρη Τρίχα

### ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΟΛΕ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7160	n° 6
CDO7160A	n° 8
CDO7160B	n° 10



## Από Τρίχα Σκίουρου

### ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7161	n° 12



### ΠΙΝΕΛΟ ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7162	n° 14
CDO7162A	n° 20
CDO7162B	n° 16



## Από Τρίχα Σκίουρου

### ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7163	"2" cm.5
CDO7163A	"2,5" cm.6.2
CDO7163B	"3" cm.7.5



## Σκληρή Τρίχα

### ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7162C	n.8 21.5 mm
CDO7162D	n.12 28 mm





## ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟ ΠΙΝΕΛΟ ΡΕΤΟΥΣ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO6474	n.1
CDO6475	n.3



## ΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ.
CDO7200



## ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ

Ατσαλόμαλλο με διαφορετικούς βαθμούς πάχους των συρμάτων που το αποτελούν, κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές (αφαίρεση χρωμάτων, εξομάλυνση, καθαρισμό, γυάλισμα).

Κωδ.	Περιγραφή	Συσκ.
CDO6470	steel wool "0"	5 kg
CDO6496	steel wool "00"	5 kg
CDO6467	steel wool "000"	5 kg
CDO6471-F.200	steel wool "0000"	200 gr
CDO6471	steel wool "0000"	5 kg
CDO6472	national steel wool	2,5 kg



## Φτιαγμένο Από Ατσάλι ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7121	n. 1
CDO7122	n. 2
CDO7123	n. 3
CDO7125	n. 5



## Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΞΕΣΗΣ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7400	small
CDO7401	medium
CDO7402	large



## ΣΤΙΑΒΩΤΙΚΟ ΑΧΑΤΗ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO71P103	n.103
CDO71P107	n.107
CDO71P109	n.109
CDO71P111	n.111
CDO71P128	n.128
CDO71P137	n.137
CDO71P15	n.15



## ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7300	mod. 41
CDO7301	mod. 42
CDO7302	mod. 43
CDO7303	mod. 44
CDO7304	mod. 45
CDO7305	mod. 46
CDO7306	mod. 47
CDO7307	mod. 48

Κωδ.	Περιγραφή
CDO7308	mod. 49
CDO7309	mod. 50
CDO7310	mod. 51
CDO7311	mod. 52
CDO7312	mod. 53
CDO7313	mod. 54
CDO7314	mod. 55
CDO7315	mod. 56



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51




52



53



54



55



56

## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

**Μεταλλική σπάτουλα** για εύκολο άνοιγμα δοχείων και ανάμιξη υγρών προϊόντων ή παστών. Η σπάτουλα έχει μήκος 28 cm. Η πολυμερής λαβή της εξασφαλίζει σωστή πρόσφυση, ενώ η χαλύβδινη κατασκευή κάνει την σπάτουλα ανθεκτική στους χημικούς παράγοντες και τη μηχανική καταπόνηση. Ιδανική για την ανάμιξη προϊόντων που περιέχονται σε μεσαίες και μικρές συσκευασίες.



Κωδ.

66448

\*Τιμή κατόπιν αιτήσεως

## ΠΙΝΕΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ

Ειδικά για πατώματα και deck

Ειδικά πινέλα για την εφαρμογή λαδιών και χρωμάτων σε πατώματα εσωτερικής και εξωτερικής. Με φυσική τρίχα επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες όπως βεράντες και deck.



380mm



250mm



150mm

Κωδ.	Διαστ.
6394.150	150mm
6394.250	250mm
6394.380	380mm

Για Μαρκαστόρο Διαφάνειας

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές μύτες για το μαρκαστόρο Holz Profix.



Κωδ.	Τεμ.
PUN PRO	10

Για Μαρκαστόρο Πλήρους Κάλυψης

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές στρογγυλές λευκές μύτες για το μαρκαστόρο Holzmarker.



Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
PUN BI	Ίσιο	10

Για Μαρκαστόρο Πλήρους Κάλυψης

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές λευκές μύτες με άκρες για το μαρκαστόρο Holzmarker.



Κωδ.	Περιγραφή	Τεμ.
PUN HO	Γωνία	10

\*Τιμή κατόπιν αιτήσεως



## ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδ.	Τεμ.
6456	10



## ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Σπάτουλα από πολυμερές υλικό για την εφαρμογή και την αφαίρεση υλικών σε μορφή πάστας, όπως κεριών, στόκου κ.α. Αποτελεσματική και ακριβής, δεν κάνει ζημιά στην επιφάνεια.

Κωδ.	Μοντέλο
6447	TOUCH UP SPATULA - Το σωστό εργαλείο για την τέλεια εφαρμογή οποιουδήποτε υλικού κεριού.





**BORMA WACHS®**

## Wood Professional Cosmetics



Εσωτερικής

## Γαλάκτωμα Παλαίωσης ECO HOLZ ANTIX 2008

**Διάφανο γαλάκτωμα** αντίδρασης νερού που χρησιμοποιείται σε ξύλα υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες και δίνει άμεσο αποτέλεσμα παλαίωσης. Η ένταση του αποτελέσματος (η σκουρότητα στην απόχρωση) εξαρτάται από τη φυσική περιεκτικότητα σε τανίνες που έχει η ξυλεία. Το υλικό αυτό δεν είναι βαφή. Μπορεί να χρωματιστεί προσθέτοντας τις κατάλληλες χρωστικές νερού **Waterbased Mordant Concentrates**. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προϊόντα νερού μπορεί να υπάρξει αντίδραση δημιουργώντας χαμηλή ικανότητα πρόσφυσης και ανομοιομορφία στο φιλμ. Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου. Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό με νερό.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3720	1 Lt.	12

## Γαλάκτωμα Παλαίωσης ECO HOLZ ANTIX 2010

**Γαλάκτωμα αντίδρασης νερού** πορτοκαλί χρώματος που χρησιμοποιείται σε ξύλα υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες για να επιτύχετε άμεσο εφέ γκριζαρίσματος. Η ένταση του αποτελέσματος, που μπορεί να ποικίλει από ανοιχτό γκρι έως σκούρο γκρι με μπλε τόνους, εξαρτάται από τα αρχικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Το υλικό αυτό δεν είναι βαφή. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προϊόντα νερού μπορεί να δώσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου. Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό με νερό.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3724	1 Lt	12

## Γαλάκτωμα Λεύκανσης ECO HARD WOOD LYE

**Υλικό νερού** που χρησιμοποιείται για να ανοίξει το χρώμα ακατέργαστου ξύλου και να ουδετεροποιήσει την επίδραση των δύο γαλακτωμάτων παλαίωσης Holz Antix 2008 και Holz Antix 2010 επιστρέφοντας στην αρχική απόχρωση του ξύλου. Για να αποφύγετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα συνιστούμε την εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με το Holz Antix 2008 ή Holz Antix 2010 χρησιμοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι ή σε μεγάλες περιοχές, ρολό. Προτείνεται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του αποτελέσματος. Κατάλληλο επίσης για ξύλο δρυς.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0075HW	1 Lt	12



## Γαλάκτωμα Νερού για Βαφές ECO TP1050 - ECO TP1020

**Γαλάκτωμα νερού** κατάλληλο για την ανάμιξη με τις συμπυκνωμένες χρωστικές Mordant Stain concentrates (σειρά CW) για τη δημιουργία βαφών νερού για ξύλινα έπιπλα και πατώματα. Ιδανικό για την ενίσχυση της δομής του ξύλου με φυσικό και εύκολο vintage αποτέλεσμα. Ιδανικό για κωνοφόρα ξύλα (έλατο).

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε σε ακατέργαστο ξύλο. Μετά το πλήρες στέγνωμα, συνιστούμε να προστατέψετε την επιφάνεια με κάποιο φινιρίσμα κεριού ή με κάποιο λάδι από τη σειρά προϊόντων εσωτερικής.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
COTP1051	1 Lt	12
COTP1050	5 Lt	2
COTP1050.15	15 Lt	1
COTP1020	25 Lt	1

## Βαφή Λαδιού GRUNDIEROIL COLOROIL

**Μείγμα που περιέχει φυσικά λάδια** και υψηλής ποιότητας ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, για την αρχική επεξεργασία-βαφή ξύλινων επιφανειών. Η ρευστότητα του εξασφαλίζει τέλειο εμποτισμό και εξαιρετικό άπλωμα για ομοιόμορφο και εύκολο χρωματισμό του υποστρώματος. Απεριόριστες αποχρώσεις μέσω συστήματος Borma Color System.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Διατίθεται σε διάφανη έκδοση και σε συλλογή αποχρώσεων χρωματολογίου, ενώ μπορεί επίσης να χρωματιστεί με μηχανή χρωματισμού. Κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, πανί, ρολό ή πιστόλι. Συνιστούμε να ολοκληρώσετε τον κύκλο τελικής επεξεργασίας με τα προϊόντα της σειράς ξύλινων πατωμάτων (λάδια, βερνίκια νερού ή διαλύτου, κεριά).

Απόδοση: 14-26 m<sup>2</sup>/Lt.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3910xx	1 Lt	6
3910BI Λευκό	1 Lt	6
3950 Διάφανο	5 Lt	

### Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκό, 05 Πεύκο, 29 Κερασιά ανοιχτή, 53 Καρυδιά Ανοιχτή, 59 Καρυδιά Μέτρια, 63 Καρυδιά Σκούρα, 62 Μαόνι, M8147, 52 Δρυς σκούρα, 107 Γκρι, 58

## Συμπυκνωμένη Βαφή Πολλαπλών Χρήσεων HOLZFARBE

**Υγρή βαφή πολλαπλών χρήσεων**, ιδανική για χρωματισμό ακατέργαστου ξύλου επίπλων καθώς και άλλων εσωτερικών επιφανειών. Αντικαθιστά την παραδοσιακή ανελίνη, βοηθάει να προσπεράσετε τη διαδικασία παραγωγής και να αποφύγετε την εισπνοή επιβλαβών παραγόντων. Το προϊόν είναι συμπυκνωμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι για να δώσετε πολύ έντονα χρώματα ή να αραιωθεί σε αναλογία μέχρι 1:6 με νερό, οινόπνευμα, ασετόν ή διαλυτικό νίτρου για να δώσετε πιο ανοιχτές αποχρώσεις.

Παρέχει παρ' όλα αυτά αποτέλεσμα μεγάλου βάθους και φωτεινότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να χρωματίσετε διάφανα βερνίκια.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:



### Διαθέσιμες αποχρώσεις:

122 Πορτοκαλί, 140 Μπλε, 120 Κίτρινο, 62 Μαόνι, 60 Μαύρο, 53 Καρυδιά ανοιχτή, 59 Καρυδιά μέτρια, 63 Καρυδιά σκούρη, 58 Παλίσσανδρος, 125 Κόκκινο, 52 Δρυς, 17 Τικ, 134 Πράσινο, 47 Καφέ μαύρο, 146 Βέγκε, 30 Κερασιά.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3000	250 ml	12
3100	1 Lt	12

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε σταγόνα-σταγόνα στο διάφανο υλικό για να αποφύγετε τα πολύ έντονα χρώματα. Πάντα κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή για να επαληθεύσετε το τελικό αποτέλεσμα.

## Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα PARQUET OIL QUICK

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: deep matt 10% - matt 30% - semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθέσιμο επίσης στην έκδοση με κερί Hardwax "1030" με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Παραδοσιακή σύνθεση γρήγορου στεγνώματος, με χαμηλό ιξώδες.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, πανί ή πιστόλι βαφής.

Να παρέχετε πάντοτε τον κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Απόδοση: 12-24 m<sup>2</sup>/Lt.

## Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα HARDWAX COLOROIL

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Ειδικό για να διατηρήσετε έναν εξαιρετικά ουδέτερο τόνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πόρτες, σοβατεπί και άλλα ξύλινα αντικείμενα. Εσωτερικής χρήσης.

Λευκό: ειδικά σχεδιασμένο να παρέχει έντονο χρώμα στις ξυλινες επιφάνειες, διατηρώντας ένα φυσικό φινιρίσμα. Βασισμένο σε λάδια ενισχυμένα με ρητίνες και ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία χρωστικές, έχει αργή διαδικασία στεγνώματος και είναι ιδανικό για λευκά φινιρίσματα.

Διάφανο: ειδικά σχεδιασμένο για την τελική προστασία του Hardwax Coloroil White. Έχει αργό βαθμό στεγνώματος, παρέχει φυσικό φινιρίσμα και δεν επηρεάζει την αρχική απόχρωση του Coloroil.

Διατίθεται και στην έκδοση Quick, για γρήγορο στέγνωμα και ιδιαίτερα κατάλληλο για χειροκίνητες εφαρμογές.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Hardwax Coloroil White μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό ή με πινέλο για φινιρίσματα που καλύπτουν όλη την επιφάνεια ή με ένα πανί για φινιρίσματα decapre. Για την τελική προστασία συνιστάται το Hardwax Coloroil Transparent. Απόδοση: 12-24m<sup>2</sup>/lt

## Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα - Με Κερί HARDWAX PARQUET OIL QUICK

Λάδι με κερί Hardwax "1030" με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Παραδοσιακή σύνθεση γρήγορου στεγνώματος, με χαμηλό ιξώδες. Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινιρίσμα ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά.

Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση.

## Υπόστρωμα Νερού Πατωμάτων 1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Υπόστρωμα νερού για εφαρμογή σε ξύλινα πατώματα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε ακατέργαστο ξύλο. Το ειδικό ιξώδες και η εργασιμότητά του επιτρέπουν την προεργασία του ξύλινου παρκέ πριν από την εφαρμογή του βερνικιού Naturaqua Parkettlack.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εάν απαιτείται μεγαλύτερη σκληρότητα, το προϊόν μπορεί να καταλυθεί σε αναλογία 10: 1 με σκληρυντή 4100-2K για βερνίκια υδατικής βάσης. Απόδοση: 10-14m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951	1 Lt	6
4952	5 Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4992.1 Διάφανο	1 Lt	6
4992B.1 Λευκό	1 Lt	6



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4951-HW	1 Lt	6
4952-HW	5 Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4140	1 Lt	6
NAT4141	5 Lt	2

## Βερνίκι Νερού Πατωμάτων 1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Βερνίκι νερού υψηλής αντοχής, φιλικό προς το περιβάλλον, για χρήση σε ξύλινα πατώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή να προστεθεί καταλύτης 4100-2K σε αναλογία 10:1. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων. Παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή σε παραδοσιακά ξύλινα δάπεδα, προ-λειανθέντα ή προς αποκατάσταση. Υψηλές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης υλικού ενός συστατικού ή με την τεχνολογία καταλύτη. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 0-5 deep matt/ 10-20 deep matt/30-40 matt/ 50-60 semiglossy/80-90 glossy.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό απευθείας σε τριμένο ακατέργαστο ξύλο ή πάνω στο υπόστρωμα νερού πατωμάτων BASECOAT FOR PARQUET. Το Naturaqua Parkettlack μπορεί επίσης να εφαρμοστεί επάνω σε υλικά λαδιού από τη σειρά της Borma. Απόδοση: 10-14m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4100	1 Lt	6
NAT4101-XX	2,5 Lt	2
NAT4102	5 Lt	2

## Καταλύτης για Βερνίκια Νερού WATERBASED CATALYST 4100 2K

Καταλύτης για τα βερνίκια νερού της σειράς Borma, όπως τα Wood sealer, Super wood sealer, Waterbased basecoat for parquet and furniture, Naturaqua Parkettlack 1 or 2K, Naturaqua Mobilack. Βελτιώνει τα επίπεδα χημικών και μηχανικών αντοχών και τη δύναμη πρόσφυσης στο υπόστρωμα.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναμείζετε στο βασικό προϊόν σε αναλογία 10: 1. Μετά την κατάλυση, αραιώστε με νερό εάν είναι απαραίτητο. Για επαγγελματική χρήση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4102-2K	100 ml	12
NAT4100-2K	250 ml	12
NAT4101-2K	500 ml	12
NAT4103-2K	2,5 Lt	2

## Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού 1K- PU EASY PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ειδικό ως προεργασία-τελείωμα σε ξύλινα πατώματα, γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή. Γρήγορο στο στέγνωμα, είναι κατάλληλο και εύκολο στην εφαρμογή σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.

Διαθέσιμες γυαλάδες: 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξηθεί η καλυπτικότητα της επίστρωσης είναι δυνατή αλλά όχι υποχρεωτική πρώτα η εφαρμογή του υποστρώματος 2K PU Basecoat.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4160-XX.PU	1 Lt	6
4161-XX.PU	5 Lt	2



## Υπόστρωμα Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην εφαρμογή, έχει φτιαχτεί ειδικά ως προεργασία για εφαρμογή πριν το βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών 2K-PU Parkettlack. Γρήγορο στο στέγνωμα, εύκολο στο τρίψιμο ενώ έχει μεγάλη γεμιστική ικανότητα.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραιώση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. Απόδοση : 10-14m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ
4136-2K +4136K	1lt+1lt	6
4137-2K+4137K	2,5lt+2,5lt	2

## Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης 2K-PU PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην εφαρμογή, με ευρύ ανοιχτό χρόνο είναι φτιαγμένο να χαρίζει εξαιρετική εργασιμότητα και δυνατότητα απλώματος, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ χαρίζει το καλύτερο επίπεδο προστασίας. Διαθέσιμες γυαλάδες: 0%, 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραιώση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το υπόστρωμα 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT ακόμη και σε μία στρώση. Απόδοση : 10-14m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ
41002K+4100K ULTRAMAX MATT 2K	1lt+200ml	6
41022K+4102K ULTRAMAX MATT 2K	5lt+1lt	2
4100-2K-X4100X + 4107-2K	1lt+1lt	6
4101-2K-XX + 4107.2,5-2K	2,5lt+2,5lt	2

## Πολυουρεθανική Θιξοτροπική Κόλλα Πατωμάτων 2K PU GLUE

Θιξοτροπική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών για χρήση σε αναλογία 11,25:1,25 με τον ειδικό καταλύτη της. Για να κολλήσετε παρκέ όλων των τύπων και μεγεθών, σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων, ιδιαίτερα κατάλληλο για τη ναυπηγική βιομηχανία.

Απόδοση: 600-1100gr/m<sup>2</sup>



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
COLLA2KPU	11,25 Kg + 1,25 Kg	1

## Υπόστρωμα Νερού 1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Διάφανο υπόστρωμα νερού για χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το Naturaqua Mobilack. Εξαιρετική διαφάνεια και ελαστικότητα, χάρη στη συνοχή του είναι εύκολη η εφαρμογή με πινέλο ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Ιδανικό για έπιπλα, πόρτες, ραμποτέ, επενδύσεις κ.α.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση ως υλικό ενός συστατικού, ενώ επιδέχεται επίσης και την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10:1, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Απόδοση: 10-12m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4126	1 Lt	6
NAT4127	5 Lt	2

## Βερνίκι Νερού για Έπιπλα NATURAQUA MOBILACK

**Οικολογικό βερνίκι** για χρήση σε έπιπλα. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων, σχεδόν χωρίς ΠΟΕ χάρη στην υδατοδιάλυτη σύσταση του. Το Mobilack δίνει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή των παραδοσιακών ξύλινων επιφανειών που έχουν ήδη τριφτεί ή συντηρηθεί. Υψηλές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης της τεχνολογίας υλικού ενός συστατικού και της δυνατότητας προσθήκης καταλύτη αν αυτό χρειαστεί. Διαθέσιμες γυαλάδες: 0/5, 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε νερό 10%. Απόδοση: 10-12m<sup>2</sup> / Lt.

## Βερνίκι Νερού για Έπιπλα 1-2K INVISIBLE TOUCH

**Βερνίκι νερού** που δίνει αόρατο αποτέλεσμα. Χαρίζει ματ εμφάνιση και δεν αλλάζει τη φυσική εμφάνιση του ακατέργαστου ξύλου, δίνοντας ένα καλό επίπεδο προστασίας στην επιφάνεια.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη καταλύτη 4100-2K σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε νερό 10%. Απόδοση: 10-12m<sup>2</sup> / Lt.

## Λάδι για Πάγκους Κουζίνας HARD TOP OIL

**Βασισμένο σε φυσικά λάδια** και ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κεριά, το Hard Top Oil παρέχει εξαιρετική προστασία με ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα.

Κατάλληλο για τραπέζια και πάγκους κουζίνας γενικότερα, σανίδες κοπής και ξύλινα κουζινικά εργαλεία, πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τα πρότυπα EN71.3, DIN 53160 και DIN68861.

Κατάλληλο για την βαφή παιδικών παιχνιδιών και αντικειμένων.

## Λάδι για Κουζινικά Εργαλεία KITCHENWARE OIL

**Λάδι χωρίς ΠΟΕ**, κατασκευασμένο από συστατικά φυσικής προέλευσης, ιδανικό για χρήση σε αντικείμενα από ακατέργαστο ξύλο ή σε αυτά που έχουν περαστεί με λάδι, φτιαγμένο να έρχεται σε μόνιμη επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για σανίδες κοπής, πιάτα, μπωλ σαλάτας, κουτάλες κ.α. Το Kitchenware Oil κάνει την επιφάνεια ανθεκτική στο νερό και τη βρωμιά. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3:2013 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις με πινέλο ή πανί ή ακόμα και με εμποτισμό και αφαιρέστε το περίσσιο υλικό με ένα μαλακό πανί. Ξαναεφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, όσο συχνά απαιτείται ανάλογα με τη χρήση και τη συχνότητα των πλυσιμάτων. Απόδοση : 8-12m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4122.375	375 ml	6
NAT4122	1 Lt	6
NAT4127	2,5 lt	2
NAT4123	5 Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4130	1 Lt	6
NAT4131	5 Lt	2
NAT4132	10 Lt	1



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4916 satin	750 ml	6
4916N 6020 mat	750 ml	6
4917 satin	5L	2
4917N 6020 mat	5L	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4989.025	250 ml	12
4989.05	500 ml	12
4989.1	1 Lt.	12

## Προστασία για Σάουνα SAUNA OIL

**Μείγμα λαδιών** για τη συντήρηση και προστασία των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα από ακατέργαστο ξύλο). Παρέχει καλή υδροαπωθητικότητα και προστατεύει το ξύλο από την αφυδάτωση, αναζωογονώντας φυσικά το χρώμα και τα νερά του.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Sauna Oil εφαρμόζεται σε ακατέργαστο ξύλο, στεγνό και καθαρό, με ένα πανί, χωρίς περίσσεια υλικού, όποτε κριθεί απαραίτητο.  
Απόδοση : 8-16m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3941	1 Lt	12
3942	5 Lt	2

## Προστατευτικό Φινίρισμα με Κερί για Σάουνα NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

**Υλικό νερού**, παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας κεριά και ρητίνες, ειδικό για την προστασία όλων των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα). Σε διάφανο δεν αλλάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου, χαρίζοντας ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα και προστασία από τη βρωμιά και το νερό. Σε χρωματιστό, διατίθεται στα μοντέρνα χρώματα λευκό,γκρί και μαύρο. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του και την υδρατμοπερατότητά του το προϊόν απορροφάται βαθιά μέσα στο ξύλο και διατηρεί μια φυσική και μεταξένια αίσθηση στην επιφάνεια. Διαθέσιμες αποχρώσεις: Διάφανο, Λευκό, Μαύρο, RAL9002.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικό είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Σε αυτή την περίπτωση συνίσταται η επικάλυψή του με το Naturaqua Top Gel ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του φινιρίσματος. Απόδοση : 10-12m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3361XX	750 ml	6

## Βερνίκι Διαλύτου για Έπιπλα MOBILACK

**Πολυουρεθανικό βερνίκι για έπιπλα**, εύκολο στη χρήση, κατάλληλο ως υπόστρωμα και τελείωμα για πόρτες, ραμποτέ και άλλες ξύλινες εσωτερικές επιφάνειες. Γρήγορο στο στέγνωμα. Διαθέσιμες γυαλάδες: 10/20, 30/40, 80/90.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο για χρήση, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα εμποτισμού, μπορεί να αραιωθεί σε ποσοστό έως 30% με solvoil 03,04,06 ανάλογα με τις ανάγκες. Απόδοση: 12-24m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4122-XX	750 ml	6
4123-XX	2,5 Lt	2





## Πατίνα Νερού NATURAQUA FAST PATINA

Συμπυκνωμένη διάφανη βάση η οποία χρωματίζεται με τις συμπυκνωμένες βαφές νερού mordant concentrates, με χρωστικά νερού (ακόμη και μεταλλικά) ή με βαφές πολλαπλών χρήσεων. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του, το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε επιφάνειες περασμένες με λάδι, με βερνίκια πολυουρεθανικά, ακρυλικά ή UV ή πάνω σε λακαρισμένες επιφάνειες. Κατάλληλο για κάθε τύπο ξύλινης επιφάνειας. Πολύ εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση όταν στεγνώσει. Διαθέσιμο σε διάφανο και λευκό.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο, φροντίζοντας να γεμίσετε όλες τις κοιλότητες της επιφάνειας. Μετά το στέγνωμα αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με μία τζίβα ή γυαλόχαρτο. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία της υγρής πατίνας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.



	Συσκ.	Τεμ.
NATCDO7000.250 Διάφανη	250 ml	12
NATCDO7000.250 Λευκή	250 ml	12
NATCDO7002 Διάφανη	1 Lt	6
NATCDO7002 Λευκή	1 Lt	6

## Καθημερινό Καθαριστικό PARQUET CLEANER

Καθαριστικό νερού κατασκευασμένο από φυσικό σαπούνι, με ουδέτερο PH, για τον καθαρισμό ξύλινων πατωμάτων περασμένων με βερνίκι ή λάδι. Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη, δεν κάνει ζημιά στις επιστρώσεις βερνικιών, καθαρίζει αποτελεσματικά και ταυτόχρονα απαλά.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές. Διατίθεται επίσης σε λευκή έκδοση για ανοιχτόχρωμα ή λευκά πατώματα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0048	1 Lt	12
NAT0049	5 Lt	2

## Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα PARQUET WAX

Διάλυμα κεριού χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο για την προστασία και ανανέωση των ξύλινων πατωμάτων που έχουν υποστεί φθορά. Η σύνθεση φυσικών κεριών με επιφανειοδραστικές ουσίες προσφέρει ευχάριστη λάμψη και αντοχή στη συχνή κυκλοφορία. Ιδανικό για την προστασία ξύλινων πατωμάτων που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα. Διατίθεται στην κλασική γυαλιστερή και σε ματ έκδοση, φυσικού αποτελέσματος. Απόδοση : 60-70m<sup>2</sup> / Lt.



Σατινέ		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0490	1 Lt	12
0491	5 Lt	2
Φυσικό Αποτέλεσμα		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0490-30	1 Lt	12
0491-30	5 Lt	2

## Καθαρισμός και Συντήρηση KIT PARQUET 1

### Parquet Cleaner + Parquet Wax.

Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.



Κωδ.	Συσκ.
4885	1 Lt + 1 Lt

## Καθαρισμός και Συντήρηση KIT PARQUET 2

### Parquet Cleaner + Rebuffable beeswax for parquet.

Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.



Κωδ.	Συσκ.
4886	1 Lt + 1 Lt

## Καθημερινό Καθαριστικό LAMINATE CLEANER

Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη με σεβασμό στην επιφάνεια. Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές.  
Απόδοση : 60-70m<sup>2</sup> / Lt.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0057	1 Lt	12
NAT0058	5 Lt	2

## Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα LAMINATE REVIVER

Ειδικό αυτογυάλιστο κερί για αναζωογόνηση πατωμάτων laminate, που έχουν υποστεί ζημιά από φθορά και συχνή κυκλοφορία. Υδατοδιάλυτο, χωρίς φορμαλδεύδη, σχεδόν άοσμο.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3366	1 Lt	12
3367	5 Lt	2

## Καθημερινή Φροντίδα FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA

Κηρώδης γυαλιστική κρέμα για έπιπλα, δίνει νέα λάμψη σε θαμπές επιφάνειες. Απολυμαίνει και γυαλίζει, προστατεύοντας από σκόνη και υγρασία.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μικρές ποσότητες με ένα μαλακό πανί και επαναλάβετε το τρίψιμο προς τα πίσω μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0400	250 ml	12
0401	500 ml	12

## Καθημερινό Καθαριστικό Νερού FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Βάσεως νερού, με ουδέτερο σαπούνι και αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, είναι ιδανικό για την καθημερινή φροντίδα των επίπλων. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, λακαριστές, βαμμένες ή επεξεργασμένες με λάδι, καθαρίζει απαλά και σέβεται τα αρχικά φινιρίσματα αφήνοντας ένα φρέσκο άρωμα.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε με κυκλικές κινήσεις. Σκουπίστε και πάλι με ένα στεγνό πανί για να γυαλίσετε την επιφάνεια.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0060	500 ml	12
NAT0061	1 Lt	12

## Βραδύκαυστο Βερνίκι Επαγγελματικής Χρήσης FIRESTOP PQ 2K

Διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, εσωτερικής χρήσης, χρησιμοποιείται το ίδιο υλικό ως προεργασία και τελείωμα. Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες και πατώματα, με ιδιότητες επιβράδυνσης της εξάπλωσης της φλόγας. Πιστοποιημένο με EUROCLASS Bfl-s1 σύμφωνα με τον κανόνα EN13501-1:2009 από το Ινστιτούτο GIORDANO SpA. Προορίζεται για εσωτερική χρήση. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες: Συνιστώμενη θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος: 15-30 ° C. Περιβαλλοντική υγρασία: 50-60%

Υγρασία ξύλου: <12%.

Απόδοση: Εφαρμόστε τη συνιστώμενη ποσότητα των 300 g / m<sup>2</sup>.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
PRO4180-1	1lt+1lt	6
PRO4180-5	5lt+5lt	2
PRO4180-10	10lt+10lt	







**BORMA WACHS®**

## Wood Professional Cosmetics



**Εξωτερικής**



## Υπόστρωμα-Φινίρισμα με Φυσικό Αποτέλεσμα NATURAQUA WOOD SEALER

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό μονωτικό, συνιστάται επίσης ως φινίρισμα που αφήνει φυσικό αποτέλεσμα για καινούρια ξύλα ή για εφαρμογή επάνω από το χρώμα κιμωλίας Shabby. Δημιουργεί αόρατη, ματ προστασία, χωρίς φιλμ, δεν αλλάζει ή επηρεάζει το χρώμα του υποστρώματος. Σε περίπτωση που θελήσετε μπορεί να βερνικωθεί με το υλικό Mobilack για να αυξήσετε την αντοχή της επιφάνειας.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο ή πιστόλι βαφής. Αν εφαρμόσετε ως προστασία πάνω στο χρώμα κιμωλίας Shabby, σιγουρευτείτε πριν την εφαρμογή πως η επιφάνεια είναι πλήρως στεγνή.

## Αντιτανινικό Υπόστρωμα NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Μονωτικό υπόστρωμα νερού με αντιτανινικές ιδιότητες. Αποτρέπει την εμφάνιση των καφέ-κίτρινων λεκέδων που προκαλούνται από την εφαρμογή υδατοδιαλυτών προϊόντων σε ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, διατηρώντας μακροχρόνια την απόχρωση του φινιρίσματος. Προτείνεται ειδικά για το χρώμα κιμωλίας Shabby Provence ή άλλα λευκά χρώματα νερού. Διαθέσιμο σε λευκό και διάφανο.

ΛΕΥΚΟ		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090-S	750ml	6
NAT4091-S	5Lt	2

ΔΙΑΦΑΝΟ		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090	750ml	6
NAT4091	5Lt	2

## Για Εξωτερικές Ξύλινες Κατασκευές RINOVA

Το Rinova είναι καλυπτικό, άοσμο αστάρι, έτοιμο προς χρήση με εξαιρετική καλυπτικότητα, ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλων εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες. Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανανέωση χωρίς τρίψιμο και χωρίς την χρήση διαβρωτικού, ξυλείας που έχει μαυρίσει ή γκριζάρει από τον καιρό. Το υλικό προστατεύει και μονώνει το υπόστρωμα, διευκολύνει την εφαρμογή των επόμενων στρώσεων ενώ είναι συμβατό με όλα τα βερνίκια εμποτισμού, διαλύτη και νερού. Ειδικά συντηρητικά πρόσθετα αποτρέπουν την επίθεση παθογόνων όπως μύκητες και ξυλοφάγα έντομα (σαράκι). Έτοιμο προς χρήση, γρήγορο στο στέγνωμα, εύκολο στην εφαρμογή, επαγγελματική ποιότητα. Διατίθεται στις αποχρώσεις: 05 Πεύκο, 06 Σημύδα.

## Θιξοτροπικό Μονωτικό Υψηλών Στερεών NATURAQUA LOG SEALER

Ιδανικό για την προστασία των εκτεθειμένων άκρων των δοκών και των σανίδων. Μονωτικό νερού σχεδιασμένο για την προστασία των άκρων των δοκών, των πασσάλων και άλλων ξύλινων κατασκευών που δεν προστατεύονται από κορμούς, καθώς επίσης είναι κατάλληλο και για άλλες ξύλινες κατασκευές που εκτίθενται σε υγρασία και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο και για σφράγιση κατά μήκος ρωγμών. Μπλοκάρει την υγρασία που διεισδύει στο ξύλο, αποτρέποντας το σχηματισμό μούχλας ενώ παράλληλα επεκτείνει την ωφέλιμη ζωή της προστατευτικής επικάλυψης και της κατασκευής γενικότερα. Συνιστάται η εφαρμογή του υλικού πριν προχωρήσετε σε εφαρμογή χρωματισμένων υλικών για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Διάφανο, έχει εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες UV.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT4090	750 ml	6
NAT4091	5 Lt	2



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα με πινέλο ή πιστόλι σε ακατέργαστο ξύλο. Για πολύ προσεκτικό φινίρισμα, συνιστούμε ελαφρύ τρίψιμο και αν κρίνετε απαραίτητο την εφαρμογή και δεύτερης στρώσης πριν την εφαρμογή άλλων προϊόντων.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3350	375 ml	6
3351	750 ml	6
3352	2,5 Lt	2

Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες κατασκευές, όπως: ξύλινα σπία, ξύλινες επενδύσεις, υπόστεγα, ξύλινα παράθυρα και πόρτες, φράχτες κτλ.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0310	750 ml	6

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές νερού. Εφαρμόστε ως πρώτο ή ενδιάμεσο προϊόν για κύκλους φινιρίσματος νερού ή για τους παραδοσιακούς με διαλύτη. Στους κύκλους φινιρίσματος με υλικά λαδιού εφαρμόστε ως τελευταίο υλικό ώστε αυτό να εμποτίσει στο ξύλο.



## Μονωτικό Παραθύρων NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Για να βελτιώσετε την προστασία σε αρμούς, πόρτες, παράθυρα και κοντά σε εξαρτήματα γενικότερα. Ειδικό μονωτικό για την προστασία των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα ενάντια στην υγρασία και τη φθορά της επιφάνειας. Σε ενώσεις 45 μοιρών το γέμισμα των φινιρισμάτων είναι συχνά ασθενές, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογών με πιστόλι βαφής. Σε αυτά τα κρίσιμα σημεία, το φινίρισμα μπορεί να αρχίσει να ξεφλουδίζει, προκαλώντας βλάβη στη διάρκεια της επίστρωσης. Η σφράγιση των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα, εμποδίζει τέτοια φαινόμενα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μετά την εφαρμογή βαφής εμποτισμού εξωτερικής, εφαρμόστε άφθονο το μονωτικό και στη συνέχεια τρίψτε. Ολοκληρώστε το κύκλο φινιρίσματος με την εφαρμογή του Top Gel Tixo ή του Naturaqua Top Gel.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0646	250 ml	12

## Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού εσωτερικής και εξωτερικής σε μία ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ αποχρώσεων. Θιξοτροπικό, με εξαιρετική καλυπτικότητα και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζοντας εξαιρετική ελαστικότητα, χωρίς φαινόμενα απολέπισης-ξεφλουδίσματος με την πάροδο του χρόνου. Με βάση φυσικά λάδια, υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προτείνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρете την επιφάνεια απλά εφαρμόστε μία στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Δε χρειάζεται τρίψιμο.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX-DEC	750 ml	6
3322XX-DEC	2,5 Lt	6

## Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού νερού υψηλών στερεών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης σε μία ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ αποχρώσεων. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζοντας εξαιρετική ελαστικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Με υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για μακροχρόνια διάρκεια, συνιστάται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων με τη χρήση πινέλου ή πιστολιού βαφής. Το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τα υλικά DEKORWACHS LASUR και NATURAQUA DEKORWACHS LASUR είναι αρκετά κοντά, παρόλα αυτά, όταν χρειαστεί συντήρηση, η έκδοση με βάση το νερό απαιτεί ενδιάμεσο τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3315 XX-DEC	750 ml	6
NAT3325 XX-DEC	2,5 Lt	2
NAT3335 XX-DEC	5 Lt	2





## Ημιδιάφανο Συντηρητικό Εξωτερικής **HOLZ LASUR**

### *Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου*

Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με υψηλές διεισδυτικές ιδιότητες. Χρωματίζει το ξύλο, τονίζοντας τα νερά του. Περιέχει φίλτρα UV και αντιστατικά-αντιμυχλικά πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα. Οι αποχρώσεις του παρουσιάζουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής ή εμβάπτιση. Δείτε το χρωματολόγιο στη σελίδα 57.

### **Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Οι αποχρώσεις του Naturaqua Holz Lasur είναι πιο φώτεινες σε σχέση με τις αντίστοιχες του Holz Lasur. Παρόλα αυτά η έκδοση διαλύτη χαρακτηρίζεται από καλύτερη ικανότητα εμποτισμού και προστασίας.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ
3611XX	750 ml	6
3612XX	2,5 Lt	2
3614XX	20 Lt	1



## Συντηρητικό Νερού Εξωτερικής NATURAQUA HOLZ LASUR

### Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου

Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού νερού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Χρωματίζει το ξύλο, τονίζοντας τα νερά του. Σε αποχρώσεις με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Περιέχει φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμολυστικά πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα. Καλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής

ή εμβάπτιση. Δείτε το χρωματολόγιο στη σελίδα 55.



#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Naturaqua Holz Lasur ενεργεί για προστασία από τις ακτίνες UV και τους βιολογικούς παράγοντες. Για να βελτιώσετε την αντοχή στο χρόνο συνιστάται να ολοκληρώσετε τον κύκλο με κάποιο από τα φινιρίσματα (Naturaqua Top Gel).

## Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού HOLZWACHS LASUR - Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

### Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Το Holzwachs lasur είναι σατινέ βερνίκι εμποτισμού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης που περιέχει φυσικό λάδι, κεριό και ρητίνες. Μπορεί να αραιωθεί με διαλυτικό από τη σειρά Solnoil, διεισδύει στο ξύλο και δημιουργεί μια διακοσμητική, προστατευτική και εξαιρετικά ελαστική επίστρωση στην επιφάνειά του. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. Για να φρεσκάρετε την επιφάνεια, εφαρμόστε απλά μία στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Δεν απαιτείται τρίψιμο. Δείτε το χρωματολόγιο στη σελίδα 55.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Holzwachs lasur δημιουργεί ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα. Για καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία μπορείτε να εφαρμόσετε επάνω από αυτό μία ή δύο στρώσεις από το υλικό Weather Oil UV.

## Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - Βάση νερού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

### Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις

Βερνίκι εμποτισμού νερού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ακρυλικές ρητίνες. Άοσμο, ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. Δείτε το χρωματολόγιο στη σελίδα 55.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι αποχρώσεις του NATURAQUA HOLZWACHS LASUR είναι φωτεινότερες από τις αντίστοιχες του HOLZWACHS LASUR. Το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν τα δύο προϊόντα είναι παρόμοιο, ωστόσο στην έκδοση νερού απαιτείται να προηγηθεί τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3615XX 03,08,50,63	125 ml	6
NAT3610XX	375 ml	6
NAT3611XX	750 ml	6
NAT3612XX	2,5 Lt	2
NAT3614XX	20 Lt	



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3320XX 03,08,50 63	125 ml	6
3320XX	750 ml	6
3322XX	2,5 Lt	2
3330XX	5 Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3315XX 03,08,50,63	125 ml	6
NAT3315XX	750 ml	6
NAT3325XX	2,5 Lt	2
NAT3315.5XX	5 Lt	



**Διακοσμητικό Φινίρισμα Κεριού****TOP GEL TIXO - Θιξοτροπικό φινίρισμα κεριού - Δε στάζει****(Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης)**

Μακροχρόνιας ανθεκτικότητας αλκυδικής-ουρεθανικής βάσης, φινίρισμα κεριού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων.

Υδροαπωθητικό και διαπνέον, περιέχει φίλτρα UV και προστατεύει το ξύλο από ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Περιέχει αντισηπτικά και αντιμυχλικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρετε, εφαρμόστε μία στρώση σε καθαρή, στεγνή και τριμμένη επιφάνεια.

Δείτε το χρωματολόγιο παρακάτω.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων των **HOLZ LASUR, NATURAQUA HOLZ LASUR, HOLZWACHS LASUR, NATURAQUA HOLZWACHS LASUR, TOP GEL TIXO** :



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3315XX 03,08,50,63	125 ml	6
3315XX	750 ml	6
3325XX	2,5 Lt	2

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Για βελτιωμένες επιδόσεις, εφαρμόστε ως πρώτη στρώση το υλικό Holz Lasur.

**Διακοσμητικό Φινίρισμα Εξωτερικής  
NATURAQUA TOP GEL****Βερνίκι φινιρίσματος νερού**

Ακρυλικής βάσης με κεριό, είναι ελαστικό, διάφανο και κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα του σε στερεά επιτρέπει τη δημιουργία παχιάς προστατευτικής μεμβράνης. Εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από την ακτινοβολία UV. Διαθέσιμο στις γυαλάδες: με κεριό 30%.

**Συστάσεις για την εφαρμογή:**

Αν κριθεί απαραίτητο το υλικό μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό έως 10% (ώστε να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του).



Top Gel 30 waxed		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3350XX	375 ml	6
NAT3351XX	750 ml	6
NAT3352XX	2,5 Lt	2
NAT3351.20XX	20 Lt	1



## FLATTING EXTRA MARINE

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινιρίσμα εξωτερικής.

Βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας, υψηλών στερεών, έτοιμο προς χρήση, με εξαιρετική ελαστικότητα και υψηλή γεμιστική ικανότητα. Αποτρέπει ρωγμές και ξεφλούδισμα. Κατάλληλο τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση, ακόμα και για εξωτικά ξύλα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, σχηματίζει ένα πολύ παχύ προστατευτικό φιλμ, ανθεκτικό σε νερό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε σατινέ 30% και γυαλιστερό 90%. Δε στάζει.

Gloss		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3925	375 ml	6
3926	750 ml	6
3927	2,5 Lt	2
3928	5 Lt	

Matt		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3925-30	375 ml	6
3926-30	750 ml	2
3927-30	2,5 Lt	2
3928 -30	5 Lt	



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να εφαρμόσετε το συντηρητικό εξωτερικής Holz Lasur και στη συνέχεια για φινιρίσμα το υλικό Flatting Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι θα διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το Flatting Extra Marine μπορεί να χρωματιστεί απευθείας με χρωστικές λαδιού COXX.

## NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινιρίσμα εξωτερικής

Βερνίκι νερού υπόστρωμα-τελείωμα, έτοιμο προς χρήση και ειδικά φτιαγμένο για τον ναυτικό τομέα με μεγάλη ελαστικότητα και υψηλή γεμιστική ικανότητα. Οικολογικό, με πολύ χαμηλές ΠΟΕ, με φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα, προστατεύει το ξύλο εμποτίζοντας σε βάθος ενώ παρέχει ένα τέλεια ανθεκτικό φιλμ που αντέχει στο νερό και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενισχύοντας την εμφάνιση και τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Διατίθεται σε σατινέ 30% και γυαλιστερό 90%. Δε στάζει.

Gloss		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3925	375 ml	6
NAT3926	750 ml	6
NAT3927	2,5 Lt	2
NAT3928	5 Lt	1

Matt		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3925-30	375 ml	6
NAT3926-30	750 ml	6
NAT3927-30	2,5 Lt	2
NAT3928-30	5 Lt	1



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να εφαρμόσετε το συντηρητικό νερού εξωτερικής Naturaqua Holz Lasur και στη συνέχεια για φινιρίσμα το υλικό Naturaqua Flatting Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι θα διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το Naturaqua Flatting Extra Marine μπορεί να χρωματιστεί απευθείας με χρωστικές νερού.



## Λάδι Ξύλου TEAK OIL

*Ιδανικό για τη συντήρηση επίπλων κήπου και άλλων εξωτερικών ξύλινων επιφανειών*

Προϊόν λαδιού, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια και δίνει ένα ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο επίσης για εμβάπτιση. Προστατεύει από ατμοσφαιρικούς και βιολογικούς παράγοντες και τονίζει τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Διάφανο ή χρωματισμένο. Δεν απαιτείται τρίψιμο για τη συντήρησή του.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0360	500 ml	12
0363	Spray 400 ml	12
0361	1 Lt	6
0363	2,5 Lt	2
0362	5 Lt	2
0365	10 Lt	1
0365.20	20 Lt	1



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως περιοδική συντήρηση επιφανειών ή ως έγχρωμο υπόστρωμα πριν το φινίρισμα με διάφανα λάδια όπως π.χ το Decking Oil HD και το Danish Oil.



## Teak Oil Νερού NATURAQUA TEAK OIL

### Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης

Λάδι νερού ενισχυμένο με ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, εσωτερικής και εξωτερικής. Άοσμο, το προϊόν παρέχει ένα μη λιπαρό προστατευτικό φιλμ το οποίο είναι απόλυτα ανθεκτικό στο νερό, με ευχάριστη σατινέ εμφάνιση. Εφαρμόζεται εύκολα, εμποτίζει σε βάθος για να προστατέψει το ξύλο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους επιβλαβείς παράγοντες, βελτιώνοντας τον τόνο και τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0360XX	500 ml	12
NAT0361XX	1 Lt	6
NAT0362XX	5 Lt	2



## Λάδι για Βεράντες και Deck TERRACE OIL - Decking Oil Φυσικό

*Ιδανικό για συντήρηση και προστασία σε βεράντες, deck, σκάλες και ξύλινους διαδρόμους.*

Αυτό το Decking Oil κατασκευάζεται με βάση ενισχυμένα φυσικά λάδια, με υψηλό συντελεστή εμποτισμού. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του εμποτίζει σε βάθος το ξύλο και χάρη στα υψηλής περιεκτικότητας στερεά του παρέχει αποτελεσματική προστασία και διαπνοή χωρίς να ξεφλουδίζει δίνοντας ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμυκηλικά πρόσθετα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκολία στη χρήση ακόμη και αν είναι χρωματιστό ή για συντήρηση χωρίς να απαιτείται τρίψιμο.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-IL	1 Lt	6
4977-IL	2,5 Lt	2
4972-IL	5 Lt	2
4975-IL	10 Lt	
4973-IL	20 Lt	

## Danish Oil DECKING OIL

*Για εξωτερικά ξύλα*

Ειδικό διακοσμητικό λάδι με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άοσμο, με υψηλή διαπνοή, προστατεύει κάθε είδος ξύλου. Χαρακτηρίζεται από γρήγορο στέγνωμα, δίνει στην ξύλινη επιφάνεια ένα ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα.

Τα φίλτρα UV και τα συντηρητικά που περιέχει το καθιστούν ειδικό για εξωτερική χρήση. Χωρίς φορμαλδεΐδη.

DECKING OIL Αντιολισθητικό		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-AN	1 Lt	6
4977-AN	2,5 Lt	2
4972-AN	5 Lt	2
4973-AN	20 Lt	1

DECKING OIL 60 Gloss		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4971-60	1 Lt	6
4977-60	2,5 Lt	2
4972-60	5 Lt	2
4973-60	20 Lt	1



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αποκτήσετε καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία, μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση Decking Oil HD - Danish Oil πάνω από αυτό. Φρεσκάρετε χωρίς τρίψιμο.



### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται ως διάφανο φινίρισμα, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα έγχρωμα προϊόντα για να αυξήσει τον συντελεστή προστασίας: Holz Lasur, Holz wachs Lasur και Teak Oil.





## Λάδι Νερού NATURAQUA DECKING OIL

### Για εξωτερικά ξύλα

Το Naturaqua Decking Oil είναι μίγμα γαλακτοματοποιημένων λαδιών νερού ενισχυμένο με ρητίνες για τη συντήρηση ξύλων που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Έτοιμο προς χρήση. Με την πάροδο του χρόνου, χάνεται χωρίς να ξεφλουδάει, είναι εύκολο στην εφαρμογή με εξαιρετική ικανότητα εμποτισμού. Παράγεται με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, εμπλουτισμένες με ειδικά φίλτρα UV, εγγυάται εξαιρετική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ειδικό για εξωτερικά ξύλα. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις (βλ. Χρωματολόγιο) και διάφανο.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο.



	Συσκ.	Τεμ.
NAT4971	1 Lt	6
NAT4973	2,5 Lt	2
NAT4974	5 Lt	2
NAT4975	20 Lt	1
OA4968.5	5 Lt	2
OA4968.10	10 Lt	1
OA4968.20	20 Lt	1



## Λάδι για Θερμικά Επεξεργασμένα Ξύλα THERMOWOOD OIL

### Ειδική συνταγή για βαθύ εμποτισμό

Το θερμικά επεξεργασμένο ξύλο είναι συμπαγές ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή πυκνότητα που συχνά εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση των συμβατικών προϊόντων φινιρίσματος. Το Thermowood Oil έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαθύ εμποτισμό και ως εκ τούτου απορροφάται καλά και από δύσκολες επιφάνειες με ελάχιστη ικανότητα διαβροχής.

Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα προστασίας για το ξύλο, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ με αντοχή στη φθορά, ιδανικό για κομμάτια που κατασκευάζονται από θερμικά επεξεργασμένα ξύλα, συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, βεράντες και deck. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις φυσικού αποτελέσματος, συν το διάφανο. Απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά σε περίπτωση ιδιαίτερα συμπαγών επιφανειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρώτη στρώση του λαδιού Thermowood Oil αραιωμένη με 50% Solvoil 06, διαλύτη αργού στεγνώματος. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τις επόμενες στρώσεις χωρίς αραιώση.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4978XX	1 Lt	6
4978.2.5XX	2,5 Lt	2
4979XX	5 Lt	2



## EXTERIOR WOOD LACK 2k - Πολυουρεθανικό

### Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης

Βερνίκι δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά ξύλινα πατώματα και επιφάνειες ξύλου γενικότερα, με ένα ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Χαρίζει εξαιρετική προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και την φυσιολογική φθορά, εξασφαλίζοντας μακρά διάρκεια στο χρόνο. Διαθέσιμες γυαλάδες: 10/20, 30/40, 80/90.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε το Holz Lasur ως πρώτη στρώση για να εξασφαλίσετε ότι η επίστρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Συνιστάται η εφαρμογή δύο ή τριών στρώσεων, με ρολό, πιστόλι βαφής ή πινέλο. Μην εφαρμόζετε το υλικό σε θερμή επιφάνεια ή υπο απευθείας έκθεση στον ήλιο. Διατίθεται σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό.

## NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

### Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης

Βερνίκι νερού δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά δάπεδα και επιφάνειες ξύλου γενικά, με ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τη φυσιολογική φθορά.

Φυσικό αποτέλεσμα, δεν επηρεάζει τον τόνο του ξύλου. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: natural effect 10-20%, matt 30-40%, semi-gloss 50-60%, gloss 80-90%.

NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 10:1)		
Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT41102K + NAT 4099-2K	1Lt + 100ml	6+6
NAT41112K + NAT 4100-2K	2,5Lt + 250ml	2+2
NAT41122K + NAT 4101-2K	5Lt + 500ml	2+2
NAT41132K + NAT 4104-2K	20Lt + 2Lt	



EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 1:1)

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
41102K + 4110K	1Lt + 1Lt	6+6
41122K + 4112K	5 Lt + 5Lt	2+2



#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση σας συμβουλευόμαστε να εφαρμόσετε την πρώτη στρώση του προϊόντος αραιωμένο 1:1 με νερό ή να εφαρμόσετε πρώτα το υλικό Wood Sealer. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Αναλογία καταλύτη: 10:1, Χρόνος ζωής μίγματος: 2-3 ώρες στους 20 ° C.

## Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου

## NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Ιδανικό για την αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων βρωμιάς, παλιών συντηρητικών και γράσων. Επιτρέπει τον σε βάθος καθαρισμό του ξύλου, αφαιρώντας την επίμονη βρωμιά και τις προηγούμενες στρώσεις υλικών λαδιού ή αλκυδικών. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο για την απολίπανση εξωτερικών ξύλων, ιδιαίτερα πλούσια σε λάδια και εκχυλίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αραιώσετε το προϊόν με νερό 1:1. Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν από τη χρήση.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης οργανικών ουσιών, το Extra Strong Wood Cleaner μπορεί να αλλάξει το φυσικό χρώμα του ξύλου, κάνοντας το πιο σκούρο. Για να αποκαταστήσετε το αρχικό χρώμα του ξύλου, χρησιμοποιήστε στη συνέχεια το υλικό Exterior Wood Cleaner.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0091	1 Lt.	12
0092	5 Lt.	2



## Καθαριστικό Ξύλου NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ιδανικό για φθαρμένα ξύλα και ανανέωση του φυσικού χρώματος. Καθαριστικό νερού με οργανικά ενεργά συστατικά. Επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τις επακόλουθες επιστρώσεις υλικών, αφαιρώντας υπολείμματα ακαθαρσιών και ανοίγοντας την απόχρωση του ξύλου. Ειδικό για εξωτερική χρήση, συνιστάται να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά την εφαρμογή.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν τη χρήση. Ξεπλύνετε με ακρίβεια και αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0075	1 Lt	12
NAT0076	5 Lt	2



## Αποκαταστάτης Χρώματος NATURAQUA BORMA NO GREY

Ιδανικό για την αφαίρεση του γκριζαρίσματος και την επαναφορά του φυσικού χρώματος του ξύλου. Καθαριστικό νερού για την αποκατάσταση του φυσικού χρώματος του ξύλου. Αφαιρέστε την γκρι επίστρωση που προκαλείται από την αποσύνθεση του ξύλου ύστερα από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Εφαρμόστε σε βρεγμένη επιφάνεια, αφήστε να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με μια σκληρή βούρτσα. Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε με νερό. Ιδανικό για έπιπλα κήπου, περιφράξεις και πατώματα deck.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τρίψτε την επιφάνεια με τζίβα ή βούρτσα όσο η επιφάνεια είναι ακόμα βρεγμένη. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
SB5700	1Lt	12
SB6700	5Lt	2

## Καθαριστικό Ξύλινων Πατωμάτων NATURAQUA DECK SOAP

### Νερού, καθαριστικό με ουδέτερο PH

Κατάλληλο για κάθε είδος φινιρίσματος ξύλου. Ιδανικό για συχνό καθαρισμό deck, περιφράξεων, επίπλων και άλλων εξωτερικών επιφανειών, περασμένων είτε με λάδι είτε με βερνίκι. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρωμιά και τα γράσα χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Αραιώστε το προϊόν 5-10% με νερό.

### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν με μαλακό πινέλο ή συνθετική βούρτσα, τρίψτε ελαφρά και ξεπλύνετε.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0026	1Lt	12
0027	5Lt	2





## Καθημερινό Καθαριστικό NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

### Με αιθέριο έλαιο κέδρου

Το σαπούνι νερού της Borma είναι η τέλεια λύση για τον καθαρισμό θυρών, παραθύρων και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών γενικότερα. Οικολογικό, καθαρίζει απαλά όλους τους τύπους βερνικωμένων ξύλων, εξασφαλίζοντας πλήρη απομάκρυνση σκόνης και λεκέδων. Χάρη στην περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, δίνει στην κατεργασμένη επιφάνεια ένα ευχάριστο άρωμα κέδρου.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε αρκετές φορές σε συγκεκριμένους επίμονους λεκέδες. Δε χρειάζεται ξέπλυμα.

## Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων WATER-BASED REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

### Ειδικό προϊόν νερού με ακρυλικές ρητίνες, κατασκευασμένο για σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.

Εφαρμόζεται ετησίως, παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής του εξωτερικού φινιρίσματος, συντηρεί, δίνει δύναμη και λάμψη στα φθαρμένα βερνίκια. Άοσμο, εξαιρετικό στην εφαρμογή και εύκολο στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα επάνω σε φινιρίσματα νερού ή διαλύτου.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το υλικό με ένα πανί σε καθαρή επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει χωρίς να τρίψετε.

## Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

### Μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, κατασκευασμένο για σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.

Συντηρεί αποτελεσματικά και προστατεύει την ξύλινη επιφάνεια παραθύρων, θυρών λοιπών ξύλινων εξαρτημάτων που έχουν προηγουμένως φινιριστεί με λάδι ή βερνίκι.

#### Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμογή συνιστάται μία φορά το χρόνο για την παράταση της διάρκειας ζωής του φινιρίσματος.



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT0020	500 ml Spray	6
NAT0021	1Lt	2



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
NAT3908	500 ml Spray	12
NAT3909	1Lt	12



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
3908	500 ml	12



**BORMA WACHS®**

## Wood Professional Cosmetics

**Διαλυτικά - Συμπληρωματικά**

**Βερνίκια**

**Διαλυτικά**



**Ταχυστέγνωτο διαλυτικό για λάδια  
SOLVOIL 03**

**Ειδικό μεσαίο διαλυτικό για λάδια  
SOLVOIL 04**



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.03	1 Lt	12
4931.03	5 Lt	2

**Ειδικό διαλυτικό** για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs.

Χάρη στο ειδικό σταδιακά γρήγορο στέγνωμά του, το Solvoil 03 επιτρέπει τη μείωση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

**Ειδικό διαλυτικό** για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στις ειδικές του ιδιότητες, το Solvoil 04 επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού, διευκολύνοντας την εφαρμογή και τη διείσδυση του λαδιού στο ξύλο, ειδικά σε εξωτικά ή ρητινούχα ξύλα.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.04	1 Lt	12
4931.04	5 Lt	2



**Ειδικό αργοστέγνωτο διαλυτικό για λάδια  
SOLVOIL 06**

**Ειδικό άοσμο διαλυτικό για λάδια  
SOLVOIL PLUS**



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.06	1 Lt	12
4931.06	5 Lt	2

**Ειδικό διαλυτικό** για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs.

Χάρη στο ειδικό σταδιακά αργό στέγνωμά του, το Solvoil 06 επιτρέπει την αύξηση του χρόνου στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

**Ειδικό διαλυτικό** για την ορθή διάλυση των λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στο ειδικό σταδιακό στέγνωμά του, το Solvoil Plus επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού. Άοσμο, χωρίς καθόλου αρωματικές ενώσεις.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4930.PL	1 Lt	12
4931.PL	5 Lt	2



**Σκληρυντής για λάδια  
HARDENER  
CO01 510**

**ANTISKIDDING  
ADDITIVE**



Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
0151 0-1	1 Lt	12

**Ειδικό πρόσθετο στεγνώματος** για λάδια. Με προσθήκη 3-6% μειώνει το χρόνο στεγνώματος των λαδιών. Συνιστάται για όλα τα λάδια όταν αυτά εφαρμόζονται σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία, λιπαρά εξωτικά ξύλα, χρωματισμένα λάδια υψηλής κάλυψης (οι χρωστικές επηρεάζουν έντονα το χρόνο στεγνώματος). Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση, προσθέστε στη συνιστώμενη ποσότητα κατά τη διάρκεια ανάμειξης (βλέπε TDS).

**Ειδικό πρόσθετο** που δίνει αντιολισθητικές ιδιότητες στα προϊόντα λαδιού της Borma.

Ιδανικό για τα λάδια εξωτερικής της Borma και συγκεκριμένα το Decking Oil, για πέραςμα στις άκρες της πισίνας, σε ξύλινες προβλήτες καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που έρχεται σε συχνή επαφή με νερό.

Κωδ.	Συσκ.	Τεμ.
4967-AS	100 gr	12
4968-AS	500 gr	12
4969-AS	1 Kg	6

Δεν αλλάζει σημαντικά την αισθητική εμφάνιση του φινιρίσματος, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση. Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ 1 έως 6% του συνόλου.

\*Τιμή κατόπιν αιτήσεως



**Καλύψτε τις ανάγκες  
των πελατών σας με την  
πλήρη γκάμα προϊόντων  
περιποίησης ξύλου της  
Borma Wachs**

**Δείτε παραδείγματα  
τοποθετήσεων σε  
καταστήματα  
συνεργατών μας**

ΡΑΦΙΑ & ΣΤΑΝΤ  
ΠΡΟΒΟΛΗΣ



Ράφι για Καθαριστικά  
Ξύλου & Laminate



Μικρό Ράφι για Χρώματα  
Εμποτισμού



Μεγάλο Ράφι για Χρώματα  
Εμποτισμού



Στάντ για κεριά, μαρκαδόρους και στόκους

Μια συνολική λύση για μικτά χρωματοπωλεία, τεχνικά πολυκαταστήματα  
αλλά και εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης.



**BORMA WACHS**

**ISOPAINT**

[www.isopaint.gr](http://www.isopaint.gr)

- Οι αποστολές εμπορευμάτων, που δεν εξυπηρετούνται από αυτοκίνητα της εταιρίας μας, πραγματοποιούνται με πρακτορείο επιλογής του πελάτη, ταξιδεύουν για λογαριασμό του και με ευθύνη του πρακτορείου.
- Οι παραγγελίες θα πρέπει να αναφέρουν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.
- Επιστροφές δε γίνονται δεκτές.
- Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παρόντος Καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

WACHS  
ISOPAINT  
BORMA WACHS