



BORMAPRO®

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
GENERAL CATALOG

Wood Professional Solutions







BORMA PRO

Τεχνολογική καινοτομία

Το υπαίθριο περιβάλλον συνεχώς εξελίσσεται: Το κλίμα αλλάζει, αλλάζει και θα αλλάζει με απρόβλεπτο στο μέλλον τρόπο, παρουσιάζοντας συνεχείς προκλήσεις, τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η επιθυμία μας είναι να ενστερνιστούμε τους νόμους της φύσης, καλλιεργώντας τις τεχνολογικές μεταβάσεις, αποδέχοντας τα πιο απαιτητικά αιτήματα και ενσωματώνοντας την ποικιλομορφία. Είναι στο DNA μας να αναζητάμε συνεχώς βελτιώσεις, μικρές αλλά και μεγάλες. Αυτό το κάνουμε δημιουργώντας φόρμουλες και χημικά παρασκευάσματα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και διοχετεύοντας τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό συμφέρον των πελατών μας αλλά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους που θα βιώσουν την ύπαρξη του ξύλου στις οικίες τους. Με το να κάνουμε τα προϊόντα εξυπνότερα, εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο αυτό το πλεονέκτημα, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα από ότι είναι σήμερα

Technological innovation

The outdoor environment is constantly evolving: the climate was changing, is changing and will change in an unpredictable way in the future, presenting continuous challenges, which we consider necessary for the evolution of humanity. Our will is to embrace this natural law, cultivating technological transitions, accepting the most demanding requests and embodying diversity. It is in our DNA to constantly seek improvements, small and large. We do this by creating formulations and chemical preparations, making the best use of available resources and channeling our strengths where they are of the greatest benefit for our customers as well as for all those people who will ultimately experience wood in their homes. By making products smarter, we relentlessly use that advantage to make sure that tomorrow things will be better than they are today.



Πάθος για το ξύλο

Η επιμονή μας για την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης δεν βασίζεται μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών λύσεων στον τομέα του ξύλου ως εναλλακτική στις ήδη υπάρχουσες στην αγορά, παραδοσιακές λύσεις. Δεν είναι ούτε εφεύρεση αλλά ούτε και λαμπρή ιδέα, είναι φιλοδοξία για την εύρεση του τί είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και να το βελτιώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε διότι είμαστε περίεργοι, θαρραλέοι και προσπαθούμε να υπερβούμε τις προσδοκίες αυτών που αγαπάνε το ξύλο. Η δέσμευση μας για να επιτύχουμε υπεροχή & να τροποποιήσουμε τις λύσεις, είναι συνεχής δέσμευση για πρόοδο, δίνοντας θέση σε μια υπηρεσία σε συνεργασία με τον κατασκευαστικό τομέα, που κάνει την Borma PRO έναν ξεχωριστό συνεργάτη για οικολογικά βιώσιμες λύσεις.

Passion for wood

Our push to accelerate the technological transition is not based only on the research and development of new professional solutions for the wood sector as an alternative to the traditional ones already present on the market. It's not even an invention or a brilliant idea, it is the ambition of finding out what is really important for people and the planet and to improve it. We do all this because we are curious, courageous and try to exceed the expectations of those who love wood. Our commitment to achieving excellence and to customize solutions is a continuous commitment to progress, to give way to a service in collaboration with the manufacturing sector, that makes Borma PRO a special partner for ecosustainable solutions.

ΚΩΔΙΚΟΙ | CODES

OL4020TR60.20

OL0000XX00.XX

XX**4020**XX00.XX

XX0000**TR**00.XX

XX0000XX**60**.XX

XX0000XX00.**XX**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-2 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
PRODUCT FAMILY - 2 LETTERS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - 4 ΝΟΥΜΕΡΑ
PRODUCT CODE - 4 NUMBERS

ΑΠΟΧΡΩΣΗ - 2 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
COLOUR - 2 LETTERS

ΓΥΑΛΑΔΑ - 2 ΝΟΥΜΕΡΑ
GLOSS - 2 NUMBERS

ΜΕΓΕΘΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - 2 ΝΟΥΜΕΡΑ
SIZE/PACK - 2 NUMBERS



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ
WATER-BASED PRODUCTS




ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΔΙΟΥ/ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
OIL/TRADITIONAL BASED PRODUCTS

ΧΡΩΜΑΤΑ | COLOURS

 **BORMAPRO PROAQUA** BORMAPROAQUA - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ

 **BORMAPRO UVTECH** BORMAUVTECH - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ UV

 **BORMAPRO ECOLIFE** BORMAPROECOLIFE -
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ VOC

 **BORMAPRO HYBRIDWOODOIL** - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΔΙΟΥ

 **BORMAPROTECH** - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 **BORMACOLORSYSTEM** - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

INDEX | INDICE

BORMAPROAQUA

07 - Υποστρώματα εσωτερικής χρήσης
08 - 09 Υποστρώματα-τελειώματα εσωτερικής χρήσης
09 - 11 Φινιρίσματα εσωτερικής χρήσης
12 - Αστάρια εξωτερικής χρήσης
13 - Καταλύτες εσωτερικής χρήσης
16 - Αστάρια εξωτερικής χρήσης
17 - Βαφές ξύλου εξωτερικής χρήσης
18 - Φινιρίσματα κεριού εξωτερικής χρήσης
23 - 24 Βερνίκια εξωτερικής χρήσης
25 - 26 Λάδια εξωτερικής χρήσης
27 - 28 Ειδικά πρόσθετα

BORMAPROUVTECH

31 - Τεχνολογία UV εσωτερικής χρήσης

BORMAPROECOLIFE

33 - 34 Bio-Eco ανανεώσιμων πρώτων υλών

BORMAPRO HYBRID WOODOIL

37 - 38 Λάδια πατωμάτων εσωτερικής χρήσης
39 - 40 Black & White εσωτερικής χρήσης
41 - Αστάρια εξωτερικής χρήσης
42 - Βερνίκια εξωτερικής χρήσης
43 - Λάδια εξωτερικής χρήσης
44 - Επιβραδυντικά φωτιάς
46 - Διαλυτικά-συμπληρωματικά

BORMA WACHS

45 - Σφραγιστικά

BORMAPROTECH

49 - 50 Τεχνολογία πολυουρεθάνης/Υποστρώματα PU
51 - 52 Τεχνολογία πολυουρεθάνης/PU Ματ βερνίκια
53-Τεχνολογία πολυουρεθάνης
54 - 55-Τεχνολογία ακρυλικών
56 - Τεχνολογία πολυουρεθάνης/PU μονωτικά
57 - 59-Τεχνολογία πολυεστέρα
59-Τεχνολογία πολυουρεθάνης/Ειδικά εφέ
61 - Διαλυτικά-συμπληρωματικά

BORMACOLORSYSTEM

63 - Βαφές νερού-Διαλύτου
64 - Βαφές νερού
65 - Πατίνες νερού
66 - 68 Χρωστικές

BORMAPRO PROAQUA

Η σειρά PROAQUA είναι μια οικογένεια συνθέσεων χαμηλής γυαλάδας, βασισμένων σε έλαια, ρητίνες και κεριά νερού (για προστασία ή φινιρίσμα), για πολυτελείς & βιώσιμες τεχνολογίες επικάλυψης. Σήμερα οι απαιτήσεις αυτών που επιθυμούν να προστατέψουν το ξύλο, μπορούν να ικανοποιηθούν με περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές συνθέσεις διατηρώντας και υπερβαίνοντας σε κάποιες περιπτώσεις την υψηλή ποιότητα και τα αισθητικά στάνταρ που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα του φινιρίσματος ξύλου. Η σειρά PROAQUA επιτρέπει στους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες να επιτύχουν απaráμιλλα επίπεδα ματαρίσματος και να δημιουργήσουν εξαιρετικό φυσικό εφέ. Οι ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία πρώτες ύλες δημιουργούν το φυσικό χρώμα του ξύλου, δημιουργώντας υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η τεχνολογική επίδοση σε συνδυασμό με τα βιώσιμα πλεονεκτήματα, καθιστούν τη σειρά PROAQUA ιδανική λύση για χρήση σε μια ευρεία ποικιλία λειτουργικών τύπων προστασίας ξύλου, όπως το φινιρίσμα πατώματος, κατασκευών, πορτών παραθύρων και επίπλων. Χαρακτηριστικά των προϊόντων PROAQUA:

- Προϊόντα ενός ή δύο συστατικών
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Φυσικό εφέ
- Έντονο ματ εφέ
- Άοσμα
- Καλή χημική και μηχανική αντοχή
- Ελαστικότητα
- Τρίβονται εύκολα

PROAQUA is a family of water-based formulations based on oils, resins and waxes in water (for the protection or finishing) for luxurious and sustainable coating technologies. Today the demands of those who want to protect wood can be satisfied with more sustainable and durable formulations, maintaining and in some cases exceeding the high quality and aesthetic standards achieved in recent years in the wood finishing sector. PROAQUA allows the most demanding professionals to achieve unparalleled levels of opacity and create an unparalleled natural effect. UV resistant raw materials preserve the natural wood color, creating a high level of environmental responsibility. Technological performance combined with sustainable advantages make PROAQUA finishes an ideal solution for use in a wide variety of types of functional wood protection, such as finishing treatment for flooring, structures, doors and windows and furniture.

PROAQUA technology characteristics:

- 1-2 component systems
- UV resistance
- natural effect
- deep matt effect
- odorless
- good chemical and mechanical resistance
- flexibility
- good sandability



HF8523TR00.XX _ PROAQUA BASE COAT PR08523TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2Κ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διάφανο υπόστρωμα εσωτερικού χώρου για υψηλής ποιότητας έπιπλα. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές κλειστού πόρου. Κορυφαία ελαστικότητα, μη κιτρινίζων και πολύ διάφανο, τρίβεται εύκολα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για δρυς, καρυδιά, μαόνι, σουηδικό, frake, ramin κλπ. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη. Συνιστώμενο φινιρίσμα: VM8524TR. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση, από το www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K HIGH BUILD WATERBORNE BASE COAT FOR FURNITURE

Clear basecoat for high-quality interior furniture. Suitable for artisanal and industrial cycles, for open and closed pore effect. Very flexible, non-yellowing and very transparent, easily sandable. Particularity indicated for oak, walnut, mahogany, ash, fraké, ramin etc. Ready-to-use, but can be catalized. Suggested top coat: VM8524TR. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HF8523TR00.5	Lt.	5	2 pcs
HF8523TRXX.10	Lt.	10	1 pc
HF8523TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506



HF8523TR00.XX

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional.
Demineralized water 3-5%

- Πινέλο,ρολό,πιστόλι βαφής(μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 bar) /Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,4-1,8 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 180"
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Τρίψιμο/Sandable: 4 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: Την επόμενη ημέρα/The next day

HF8526BI00.XX _ PROAQUA BASE COAT PR08526BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

1-2Κ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ) ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Λευκό υπόστρωμα για υψηλής ποιότητας έπιπλα. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές για εφέ κλειστού πόρου. Κορυφαία ελαστικότητα, μη κιτρινίζων, τρίβεται εύκολα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για MDF, καρυδιά, frake, ramin, tanganiika, ayous κλπ. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει χρήση καταλύτη προαιρετικά. Συνιστώμενο φινιρίσμα: VM8524BI. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση, από το www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K HIGH BUILD WATERBORNE BASE COAT FOR FURNITURE

White basecoat for high-quality interior furniture. Suitable for artisanal and industrial cycles, for closed pore effect. Very flexible, non-yellowing and easily sandable. Particularity indicated for MDF, walnut, fraké, ramin, tanganiika, ayous etc. Ready-to-use, but can be catalized. Suggested top coat: VM8524BI.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HF8526BI00.5	Kg.	5	2 pcs
HF8526BI00.10	Kg.	10	1 pc
HF8526BI00.20	Kg.	25	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506



HF8526BI00.XX

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional.
Demineralized water 3-5%

- Πιστόλι βαφής(μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 bar) / Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 8: 40"
- Στερεά/Solid content: 56%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-250 gr/m²
- Τρίψιμο/Sandable: 6-8 h
- Επαναβαφή: την επόμενη ημέρα/ Overcoatable: the next day



VM4130TR00.XX, VM4130BI00.XX_PROAQUA INVISIBLE TOUCH PRO4130XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2Κ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ-ΛΑΚΑ) ΝΕΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0%ΓΥΑΛΑΔΑ

Οικολογικό βερνίκι που χρησιμοποιείται ως προεργασία-τελείωμα. Δημιουργεί φυσικό εφέ μηδενικής γυαλάδας συγκρίσιμο με το ακατέργαστο ξύλο. Για αυτό το εφέ, εφαρμόστε το ως προεργασία-τελείωμα σε δύο στρώσεις, με ενδιάμεσο τρίψιμο με γυαλόχαρτο #320. Η παρουσία κεριών δημιουργεί μια πολύ απαλή επιφάνεια, ευχάριστη στην αφή. Με αντίσταση στις γρατζουνιές, γρήγορο στέγνωμα, αντίσταση στο κιτρίνισμα, πολύ διάφανο. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει χρήση καταλύτη. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση, από το www.bormapro.com

INTERIOR ZERO GLOSS 1-2K WATERBORNE SELF-SEALER

Ecological self-sealing lacquer for interiors. Creates a 0-gloss natural effect comparable to raw wood. For this effect apply as a self-sealer in two coats with an intermediate sanding using 320 grit paper. Due to waxes creates a very soft surface, that is pleasant to touch. Scratch resistant, fast drying, resistant to yellowing, very transparent. Ready-to-use, but can be catalized.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM4130TR00.5	Lt.	5	2 pcs
VM4130TR00.10	Lt.	10	1 pc
VM4130TR00.20	Lt.	20	1 pc
VM4130BI00.5	Kg.	5	2 pcs
VM4130BI00.10	Kg.	10	1 pc
VM4130BI00.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM4130TR00.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss Brush,
- Ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διαφανού 1,4-1,8mm, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm, πίεση 4 bar/Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 34 sec.
- Στερεά/Solid content: 30%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Τρίψιμο/Sandable: 6 h
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 18 h

0A3013TR00.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO3013TR ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

1-2Κ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΕ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ Η ΡΟΛΟ

Προστατευτικό υβριδικό λάδι νερού, υδαταπωθητικό, δεν σχηματίζει φιλμ, με άορατο εφέ για ξύλινες επιφάνειες παντός τύπου. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Προστατεύει αποτελεσματικά ενάντια στους λεκέδες που προκαλούνται από το νερό και από άλλα υγρά, ακόμη και εάν εφαρμοστεί σε μία στρώση. Εύκολο στην εφαρμογή, καλή αντοχή, γρήγορο στέγνωμα, αντίσταση στο κιτρίνισμα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση, από το www.bormapro.com

INTERIOR NATURAL EFFECT INVISIBLE 1-2K WATERBORNE SELF-SEALING HYBRID OIL FOR SPRAY AND ROLLER

Water-based, non-film-forming, water-repellent protective hybrid oil with an invisible effect for all kinds of wooden surfaces. Suitable for artisanal and industrial cycles. Effectively protects against stains caused by water and other liquids, even if applied in only one coat. Easy to apply, good resistance, fast drying, resistance to yellowing. Ready-to-use, but can be catalized.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A3013TR00.5	Lt.	5	2 pcs
0A3013TR00.10	Lt.	10	1 pc
0A3013TR00.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



0A3013TR00.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss
- Ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διαφανού 1,4-1,8mm, πίεση 4 bar/Brush, Roller, Cloth, Spray gun (nozzle 1,4-1,8 mm, pressure 4 bar).
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 35 sec.
- Στερεά/Solid content: 21%
- Κατανάλωση/Thickness: 80 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Τρίψιμο/Sandable: 4h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 12-24h

VM4190TR05.XX, VM4190BI05.XX_PROAQUA SELF-SEALER PRO4190XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2Κ ΜV ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ-ΛΑΚΑ) ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Οικολογικό βερνίκι προεργασίας-τελειώματος, μετρίου ιξώδους εσωτερικής. Δημιουργεί φυσικό εφέ μηδενικής γυαλάδας συγκρίσιμο με αυτό του ακατέργαστου ξύλου. Με αντίσταση ενάντια στις γρατζουνιές, γρήγορο στέγνωμα, πολύ διάφανο. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση από το www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K MV DECORATIVE NATURAL EFFECT WATERBORNE SELF-SEALER

Ecological self-sealing medium viscosity lacquer for interiors. Creates a 0-gloss natural effect comparable to raw wood. Scratch resistant, fast drying, resistant to yellowing, very transparent. Ready-to-use, but can be catalized. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM4190TR05.5	Lt.	5	2 pcs
VM4190TR05.10	Lt.	10	1 pc
VM4190TR05.20	Lt.	20	1 pc
VM4190BI05.5	Kg.	5	2 pcs
VM4190BI05.10	Kg.	10	1 pc
VM4190BI05.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM4190XX05.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss Brush,
- Ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διάφανο 1,4-1,8, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm), πίεση 4 bar/Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 25 sec.
- Στερεά/Solid content: 26%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Τρίψιμο/Sandable: 30 min
- Επαναβαφή/Overcoatable: 2-4 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h



VM8520TRXX.XX, VM8520BIXX.XX PROAQUA SELF-SEALER PRO8520XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2K ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ-ΛΑΚΑ) ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βερνίκι νερού υψηλών στερεών, για προεργασία-τελείωμα, ειδικό για συντήρηση επίπλων. Με αντοχή στη φθορά, καλό δούλεμα σε κάθετες επιφάνειες και εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για βιοτεχνικές εφαρμογές ανοιχτού πόρου. Ενδείκνυται για καρυδιά, μαόνι, δρύς, σουηδικό, frake, ramin κλπ. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη. Διαθέσιμο σε διάφορα επίπεδα γυαλάδας. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν την χρήση, στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8520TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM8520TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM8520TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM8520BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM8520BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM8520BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Πιστόλι βαφής(μπεκ διάφανο 1,4-1,8mm, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm), πίεση 4 bar/Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 3000 mPas
- Στερεά: 30% Διάφανο, 40% λευκό/Solid content: 30% clear/trasp, 40% white/bianco
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Τρίψιμο/Sandable: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 2h
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 24h

INTERIOR 1-2K HIGH SOLID WATERBORNE SELF-SEALER

High solid self-sealing lacquer specific for the treatment of furniture. Wear resistant, good verticality, easy to apply. Suitable for artisanal open pore cycles. Indicated for walnut, mahogany, oak, ash, fraké, ramin etc. Ready-to-use, but can be catalized. Available in different sheen levels.N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM8520TRXX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ | INTERIORS

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TOP COATS

VM8524TRXX.XX, VM8524BIXX.XX PROAQUA TOP COAT PRO8524XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ (ΛΑΚΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Φινιρίσμα υψηλής ποιότητας για έπιπλα και πόρτες. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές ανοιχτού & κλειστού πόρου. Καλή επιφανειακή αντίσταση, καλό δούλεμα σε κάθετες επιφάνειες, απαλό στο άγγιγμα, με αντίσταση στο κιτρίνισμα και γρήγορο στεγνώμα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για δρύς, καρυδιά, μαόνι, σουηδικό, frake, ramin κλπ. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει χρήση καταλύτη. Προτεινόμενα υποστρώματα: VM8523TR ή VM8526BI. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8524TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM8524TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM8524TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM8524BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM8524BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM8524BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90 Gloss
- Πινέλο,ρολό,πιστόλι βαφής (μπεκ διάφανο 1,4-1,8mm, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm), πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 130 sec.
- Στερεά/Solid content: 31-42%
- Κατανάλωση/Thickness: 100-120 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 24h

INTERIOR WATERBORNE ACRYLIC TOP COAT FOR FURNITURE

Top coat for high-quality interior furniture and doors. Suitable for artisanal and industrial cycles, for open and closed pore effects. Good surface resistance, good verticality, soft to the touch, resistance to yellowing, quick drying. Particularly indicated for oak, walnut, mahogany, ash, fraké, ramin etc. Ready-to-use, but can be catalized. Suggested base coats: VM8523TR or VM8526BI.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM8524TRXX

VM3001TRXX.XX, VM3001BIXX.XX PROAQUA TOP COAT PRO3001XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2K LV ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ (ΛΑΚΑ) ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Χαμηλού ιξώδους φινιρίσμα για εσωτερικά έπιπλα. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές, εφαρμογή ανοιχτού & κλειστού πόρου. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για εσωτερικά έπιπλα. Πολύ καλό άπλωμα, καλή επιφανειακή αντοχή, αντίσταση στο κιτρίνισμα, γρήγορο στεγνώμα. Έτοιμο προς χρήσης, μπορεί να γίνει χρήση καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM3001TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM3001TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM3001TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM3001BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM3001BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM3001BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level : 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο,ρολό,πιστόλι βαφής (μπεκ διάφανο 1,4-1,8mm, μπεκ λευκό 1,6-2,0mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 25 sec.
- Στερεά/Solid content: 33%;
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 18h

INTERIOR 1-2K LV WATERBORNE TOP COAT FOR FURNITURE

Low viscosity top coat for interior furniture. Suitable for artisanal and industrial cycles, for open and closed pore effects. Particularly indicated for interior furniture. Very good floating, good surface resistance, resistance to yellowing, quick drying. Ready-to-use, but can be catalized. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM3001TRXX

VM7101TR05.XX_PROAQUA SELF-SEALER PRO7101TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΦΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

1-2K Φινίρισμα κεριού με βάση το νερό, για προεργασία-τελείωμα, για ξύλινα έπιπλα και παρκέ. Κατάλληλο για φινίρισμα ξύλινων επίπλων και πατωμάτων, εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Ισχυρή αντίσταση στην τριβή, εφέ ακατέργαστου ξύλου, καλό άπλωμα, αντίσταση στο κιτρίνισμα και υψηλή διαφάνεια. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν την χρήση από το www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K WATERBORNE NATURAL EFFECT SELF-SEALER

Waxy 1-2K waterborne natural effect self-sealer for wooden furniture and parquet. Particularly suitable for finishing wooden furniture and flooring, interior wooden surfaces in general. Strong abrasion resistance, raw wood effect, good floating, resistance to yellowing, high transparency. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM7101TR05.5	Lt.	5	2 pcs
VM7101TR05.10	Lt.	10	1 pc
VM7101TR05.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM7101TR

- Γυαλάδα/Sheen level : 00-05 gloss.
- Πινέλο,ρολό,πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,4-1,8 mm, pressure 4 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 35 sec.
- Στερεά/Solid content: 30%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m2
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free : 20"
- Πλήρες στεγνώμα/ Complete drying: 18h

VM3097TRXX.XX, VM3097BIXX.XX_PROAQUA HV TOP COAT PRO3097XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE

1-2K HV ΒΕΡΝΙΚΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Φινίρισμα υψηλού ιξώδους για έπιπλα. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για εσωτερικά έπιπλα. Καλό άπλωμα, καλή επιφανειακή αντίσταση, αντίσταση στο κιτρίνισμα και γρήγορο στεγνώμα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν την εφαρμογή, στο www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K HV WATERBORNE TOP COAT FOR FURNITURE

High viscosity top coat for interior furniture. Suitable for artisanal and industrial cycles. Particularly indicated for interior furniture. Good floating, good surface resistance, resistance to yellowing, quick drying, good verticality. Ready-to-use, but can be catalized. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM3097TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM3097TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM3097TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM3097BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM3097BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM3097BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM3097TRXX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο,ρολό,πιστόλι βαφής (μπεκ διαφανού 1,4-1,8mm, λευκό 1,6-2,0mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 1600+300 mPas
- Στερεά/Solid: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 18h

VM8545TRXX.XX, VM8545BIXX.XX_PROAQUA TOP COAT PRO8545XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE

1-2K HV ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ Η ΣΚΟΥΡΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

1-2K HV διάφανη/λευκή βάση νερού για χρωμάτισμα ανοιχτών ή σκούρων αποχρώσεων. Ενδείκνυται για βιοτεχνική ή βιομηχανική εφαρμογή σε έπιπλα και πόρτες εσωτερικού χώρου. Η εξαιρετική ομοιομορφία του αδιαφανοποιητή, ευνοεί την υψηλή σκληρότητα της επιφάνειας και της απαλότητας στην αφή. Με αντίσταση στο κιτρίνισμα, καλή κάθετη εφαρμογή. Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού νερού COWT/N. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

1-2K HV INTERIOR WATERBORNE ACRYLIC TOP COAT FOR FURNITURE FOR TINTING SYSTEM

Acrylic clear / white converter to be used with a tinting system. Indicated for use in artisanal and industrial application on interior furniture and doors. The excellent uniformity of the opacifier favors the high hardness of the surface and softness to the touch. Resistant to yellowing, good vertical hold. To be tinted with COWT/N waterborne pigment pastes. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8545TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM8545TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM8545TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM8545BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM8545BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM8545BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά αποιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM8545TRXX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διαφανού 1,4-1,8mm, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm), πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 240 sec.
- Στερεά/Solid content: 39-41%;
- Κατανάλωση/Thickness: 100-120 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 24h

VM3098TRXX.XX, VM3098BIXX.XX ΠΡΟΑQUA TOP COAT PRO3098XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2K HHV ΒΕΡΝΙΚΙ (ΛΑΚΑ) ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Βερνίκι νερού πολύ υψηλού ιξώδους, για έπιπλα εσωτερικού χώρου. Κατάλληλο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για έπιπλα εσωτερικού χώρου, μπουαζερι, πόρτες. Καλό άπλωμα, καλή επιφανειακή αντίσταση, αντίσταση στο κιτρίνισμα, με γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει χρήση καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K HHV WATERBORNE TOP COAT FOR FURNITURE

Very high viscosity top coat for interior furniture. Suitable for artisanal and industrial cycles. Particularly indicated for interior furniture, boiserie, doors. Good floating, good surface resistance, resistance to yellowing, quick drying, excellent verticality. Ready-to-use, but can be catalized. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM3098TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM3098TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM3098TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM3098BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM3098BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM3098BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής μπεκ διαφανούς 1,4-1,8mm, μπεκ λευκού 1,6-2,0mm, πίεση 4 bar /Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,4-1,8 mm, white 1,6-2,0 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 3000+500 mPas
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 18h

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά απιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM3098TRXX

VM4055TRXX.XX, VM4055BIXX.XX ΠΡΟΑQUA TOP COAT PRO4055XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΛΕΥΚΟ/CLEAR, WHITE |

1-2K ΒΕΡΝΙΚΙ (ΛΑΚΑ) ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

Βερνίκι νερού για έπιπλα εσωτερικής. Δημιουργήθηκε ειδικά για βιομηχανική εφαρμογή ανοιχτού & κλειστού πόρου. με μηχανήμα κουρτίνας. Πολύ καλό άπλωμα, καλή αντίσταση επιφάνειας, αντίσταση στο κιτρίνισμα και γρήγορο στέγνωμα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να γίνει προσθήκη καταλύτη προαιρετικά. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR 1-2K WATERBORNE TOP COAT FOR FURNITURE CURTAIN COATING

Top coat for interior furniture. Created specifically for curtain-coating in industrial cycles, for open and closed pore effects. Very good floating, good surface resistance, resistance to yellowing, quick drying. Ready-to-use, but can be catalized.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM4055TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM4055TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM4055TRXX.20	Lt.	20	1 pc
VM4055BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM4055BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM4055BIXX.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Εφαρμογή με μηχανήμα κουρτίνας/Curtain coating
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 90"
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 20"
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 18h

Προαιρετικά/Optional
Cat. 5% CAH8506

Προαιρετικά απιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VM4055TRXX.XX



VV8533TR90.XX_ΠΡΟΑΓΙΑ TOP COAT PR08533TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Ειδικό βερνίκι για τη δημιουργία γυαλιστερού εφέ στο γυαλί. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Εάν εφαρμοστεί με ρολό, 80-90 gr/m² ανά στρώση, είναι αρκετά. Καλο άπλωμα, καλή κατασκευή, εξαιρετική χημική αντοχή. Για την τροποποίηση του ιξώδους χρησιμοποιείτε το πυκνωτικό μέσο ΧΑ9106. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR GLOSSY WATERBORNE TOP COAT FOR GLASS

Special lacquer for creating glossy effect on glass. Indicated for artisanal and industrial application. If applied by roller, 80-90 gr/m² per coat is enough. Good floating, good build, excellent chemical resistance. To modify viscosity use XA9106 thickener.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VV8533TR90.5	Lt.	5	2 pcs
VV8533TR90.10	Lt.	10	1 pc
VV8533TR90.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά απιονισμένο
νερό/ Optional
Demineralized water 3-5%



VV8533TR90.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 80-90 Gloss
- Airless, επίστρωση κουρτίνας, ρολό, πιστόλι ψεκασμού (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 bar)/ Airless, Curtain coating, Roller, Spray gun (nozzle 1,4-1,8 mm, pressure 4 bar) /
- Ιξώδες/Viscosity 4: 30 sec.
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 45"
- Πακετάρισμα/Stackable: 12h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 48h



CAH8502.XX PROAQUA HARDENER PR08502**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 10% ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ**

Μείγμα αλοφατικών πολυμερών σε νερό. Όταν προστεθεί σε βερνίκια νερού, αυξάνει τη χημική και μηχανική αντοχή της τελικής επιφάνειας, αλλά εμικηκώνει τον χρόνο στεγνώματος κατά 15 με 30 λεπτά. Πριν την εφαρμογή, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

10% RATIO HARDENER FOR WATERBORNE LACQUERS

Mix of aliphatic polymers in water solution. When added to waterborne lacquers, increases chemical and mechanical resistance of the finished surface, but slows down drying times by 15-30 min.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CAH8502	Lt.	0,100	12 pcs
CAH8502	Lt.	0,250	12 pc
CAH8502	Lt.	0,500	12 pc
CAH8502.1	Lt.	1	12 pcs
CAH8502.2,5	Lt.	2	2 pc
CAH8502.5	Lt.	5	2 pc

- Στερεά/Solid content: 17%
- Αναλογία μίγματος/Mixing ratio: 10%
- Διάρκεια ζωής μίγματος: 2-4h

CAH8506.XX_PROAQUA HARDENER PR08506**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 10% ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ**

Μείγμα αλοφατικών πολυμερών σε νερό. Όταν προστεθεί σε βερνίκια νερού, αυξάνει τη χημική και μηχανική αντοχή της τελικής επιφάνειας, αλλά εμικηκώνει τον χρόνο στεγνώματος κατά 15 με 30 λεπτά. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για βερνίκια για σκάλες και παρκέ. Πριν την εφαρμογή, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

5-10% RATIO HARDENER FOR WATERBORNE LACQUERS

Mix of aliphatic polymers in water solution. When added to waterborne lacquers, increases chemical and mechanical resistance of the finished surface, but slows down drying times by 15-30 min. Particularly indicated for lacquers for stairs and parquet. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CAH8506	Lt.	0,100	12 pcs
CAH8506	Lt.	0,250	12 pc
CAH8506	Lt.	0,500	12 pc
CAH8506.1	Lt.	1	12 pcs
CAH8506.2,5	Lt.	2,5	2 pc
CAH8506.5	Lt.	5	2 pc

- Στερεά/Solid content: 34%
- Αναλογία μίγματος/Mixing ratio: 5-10%
- Διάρκεια ζωής μίγματος: 2-4h

CAH8507.XX_PROAQUA HARDENER PR08507**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 5-10% ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε)**

100% χωρίς Π.Ο.Ε, όταν προστίθεται στα βερνίκια νερού, αυξάνει τη χημική και τη μηχανική αντοχή της τελικής επιφάνειας, επιμηκώνοντας το χρόνο στεγνώματος κατά 15-30 λεπτά. Πριν την χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

5-10% RATIO VOC FREE HARDENER FOR WATERBORNE LACQUERS

100% VOC-free crosslinkers. When added to waterborne lacquers, increases chemical and mechanical resistance of the finished surface, but slows down drying times by 15-30 min.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CAH8507	Lt.	0,100	12 pcs
CAH8507	Lt.	0,250	12 pc
CAH8507	Lt.	0,500	12 pc
CAH8507.1	Lt.	1	12 pcs
CAH8507.2,5	Lt.	2,5	2 pc
CAH8507.5	Lt.	5	2 pc

- Στερεά/Solid content: 37%
- Αναλογία μίγματος/Mixing ratio: 5-10%
- Διάρκεια ζωής μίγματος: 2-4h



Ξύλινες επιφάνειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εξωτερικό χώρο, είναι πιο επιρρεπείς σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως θα πρέπει να προστατεύονται από την επίδραση του φωτός του ήλιου, τα χημικώς ενεργά στοιχεία της ατμόσφαιρας, μόλυνση, υγρασία και τους μικροοργανισμούς. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό διαφορετικών προϊόντων, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό (αστάρια, μονωτικά, βαφές, υποστρώματα, φινιρίσματα) ή την εφαρμογή πολυλειτουργικών προϊόντων προεργασίας-τελειώματος. Τα προϊόντα νερού έχουν αποδειχθεί μία από τις καλύτερες επιλογές. Η παρουσία ακρυλικών ρητινών στην σύνθεση τους, επιτρέπει τη δημιουργία υψηλών ελαστικών επιστρώσεων που αποζημιώνει επιτυχώς τις θερμοκρασιακές παραμορφώσεις του υποστρώματος. Είναι αδιάβροχα αλλά παράλληλα διαπνέον, και παρέχουν προστασία ενάντια στην ακτινοβολία UV. Μια επίστρωση με χρώμα προτιμάται πάντοτε.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR



Wooden surfaces, that are used outdoors are most susceptible to environmental factors. Therefore, they should be protected from the effects of sunlight, chemically active elements present in the atmosphere, pollution, moisture, and microorganisms. Usually, this is achieved applying a combination of different products, each serving a different purpose (primers, insulators, stains, base coats, top coats) or applying multifunctional self-sealers. Water-based systems have proven to be one of the best choices. The presence of acrylic resins in their composition allows for the creation of a highly elastic coating that successfully compensates for the substrate's temperature deformations. It is waterproof yet breathable and provides protection against UV radiation. A pigmented coating is always preferable



Η χρήση ασταριών και μονωτικών σε κύκλους συντήρησης για ξύλινες δομές που είναι εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον, είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της μακροζωίας και της επίδοσης τους. Τα αστάρια προστατεύουν το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες, δημιουργούν ισχυρό δεσμό μεταξύ της επιφάνειας του ξύλου και τις διαδοχικές στρώσεις της βαφής, ομογενοποιούν τον ρυθμό απορρόφησης και εμποδίζουν την εμφάνιση πιο σκούρων περιοχών από λεκέδες. Τα μονωτικά από την άλλη, εμποτίζουν τους πόρους του ξύλου, παρέχοντας ένα προστατευτικό φράγμα ενάντια στις τανίνες και στις ρητίνες, που υπάρχουν ήδη στο ξύλο. Προσθέτοντας αστάρια και μονωτικά ως πρώτο βήμα για τον κύκλο συντήρησης, επεκτείνεται δραματικά την διάρκεια ζωής των ξύλινων αντικειμένων, κάνοντας τα να φαίνονται υπέροχα για χρόνια

Using primers and sealers in treatment cycles for wooden structures that are exposed to the outdoors is crucial to ensure their longevity and performance. Primers protect wood from harmful agents, create a strong bond between the wood surface and subsequent coats of paint or stain, homogenize the absorption rate, that prevent stains from creating darker patches. Sealers, on the other hand, penetrate the wood pores, providing a protective barrier against tannins and resins, already present in the substrate. By adding primers and sealers as the first step of treatment cycles, you can dramatically extend the lifespan of wooden structures and keep them looking great for years to come.

HI8508TR00.XX_PROAQUA LONGLIFE SHIELD PR08508TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ, ΒΑΘΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Ειδικό αστάρι ανεπτυγμένο για τη συντήρηση ξύλινων κατασκευών. Κατάλληλο για βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς κύκλους. Διεισδύοντας βαθιά, αποτρέπει αποτελεσματικά την επίθεση μούχλας, μυκήτων, εντόμων κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής. Εφαρμόζεται σε μια στρώση σε ακατέργαστο ξύλο και σε δύο στρώσεις σε κατεργασμένο. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση, στο www.bormapro.com

WATERBORNE PROTECTIVE PRIMER,
DEEPLY PENETRATING, HIGHLY PROTECTIVE AGAINST WOOD DECAY

Special primer, developed for the treatment of wooden structures. Suitable for craft and industrial cycles. By penetrating deeply, it effectively prevents the attack of moulds, fungi, insects during the construction period. To be applied in one coat on raw wood and in two coats on used wood.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HI8508TR00.5	Lt.	5	2 pcs
HI8508TR00.10	Lt.	10	1 pc
HI8508TR00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό/Brush, Roller
- Ιξώδες/Viscosity 4: 15 sec.
- Στερεά/Solid content: 21%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Στέγνωμα/Drying time: 6-8 h

HI8525TR00.XX, HI8525BI00.XX_PROAQUA SEALER PR08525XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΛΕΥΚΟ/CLEAR,WHITE |

LV ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑΝΙΝΕΣ

Μονωτικό χαμηλού ιξώδους, αποτρέπει την εμφάνιση τανίνης, κατάλληλο για προσυντήρηση ξύλινων επιφανειών. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Εξαιρετική μονωτική ισχύς, καλό κράτημα, αποτρέπει το κιτρίνισμα και το σχηματισμό σκούρων σημείων. Προς επαναβαφή με επαρκή ποσότητα υποστρώματος. Πριν την χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

LV WATERBORNE ANTI-TANNIN BLOCKER

Low viscosity antibleeding tannin blocker for pretreatment of wooden surfaces. Indicated for artisanal and industrial cycles. Great isolating power, great adhesion, prevents yellowing and formation of dark stains. To be overcoated with adequate base coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HI8525TR00.5	Lt.	5	2 pcs
HI8525TR00.10	Lt.	10	1 pc
HI8525TR00.20	Lt.	20	1 pc
HI8525BI00.5	Kg.	5	2 pcs
HI8525BI00.10	Kg.	10	1 pc
HI8525BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διάφανο 1,8-2,2mm, μπεκ λευκού 1,8-2,4mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,8-2,2 mm, white 1,8-2,4 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 20 sec
- Στερεά/Solid content: 35-44%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 2-4 h

HI8504TR00.XX, HI8504BI00.XX_PROAQUA SEALER PR08504XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΛΕΥΚΟ/CLEAR,WHITE |

MV ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΝΙΝΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΔΕ ΣΤΑΖΕΙ

Μετρίου ιξώδους μονωτικό για τανίνες νερού για την προσυντήρηση ξύλινων επιφανειών. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Εξαιρετική μονωτική ισχύς, καλή πρόσφυση, καλή εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, αποτρέπει το κιτρίνισμα και το σχηματισμό σκούρων σημείων. Προς επαναβαφή με επαρκή ποσότητα υποστρώματος. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση στο www.bormapro.com

MV WATERBORNE ANTI-TANNIN BLOCKER THIXO, NO DRIP

Medium viscosity antibleeding tannin blocker for pretreatment of wooden surfaces. Indicated for artisanal and industrial cycles. Great isolating power, great adhesion, good verticality, prevents yellowing and formation of dark stains. To be overcoated with adequate base coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
HI8504TR00.5	Lt.	5	2 pcs
HI8504TR00.10	Lt.	10	1 pc
HI8504TR00.20	Lt.	20	1 pc
HI8504BI00.5	Kg.	5	2 pcs
HI8504BI00.10	Kg.	10	1 pc
HI8504BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ διάφανο 1,8-2,2mm, μπεκ λευκού 1,8-2,4mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle clear 1,8-2,2 mm, white 1,8-2,4 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 55 sec.
- Στερεά/Solid content: 31-40%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR

ΒΑΦΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ WOOD STAINS

Βαφές νερού Borma Wachs για εξωτερική χρήση, είναι ευέλικτες στην εφαρμογή με βαθιά διαβροχή, περιέχουν συντηρητικά και φίλτρα UV. Δίνουν ζωηρά χρώματα και αναδεικνύουν τη δομή του ξύλου.

Borma waterborne stains for the exteriors are versatile in application, deep-wetting, containing preservatives and UV filters. They grant vibrant colours and enhance wood structure.

IA3702XX00.XX PROAQUA LASUR PRO3702XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ (Δείτε τη συλλογή χρωμάτων) / CLEAR, COLORED (SEE COLOR CHART) |

ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χαμηλού ιξώδους, βαθύ εμποτισμού, δεν σχηματίζει φιλμ, ημιδιάφανη βαφή. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τα οξείδια σιδήρου και τα φίλτρα UV, προστατεύουν τη λιγνίνη του ξύλου από την αποσύνθεση. Ειδικά πρόσθετα, προστατεύουν το ξύλο από μούχλα και έντομα. Κατάλληλο για μηχανές εμποτισμού. Μια στρώση είναι επαρκής για εσωτερική εφαρμογή. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA3702XX00.5	Lt.	5	2 pcs
IA3702XX00.10	Lt.	10	1 pc
IA3702XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, επίστρωση ροής, βυθισμός/Brush, Roller, Flow Coating, Immersion
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 15 sec.
- Στερεά/Solid content: 14%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

EXTERIOR DEEP-WETTING WATERBORNE CARPENTRY IMPREGNANT

Low viscosity, deep wetting, non film-forming semi-transparent stain. Indicated for artisanal and industrial cycles. Iron oxides and UV filters protect wood lignin from decomposition. Special additives protect wood from molds and insects. Suitable for impregnating machines. One coat is sufficient for interior application. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

IA8527XX00.XX PROAQUA LASUR PRO8527XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ (Δείτε τη συλλογή χρωμάτων) / CLEAR, COLORED (SEE COLOR CHART) |

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Ημιδιάφανη βαφή χαμηλού ιξώδους, βαθύ εμποτισμού, δεν σχηματίζει φιλμ. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οξείδια σιδήρου και φίλτρα UV προστατεύουν τη λιγνίνη του ξύλου από την αποσύνθεση. Ειδικά πρόσθετα, προστατεύουν το ξύλο από μούχλα και έντομα. Μια στρώση είναι επαρκής για εσωτερική εφαρμογή. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση, στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8527XX00.5	Lt.	5	2 pcs
IA8527XX00.10	Lt.	10	1 pc
IA8527XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, επίστρωση ροής, βυθισμός/Brush, Roller, Flow Coating, Immersion
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 20 sec.
- Στερεά/Solid content: 20%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

EXTERIOR WATERBORNE PROTECTIVE STAINING IMPREGNANT

Deep wetting, non film-forming semi-transparent stain. Indicated for artisanal and industrial cycles. Iron oxides and UV filters protect wood lignin from decomposition. Special additives protect wood from molds and insects. One coat is sufficient for interior application. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

IA8509XX00.XX PROAQUA LASUR PRO8509XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ (Δείτε τη συλλογή χρωμάτων) / CLEAR, COLORED (SEE COLOR CHART) |

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Ημιδιάφανη βαφή χαμηλού ιξώδους, βαθύ εμποτισμού, δεν σχηματίζει φιλμ. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οξείδια σιδήρου και φίλτρα UV προστατεύουν τη λιγνίνη του ξύλου από την αποσύνθεση. Ειδικά πρόσθετα, προστατεύουν το ξύλο από μούχλα και έντομα. Μια στρώση είναι επαρκής για εσωτερική εφαρμογή. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση, στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8509XX00.5	Lt.	5	2 pcs
IA8509XX00.10	Lt.	10	1 pc
IA8509XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, επίστρωση ροής, βυθισμός/Brush, Roller, Flow Coating, Immersion
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 11 sec.
- Στερεά/Solid content: 36%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

EXTERIOR PROTECTIVE-DECORATIVE WATERBORNE LV STAIN

Low viscosity, deep wetting, non film-forming semi-transparent stain. Indicated for artisanal and industrial cycles. Iron oxides and UV filters protect wood lignin from decomposition. Special additives protect wood from molds and insects. One coat is sufficient for interior application. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

IA8522BI00.XX PROAQUA LASUR PRO8522BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ειδική λευκή βαφή εμποτισμού για χρήση με βιομηχανική μηχανή εμποτισμού. Ενδείκνυται για βιομηχανική εφαρμογή. Τα φίλτρα UV προστατεύουν τη λιγνίνη του ξύλου από αποσύνθεση. Ειδικά πρόσθετα προστατεύουν το ξύλο από μούχλα και έντομα. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8522BI00.5	Kg.	5	2 pcs
IA8522BI00.10	Kg.	10	1 pc
IA8522BI00.20	Kg.	20	1 pc

- Μηχανή εμποτισμού/Impregnating machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 54 sec.
- Στερεά/Solid content: 35%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

SPECIAL WHITE WATERBORNE EXTERIOR STAIN FOR IMPREGNATING MACHINE

Special deep wetting white stain created for industrial impregnating machines. Indicated for industrial cycles. UV filters protect wood lignin from decomposition. Special additives protect wood from molds and insects. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

IA8528BI00.XX PROAQUA LASUR PRO8528BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδική λευκή βαφή για εμποτισμό πλατύφυλλων. Δεν αντιδρά με τις τανίνες, συνεπώς αποφεύγονται οι χρωματικές αλλοιώσεις. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Τα φίλτρα UV προστατεύουν τη λιγνίνη του ξύλου από αποσύνθεση. Ειδικά πρόσθετα προστατεύουν το ξύλο από μούχλα και έντομα. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8528BI00.5	Kg	5	2 pcs
IA8528BI00.10	Kg	10	1 pc
IA8528BI00.20	Kg	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, επίστρωση ροής, βυθισμός/Brush, Roller, Flow Coating, Immersion
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 13 sec.
- Στερεά/Solid content: 35%;
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h

EXTERIOR SPECIAL WATERBORNE STAIN FOR BROADLEAF

Special deep wetting white stain created for impregnating broadleaf wood. Does not react with tannins, therefore avoiding colour alterations. Indicated for artisanal and industrial cycles. UV filters protect wood lignin from decomposition. Special additives protect wood from molds and insects. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR

Τα φινιρίσματα κεριού Borma, προσφέρουν μια εναλλακτική στον παραδοσιακό τρόπο με βαφή-υπόστρωμα-φινίρισμα, συνδυάζουν εμποτισμό, χρωματισμό και προστασία σε ένα προϊόν προεργασίας-τελειώματος. Για μέγιστη προστασία του ξύλου συνίσταται η εφαρμογή ενός ασαριού.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ WAXY FINISHES

Borma All-in-one waxy finishes offer an alternative to standard stain - base coat - top coat cycles, combining impregnation, coloring, protection in one self-sealing product. For maximum wood protection a primer application is recommended

IA8513XXXX.XX PROAQUA ALL IN ONE PRO8513XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ (Δείτε τη συλλογή χρωμάτων) / CLEAR, COLORED (SEE COLOR CHART) |

1Κ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΕ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Ημιδιάφανο βερνίκι εμποτισμού νερού κεριού για προεργασία-τελείωμα, δημιουργεί ένα ευχάριστο ουδέτερο σατινέ εφέ. Εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα, αποτρέπει την μούχλα και τις επιθέσεις από έντομα. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες, φράχτες κλπ. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com

EXTERIOR 1K WATERBORNE MV SELF-SEALING PROTECTIVE DECORATIVE WAX-FINISH, TRANSLUCENT COLOURS

Translucent waxy medium-viscosity self-sealer, creates a pleasant natural satin effect. Great verticality, quick to dry, prevents molds and insects' attacks. Ideal for facades, windows, doors, fences etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8513XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
IA8513XXXX.10	Lt.	10	1 pc
IA8513XXXX.20	Lt.	20	1 pc

Πρώτη στρώση: απιονισμένο νερό/
First coat: Demineralized water - 10-15%



IA8513XXXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 222 sec.
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3-4 h

IA8516XXXX.XX PROAQUA ALL IN ONE PRO8516XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ (Δείτε τη συλλογή χρωμάτων) / CLEAR, COLORED (SEE COLOR CHART) |

1Κ ΜV ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΚΕΡΙΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ


Καλυπτικό υπόστρωμα-τελείωμα κεριού μέτριου ιξώδους, δημιουργεί ευχάριστο φυσικό σατινέ αποτέλεσμα. Εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στο στέγνωμα, αποτρέπει τη μούχλα και τις επιθέσεις από έντομα. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες, φράχτες κ.α. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com.

EXTERIOR 1K WATERBORNE MV SELF-SEALING PROTECTIVE DECORATIVE WAX-FINISH, COVERING COLOURS

Covering waxy medium-viscosity self-sealer, creates a pleasant natural sating effect. Great verticality, quick to dry, prevents molds and insects attacks. Ideal for facades, windows, doors, fences etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles. Download the TDS before use: www.bormapro.com

	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8516XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
IA8516XXXX.10	Lt.	10	1 pc
IA8516XXXX.20	Lt.	20	1 pc

Πρώτη στρώση: απιονισμένο νερό/
First coat: Demineralized water - 10-15%



IA8516XXXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60 sec.
- Στερεά/Solid content: 52%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3-4 h

IA8542TR30.XX PROAQUA ALL IN ONE PRO8542TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

1Κ ΗV ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΚΕΡΙΟΥ, ΜΑΤ

Διάφανο βερνίκι προεργασίας-τελειώματος, υψηλού ιξώδους, δημιουργεί ευχάριστο σατινέ εφέ. Εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα, αποτρέπει τη μούχλα και τις επιθέσεις από έντομα. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες, φράχτες κλπ. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές συντήρησης. Πριν από τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών από το www.bormapro.com

EXTERIOR 1K WATERBORNE HV SELF-SEALING MATT PROTECTIVE DECORATIVE WAX-FINISH

Clear waxy high-viscosity self-sealer, creates a pleasant natural satin effect. Excellent verticality, quick to dry, prevents molds and insects' attacks. Ideal for facades, windows, doors, fences etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IA8542XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
IA8542XXXX.10	Lt.	10	1 pc
IA8542XXXX.20	Lt.	20	1 pc


Πρώτη στρώση: απιονισμένο νερό/
First coat: Demineralized water - 10-15%



IA8542TR30.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 30-40 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 250 sec.
- Στερεά/Solid content: 44%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3-4 h





50 Bianco - White - Weiß - Белый



133 Verde Salvia - Sage Green - Salbeigrün - Шалфейевый Зелёный



136 Verde Pino - Pine Green - Kiefergrün - Зелёная Сосна



115 Avorio - Ivory - Elfenbein - Слоновая Кость



42 Aragosta - Lobster - Hummer - Лобстер



06 Senape Naturale - Natural Mustard - Natürlicher Senf - Натуральная Горчица



122 Arancio Orchidea - Orchid Orange - Orchid Orange - Оранжевая Орхидея



125 Rosso Papavero - Poppy Red - Mohnrot - Красный Мак



140 Blu Profondo - Deep Blue - Tiefblau - Глубоко Синий



100 Grigio Ghiaccio - Ice Grey - Eisgrau - Серый Лёд



81 Verde Primavera - Spring Green - Frühlingsgrün - Зелёная Весна



116 Tortora - Dove Grey - Taube - Серо-Коричневый



120 Giallo Sole - Sun Yellow - Sonnengelb - Солнечно-Жёлтый



128 Rosso Mogano - Mahogany Red - Mahagonirot - Красный Махагон



59 Cioccolato - Chocolate - Schokolade - Шоколад



63 Cioccolato Fondente - Dark Chocolate - Dunkle Schokolade - Тёмный Шоколад



Κλασικά φυσικά διάφανα/Ημιδιάφανα χρώματα Classic Natural Transparent/Semitransparent Colours



05 Pino - Pine - Kiefer - Сосна



53 Noce Chiaro - Light Walnut - Helle
Walnuss - Светлый Орех



54 Douglas - Дуглас



36 Mogano Chiaro - Light Mahogany - Helle
Mahagoni - Светлый Махагон



09 Teak Chiaro - Light Teak - Helle Teak



56 Noce Dorato - Golden Walnut - Goldene
Walnuss - Золотистый Орех



10 Larice - Larch - Lärche - Лиственница



62 Mogano - Mahogany - Mahagoni - Махагон



17 Teak - Тик



57 Noce Biondo - Blond Walnut - Blonde
Walnuss - Белёсый Орех



03 Rovere - Oak - Eiche - Дуб



58 Palissandro - Rosewood - Rosenholz -
Палисандр



29 Ciliegio Chiaro - Light Cherry - Helle
Kirsche - Светлая Вишня



59 Noce Medio - Medium Walnut - Mittelwal-
nuss - Средний Орех



48 Rovere Medio - Medium Oak - Mittel Eiche
- Средний Дуб



38 Palissandro Scuro - Dark Rosewood -
Dunkle Rosenholz - Темный Палисандр



16 Ciliegio - Cherry - Kirsche - Вишня



63 Noce Scuro - Dark Walnut - Dunkle
Walnuss - Темный Орех



52 Rovere Scuro - Dark Oak - Dunkle Eiche
- Темный Дуб



146 Wenge' - Венге

Φυσικά διάφανα/Ημιδιάφανα χρώματα Classic Natural Transparent/Semitransparent Colours



170 Arancio Giallastro - Yellow Orange -
Gelborange - Жёлто-Оранжевый



200 Avorio - Ivory - Elfenbein - Слоновая
Кость



210 Verde Pallido - Pale Green - Блаßgrün -
Бледно-Зелёный



220 Blu Luce - Light Blue - Lightblau -
Голубой



171 Arancio Segnale - Signal Orange -
Signalorange - Сигнальный Оранжевый



160 Giallo Navone - Colza Yellow - Rapsgeß
- Рапсово-Жёлтый



211 Verde Giallastro - Yellow Green -
Gelbgrün - Жёлто-Зелёный



221 Blu Cielo - Sky Blue - Himmelblau -
Небесно-Синий



172 Arancio Rossastro - Red Orange -
Rotorange - Красно-Оранжевый



161 Giallo Limone - Lemon Yellow -
Zitronengelb - Лимонно-Жёлтый



212 Verde Canna - Reed Green - Schilfgrün -
Тростниково-Зелёный



222 Blu Segnale - Signal Blue - Signalblau -
Сигнальный Синий



180 Rosso Marrone - Brown Red - Braunrot -
Коричнево-Красный



162 Giallo Miele - Honey Yellow - Honiggelb -
Медово-Жёлтый



213 Verde Muschio - Moss Green - Moosgrün -
Зелёный Мох



223 Blu Oltremare - Ultramarine Blue -
Ultramarinblau - Ультрамариново-Синий



190 Marrone Mogano - Mahogany Brown -
Mahagonibraun - Махагон Коричневый



163 Giallo Curry - Curry - Currygelb - Карри
Жёлтый



214 Verde Abete - Fir Green - Tannengrün -
Пихтовый Зелёный



224 Blu Zaffiro - Sapphire Blue - Saphirblau -
Сапфирово-Синий

Αποχρώσεις του γκρι Greyscale



225 Blu Pastello - Pastel Blue - Pastellblau -
Пастельно-Синий



202 Grigio Agata - Agate Grey - Achatgrau -
Агатный Серый



201 Avorio Chiaro - Light Ivory -
Hellelfenbein - Светлая Слоновая Кость



50 Bianco - White - Weiß - Белый



226 Blu Colomba - Pigeon Blue - Taubenblau -
Голубино-Синий



203 Grigio Cemento - Cement Grey -
Zementgrau - Цементно-Серый



205 Grigio Seta - Silk Grey - Seidengrau -
Серый Шёлк



199 Grigio Tele 4 - Telegrey 4 - Telegrau 4 -
Телергей 4



227 Blu Distante - Distant Blue - Fernblau -
Отдалённо-Синий



209 Grigio Verdastrò - Green Grey - Grüngrau -
Зелёно-Серый



206 Grigio Calcestruzzo - Concrete Grey -
Betongrau - Серый Бетон



207 Grigio Finestra - Window Grey -
Fenstergrau - Серое Окно



228 Blu Grigiastro - Grey Blue - Graublau -
Серо-Синий



204 Grigio Tenda - Tarpaulin Grey - Zeltgrau -
Брезентово-Серый



218 Oliva Giallastro - Yellow Olive - Gelboliv -
Жёлто-Оливковый



198 Grigio Tele 1 - Telegrey 1 - Telegrau 1 -
Телергей 1



229 Blu Nerastro - Black Blue - Schwarzblau -
Чёрно-Синий



217 Verde Nerastro - Black Green -
Schwarzgrün - Чёрно-Зелёный



219 Oliva Nerastro - Black Olive -
Schwarzoliv - Чёрно-Оливковый



208 Grigio Traffico B - Traffic Grey B -
Verkehrsgrau B - Транспортный Серый B

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR

ΒΕΡΝΙΚΙΑ | LACQUERS

Η προστασία μέγιστης αντοχής στο ξύλο εξωτερικού χώρου επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζεται ένας πλήρης κύκλος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ασταριών, μονωτικών, βαφών και βερνικιών. Τα υποστρώματα είναι αναγκαία, καθώς παρέχουν απαλή και ομοιόμορφη επιφάνεια προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς το τελικό φινιρίσμα. Επίσης βοηθούν στο σφράγιση του ξύλου, αποτρέποντας λεκέδες ή τανίνες από το να διαρρεύσουν διαμέσου της επιφάνειας. Τα φινιρίσματα είναι η τελευταία στρώση άμυνας για τις εξωτερικές επιφάνειες του ξύλου. Είναι σχεδιασμένα για να έχουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες και παρέχουν μακρά προστασία. Τα φινιρίσματα διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις όπως ματ, σατιν, γυαλιστερά και μπορούν να χρωματιστούν σε μια ποικιλία χρωμάτων για την επίτευξη της επιθυμητής εμφάνιση.

The most durable protection of outdoor wood is achieved, when a complete cycle of products, including primers, insulators, stains and lacquers is applied. Base coats are essential, as they help to provide a smooth, even surface for the topcoat to adhere to. They also help to seal the wood, preventing any stains or tannins from bleeding through to the surface. Top coats are the final layer of defence for outdoor wood surfaces. They are designed to be weather-resistant and provide long-lasting protection against the elements. Top coats come in different finishes, including matte, satin, and gloss, and can be tinted to a variety of colors to achieve the desired look.

VM8530TR00.XX_PROAQUA BASE COAT PR08530TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαφανο υπόστρωμα υψηλών στερεών, για την προετοιμασία όλων των τύπων εξωτερικών επιφανειών. Καλή εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα, πολύ διάφανο, μη κιτρινίζων, εύκολο στο τρίψιμο. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές σε κωνοφόρα και πλατύφυλλα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapros.com.


EXTERIOR 1-2K HIGH BUILD WATERBORNE BASE COAT

Transparent high build base coat for preparing the surface on all kinds of outdoor surfaces. Great verticality, fast drying, very transparent, non yellowing, easy to sand. Indicated for artisanal cycles, for conifer and broadleaf wood.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8530TR00.5	Lt.	5	2 pcs
VM8530TR00.10	Lt.	10	1 pc
VM8530TR00.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8530TR00.XX

- Airless, Airmix, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm, πίεση 4 bar)/Airless, Airmix, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 3000-5000
- Στερεά/Solid content: 32,5%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h

VM8531BI00.XX_PROAQUA BASE COAT PR08531BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

1-2K ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΝΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λευκό υπόστρωμα υψηλών στερεών για την προετοιμασία όλων των τύπων εξωτερικών επιφανειών. Λόγω των ειδικών πρόσθετων είναι ανθεκτικό στις τανίνες. Εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στέγνωμα, πολύ διάφανο, μη κιτρινίζων, τρίβεται εύκολα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικούς κύκλους για κωνοφόρα και πλατύφυλλα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν τη χρήση, στο www.bormapros.com


EXTERIOR 1-2K HIGH BUILD ANTI-BLEEDING WATERBORNE BASE COAT

White high build base coat for preparing the surface on all kinds of outdoor surfaces. Due to special additives is resistant to tannins. Great verticality, fast drying, very transparent, non yellowing, easily sandable. Indicated for artisanal cycles, for conifer and broadleaf wood.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8531BI00.5	Kg.	5	2 pcs
VM8531BI00.10	Kg.	10	1 pc
VM8531BI00.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8531BI00.XX

- Airless, Airmix, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm) πίεση 4 bar/Airless, Airmix, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 8000-10000 mPas.
- Στερεά/Solid content: 48%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h

VM8510TRXX.XX_PROAQUA TOP COAT PR08510TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάφανο βερνίκι γενικής χρήσης. Διεσπύει μέσα στο ξύλο, ενισχύει τη δομή τονίζοντας τα νερά αφήνοντας ένα απαλό σατινέ αποτέλεσμα. Δεν ξεφλουδίζει, έχει καλή εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και τις επιθέσεις εντόμων. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, φράχτες, οροφές κλπ. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapros.com


EXTERIOR 1-2K LOW VERTICAL BUILD WATERBORNE TOP COAT

Transparent general use finish. It penetrates into the wood, enhances the structure by highlighting the grain, gives it a soft satin finish. Non peeling, good verticality, prevents the formation of molds and attacks of insects. Ideal for facades, windows, doors, fences, ceilings etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8510TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM8510TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM8510TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8510TRXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 30-40, 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 6500 - 7500 mPas
- Στερεά/Solid content: 30%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 1 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24-36h

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR

ΒΕΡΝΙΚΙΑ | LACQUERS

VM8535TR30.XX ΠΡΟΑQUA TOP COAT PR08535XX | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΙΞΘΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Διάφανο βερνίκι γενικής χρήσης. Απαλό σατινέ φινιρίσμα, υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, μη κιτρινίζουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως και 300 micron, αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και τις επιθέσεις εντόμων. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες, οροφές κλπ. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Πριν τη χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών από το www.bormapro.com

EXTERIOR 1-2K MEDIUM VERTICAL BUILD WATERBORNE TOP COAT

Transparent general use finish. Soft satin finish, high flexibility, great verticality, non yellowing, can be applied in layers up to 300 micron, prevents the formation of molds and attacks of insects. Ideal for facades, windows, doors, fences, ceilings etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8535TR30.5	Lt.	5	2 pcs
VM8535TR30.10	Lt.	10	1 pc
VM8535TR30.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8535TR30.XX

- Γυαλάδα/Sheen level : 30-40 Gloss
- Airless, Airmix
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 65.000-70.000 mPas.
- Στερεά/Solid content: 42%
- Κατανάλωση/Thickness: 200-300 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h

VM8521TRXX.XX ΠΡΟΑQUA TOP COAT PR08521TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΘΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


Διάφανο βερνίκι γενικής χρήσης. Υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, μη κιτρινίζουν, μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως και 300 micron, αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και επιθέσεις από έντομα. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες, φράχτες, οροφές κλπ. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Πριν τη χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών από το www.bormapro.com

EXTERIOR 1-2K HIGH VERTICAL BUILD WATERBORNE TOP COAT

Transparent general use finish. High flexibility, excellent verticality, non yellowing, can be applied in layers up to 300 micron, prevents the formation of molds and attacks of insects. Ideal for facades, windows, doors, fences, ceilings etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8521TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM8521TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM8521TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8521TRXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Airless, Airmix
- Ιξώδες/Viscosity Brookfield: 180.000-350.000 mPas
- Στερεά/Solid content: 40%
- Κατανάλωση/Thickness: 200-300 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h

VM8529BIXX.XX ΠΡΟΑQUA TOP COAT PR08529BI | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

1-2K ΛΑΚΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΙΞΘΔΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λευκό βερνίκι γενικής χρήσης. Υψηλή ελαστικότητα, εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, μη κιτρινίζουν, φωτεινό λευκό, μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις έως 300 micron, αποτρέπει το σχηματισμό μούχλας και τις επιθέσεις εντόμων. Ιδανικό για προσόψεις, παράθυρα, πόρτες και ταβάνια. Δεν είναι κατάλληλο για πατώματα. Ενδείκνυται για βιοτεχνικές εφαρμογές. Πριν τη χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών από το www.bormapro.com

EXTERIOR 1-2K HIGH VERTICAL BUILD WATERBORNE TOP COAT

White general use finish. High flexibility, excellent verticality, non yellowing, bright white, can be applied in layers up to 300 micron, prevents the formation of molds and attacks of insects. Ideal for facades, windows, doors, fences, ceilings etc. Not for flooring. Indicated for artisanal treatment cycles. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM8529BIXX.5	Kg.	5	2 pcs
VM8529BIXX.10	Kg.	10	1 pc
VM8529BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Προαιρετικά/optional
Cat. 10% CAH8506



VM8529BIXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level : 00-05, 10-20, 30-40, 50-60 Gloss
- Airless, Airmix
- Ιξώδες/Viscosity: 210.000 mPas.
- Στερεά/Solid content: 44,5%
- Κατανάλωση/Thickness: 200-300 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h

VM4112TRXX.XX ΠΡΟΑQUA 2K TOP COAT PR04112TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

2K ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ


Διάφανο ουρεθανικό βερνίκι νερού 2 συστατικών. Υψηλή μηχανική αντοχή, διακοσμητικό εφέ, γρήγορο στέγνωμα, δεν αλλάζει τον τόνο. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για εξωτερικά ξύλινα πατώματα: Deck, βεράντες κλπ. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

EXTERIOR 2K WATERBORNE TOP COAT FOR TERRACES

Clear two-component waterborne PU lacquer. High mechanical resistance, decorative effect, fast drying, doesn't change the tone. Particularly indicated for exterior wooden flooring: decks, terraces, verandas etc. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VM4112TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
VM4112TRXX.10	Lt.	10	1 pc
VM4112TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Πρώτη στρώση:
Απιονισμένο νερό 100%
First coat: Demineralized water - 100%



VM4112TRXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10-20, 30-40, 50-60, 80-90 Gloss
- Πινέλο, πιστόλι βραφής(μπεκ 1,6-2,2mm πίεση 4 bar /Brush, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 48 sec.
- Στερεά/Solid content: 38%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μείγματος/Pot life: 2-3h
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 2-4h
- Ελαφριά χρήση/Light traffic: 12-24h

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ | EXTERIOR

ΛΑΔΙΑ | OILS

Τα υβριδικά λάδια νερού είναι σχετικά πρόσφατη προσθήκη στα υλικά για την συντήρηση εξωτερικών επιφανειών. Συνδυάζουν τα προνόμια φινιρισμάτων νερού & λαδιού, έχοντας σαν αποτέλεσμα φινιρίσματα με αντοχή, διάρκεια στο χρόνο, ουδέτερα και εύκολα στην εφαρμογή. Ένα από τα μεγάλα προνόμια των υβριδικών λαδιών νερού είναι η ικανότητα τους να διεισδύουν βαθιά μέσα στο ξύλο, παρέχοντας εξαιρετική προστασία ενάντια στην υγρασία, τον ήλιο, και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που προκαλούν ζημιά με την πάροδο του χρόνου. Την ίδια στιγμή, το περιεχόμενο σε νερό του φινιρίσματος, εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα χωρίς βλαβερές εκπομπές ή δυσάρεστες οσμές, καθιστώντας το ασφαλές και εύκολο στη χρήση.

Hybrid waterbased oils are a relatively recent addition to the materials for treating outdoor surfaces. They combine the benefits of both water-based and oil-based finishes, resulting in a finish that is durable, long-lasting, neutral and easy to apply. One of the key advantages of hybrid waterbased oils is their ability to penetrate deeply into the wood, providing excellent protection against moisture, sunlight, and other environmental factors that can cause damage over time. At the same time, the water-based component of the finish ensures that it dries quickly without harmful emissions or unpleasant odors, making it safe and easy to use.

0A4966TR60.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO4966XX | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ WPC DECK

Υβριδικό λάδι το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για εξωτερικά πατώματα WPC. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

EXTERIOR WATERBORNE WPC DECK SEALER

Hybrid oil created specifically for WPC (Wood Plastic Composite) exterior flooring. High penetration, fast drying, good floating.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A4966TR60.5	Lt.	5	2 pcs
0A4966TR60.10	Lt.	10	1 pc
0A4966TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 50-60 Gloss
- Πινέλο, Ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 48 sec.
- Στερεά/Solid content: 18%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-60 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6-8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h

0A4968XX60.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO4968XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED

ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LD-DECKING OIL

Υβριδικό λάδι που δημιουργήθηκε ειδικά για εξωτερικούς χώρους. Ενδείκνυται για ταράτσες, deck, έπιπλα κήπου και εξωτερικές επιφάνειες. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα, δεν ξεφλουδίζει, μη κιτρινίζων, με εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. Μια χρωματιστή έκδοση εξασφαλίζει υψηλότερη αντίσταση στις ακτίνες UV. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

EXTERIOR WATERBORNE LD-DECKING OIL

Hybrid oil created specifically for outdoors. Indicated for terraces, decks, garden furniture and exterior surfaces in general. High penetration, fast drying, good floating, non-flaking, non-yellowing, excellent resistance to the elements. A colored version ensures higher resistance to UV rays. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A4968XX60.5	Lt.	5	2 pcs
0A4968XX60.10	Lt.	10	1 pc
0A4968XX60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 18 sec.
- Στερεά/Solid content: 16%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-60 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 12-24 h

0A4969XX60.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO4969XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED

ΕΙΔΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΤΥΠΟΥ WPC

Υβριδικό λάδι ειδικό για εξωτερική χρήση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για ξύλο WPC. Δημιουργεί ένα όμορφο διακοσμητικό εφέ στην επιφάνεια, όταν συγκρίνεται με το 0A4966. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα, δεν ξεφλουδίζει, μη κιτρινίζων. Η χρωματιστή έκδοση εξασφαλίζει υψηλότερη αντίσταση στις ακτίνες UV του ήλιου. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν την χρήση στο www.bormapro.com

EXTERIOR SPECIAL HD HARDWOOD WATERBORNE HYBRID OIL FOR WPC

Hybrid oil created specifically for the exteriors. Particularly indicated for WPC. Creates a beautiful decorative effect on the surface, when compared to 0A4966. High penetration, fast drying, good floating, non-flaking, non-yellowing, excellent resistance to the elements. A colored version ensures higher resistance to UV rays.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A4969XX60.5	Lt.	5	2 pcs
0A4969XX60.10	Lt.	10	1 pc
0A4969XX60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 50-60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm) πίεση 4 bar/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 10 sec.
- Στερεά/Solid content: 27%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-60 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6-8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 24 h

0A8539TR00.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO8539TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υβριδικό λάδι ειδικό για έπιπλα κήπου. Δημιουργεί αόρατο εφέ στην επιφάνεια του ακατέργαστου ξύλου. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα, βαθύ ματ εφέ. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση, στο www.bormapro.com

EXTERIOR INVISIBLE WATERBORNE QUICK DRYING GARDEN FURNITURE OIL

Hybrid oil created specifically for garden furniture. Creates an invisible effect of raw wood on the surface. High penetration, fast drying, good floating, deep matt effect.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A8539TR00.5	Lt.	5	2 pcs
0A8539TR00.10	Lt.	10	1 pc
0A8539TR00.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 10 sec.
- Στερεά/Solid content: 27%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-60 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 12-24 h

0A8540TR30.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO8540TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

Υβριδικό λάδι ειδικό για έπιπλα κήπου. Δημιουργεί διακοσμητικό εφέ σε ξυλινες επιφάνειες. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα, σατινέ αποτέλεσμα. Κατεβάστε πριν την χρήση, το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

EXTERIOR WATERBORNE QUICK DRYING GARDEN FURNITURE OIL

Hybrid oil created specifically for garden furniture. Creates a decorative effect on wooden surface. High penetration, fast drying, good floating, deep matt effect.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A8540TR30.5	Lt.	5	2 pcs
0A8540TR30.10	Lt.	10	1 pc
0A8540TR30.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 30-40 Gloss Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,6-2,2mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,6-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 10 sec.
- Στερεά/Solid content: 27%
- Κατανάλωση/Thickness: 50-60 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 12-24 h

0A3011XX00.XX_PROAQUA HYBRIDOIL PRO3011XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ HD TEAK OIL ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υβριδικό λάδι ειδικό για έπιπλα κήπου. Δημιουργεί αόρατο εφέ στην επιφάνεια του ακατέργαστου ξύλου. Υψηλή διείσδυση, γρήγορο στέγνωμα, καλό άπλωμα, βαθύ ματ εφέ. Κατεβάστε πριν την χρήση, το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

EXTERIOR WATERBORNE HD TEAK OIL FOR GARDEN FURNITURE

Hybrid oil created specifically for garden furniture. Creates an invisible effect of raw wood on the surface. High penetration, fast drying, good floating, deep matt effect.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0A3011XX00.5	Lt.	5	2 pcs
0A3011XX00.10	Lt.	10	1 pc
0A3011XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,2mm, πίεση 4 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,8-2,2 mm, pressure 4 bar)
- Ιξώδες Ford 4: 12 sec.
- Στερεά/Solid content: 22%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Ελεύθερο σκόνης/Dust free: 30"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6-12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Complete drying: 12-24 h



ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ADDITIVES

Τα πρόσθετα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της επίδοσης και της εμφάνισης των βερνικιών νερού. Αυτές οι επιστρώσεις δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το νερό ως διαλύτη, γεγονός που τα κάνει πιο φιλικά στο περιβάλλον σε σχέση με τις επιστρώσεις διαλύτου. Όμως υπό κάποιους όρους μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση κατά τη χρήση τους. Πρόθετα όπως αυτά κατά του αφρίσματος, πρόσθετα για άπλωμα, πηκτικά πρόσθετα κλπ. χρησιμοποιούνται κοινώς στα βερνίκια νερού για να βελτιώσουν τις ιδιότητες τους. Συνολικά, η χρήση προσθέτων στα βερνίκια νερού είναι κρίσιμη για την επίτευξη της επιθυμητής επίδοσης και εμφάνισης. Η επιλογή και ο συνδυασμός των προσθέτων εξαρτάται από την εφαρμογή και τις απαιτήσεις του συστήματος επικάλυψης.

Additives play an important role in improving the performance and appearance of waterborne lacquers. These coatings are formulated using water as the solvent, which makes them more environmentally friendly than traditional solvent-based coatings. However, in some conditions they can be challenging to work with. Additives such as defoamers, spreading agents, thickening agents etc are commonly used in waterborne lacquer formulations to improve their properties. Overall, the use of additives in waterborne lacquers is crucial for achieving the desired performance and appearance of the coating. The selection and combination of additives will depend on the specific application and requirements of the coating system.

XA9103.XX PROAQUA ADDITIVE PRO9103

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ

Τα επιβραδυντικά πρόσθετα χρησιμοποιούνται για να επιβραδύνουν το στέγνωμα της επιστρώσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας ή υψηλής θερμοκρασίας όπου η επίστρωση μπορεί να στεγνώσει πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα κακή ποιότητα επιφάνειας, ακόμη και μειωμένη γυαλάδα. Τα επιβραδυντικά πρόσθετα επιβραδύνουν καθυστερώντας την εξάτμιση του νερού. Αυτό επιτρέπει στο υλικό να ρέει πιο ομοιόμορφα, πετυχαίνοντας έτσι απαλότερη τελική επιφάνεια. Τα επιβραδυντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα όπως πρόσθετα απλώματος για την επίτευξη της επιθυμητής επίδοσης και εμφάνισης της επιφάνειας. Κατά τη χρήση, το μίγμα πρέπει να ανακατεύεται συνεχώς. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από την χρήση στο www.bormapro.com

RETARDANT ADDITIVE FOR WATERBORNE PRODUCTS

Retardant additives are used to slow down the drying of the coating. This is especially important in low humidity or high-temperature environments, where the coating may dry too quickly, resulting in poor leveling or even in reduced gloss. Retardant additives work by slowing down the evaporation of water. This allows the coating to flow out more evenly, resulting in a smoother finish. Retardants can be used in conjunction with other additives such as spreading agents to achieve the desired performance and appearance of the coating. To be added under continuous stirring.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
XA9103.1	Kg.	1	12 pcs
XA9103.5	Kg.	5	2 pc

XA9103: 3-5%



Βερνίκι νερού/Waterborne lacquer

XA9105.XX PROAQUA ADDITIVE PRO9105

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ

Τα πρόσθετα απλώματος χρησιμοποιούνται συχνά στα βερνίκια νερού για να βελτιώσουν τη ροή και την κατανομή της επιστρώσης, έχοντας σαν αποτέλεσμα ένα απαλότερο και πιο ομοιόμορφο τελείωμα. Αυτά τα πρόσθετα ενεργούν μειώνοντας την επιφανειακή τάση της επιστρώσης, επιτρέποντας της να απλωθεί πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα στην επιφάνεια εφαρμογής. Προστίθενται στο κύριο προϊόν σε χαμηλό ποσοστό, από 0,3% έως 1,5%. Πριν την εφαρμογή, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

SPREADING ADDITIVE FOR WATERBORNE PRODUCTS

Spreading additives are commonly used in waterborne lacquers to improve the flow and leveling of the coating, resulting in a smoother and more even finish. These additives work by reducing the surface tension of the coating, allowing it to spread more easily and evenly over the surface being coated. They are added to the lacquer formulation at a low percentage, typically between 0.3% and 1.5%. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
XA9105.1	Kg.	1	12 pcs
XA9105.5	Kg.	5	2 pc

XA9105: 0,3-1,5%



Βερνίκι νερού/Waterborne lacquer

XA9106.XX PROAQUA ADDITIVE PRO9106

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ.

Τα πρόσθετα θιξοτροπίας χρησιμοποιούνται στα βερνίκια νερού για να αυξήσουν το ιξώδες και να βελτιώσουν τις ιδιότητες εφαρμογής της επιστρώσης. Αυτά τα πρόσθετα ενεργούν αυξάνοντας το πάχος του μείγματος του βερνικιού, κάνοντας το πιο εύκολο να ελέγξετε τη ροή και να το αποτρέψετε από το να τρέξει ή να στάξει. Προστίθενται στο βερνίκι σε χαμηλό ποσοστό, συνήθως μεταξύ 0,2 και 6% ανάλογα πόσο επιθυμείτε την αύξηση του ιξώδους. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν την χρήση στο www.bormapro.com

THICKENING ADDITIVE FOR WATERBORNE PRODUCTS

Thickening additives are used in waterborne lacquers to increase the viscosity and improve the application properties of the coating. These additives work by increasing the thickness of the lacquer formulation, making it easier to control the flow and preventing it from running or dripping. They are added to the lacquer at a low percentage, typically between 0.2% and 6%, depending on the desired level of thickening.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
XA9106.1	Kg.	1	12 pcs
XA9106.5	Kg.	5	2 pc

XA9106: 0,2-6%



Βερνίκι νερού/Waterborne lacquer

XA9107.XX_PROAQUA ADDITIVE PRO9107

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ

Το άφρισμα προκαλείται από διάφορους παράγοντες όπως ανάμειξη, παγίδευση αέρα, παρουσία επιφανειοδραστικών ουσιών στο βερνίκι. Η παρουσία αφρού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ροή και την κατανομή του βερνικιού, με αποτέλεσμα ανομοιόμορφη ή και τραχιά επιφάνεια φινιρίσματος. Τα αντιαφρικά πρόσθετα δρουν διασπώντας φυσαλίδες αέρα και απομακρύνοντας τις από το μίγμα. Αυτά τα πρόσθετα προστίθενται στο μίγμα σε χαμηλό ποσοστό από 0,1% έως 1% ανάλογα το επίπεδο ελέγχου του αφρίσματος.

ANTI-FOAM ADDITIVE FOR WATERBORNE PRODUCTS

Foam can be caused by various factors such as agitation, air entrainment, or the presence of surfactants in the lacquer formulation. The presence of foam can negatively impact the flow and leveling of the coating, resulting in a rough or uneven finish. Anti-foam additives work by destabilizing and breaking down the foam bubbles, allowing them to collapse and dissipate. These additives are typically added at a low percentage, ranging from 0.1% to 1%, depending on the level of foam control required.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
XA9107.1	Kg.	1	12 pcs
XA9107.5	Kg.	5	2 pc

XA9107: 0,1-1%



Βερνίκι νερού/Waterborne lacquer

XA9108.XX_PROAQUA ADDITIVE PRO9108

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ.

Τα πρόσθετα μόνωσης, χρησιμοποιούνται στα βερνίκια νερού για να αποτρέψουν την αντίδραση της επίστρωσης με τις τανίνες της επιφάνειας του ξύλου, οι οποίες προκαλούν λέκιασμα. Το πρόβλημα αυτό, εμφανίζεται όταν το υπόστρωμα δεν έχει μονωθεί πλήρως. Τα πρόσθετα μόνωσης δρουν δημιουργώντας έναν φραγμό μεταξύ της επίστρωσης και του υποστρώματος, αποτρέποντας το λέκιασμα. Προστίθενται σε χαμηλό ποσοστό, από 1% έως 5%, ανάλογα με το πόσο επιθυμείτε να ελέγξετε την εμφάνιση λεκέδων απο τανίνες.

ANTI-BLEEDING ADDITIVE FOR WATERBORNE PRODUCTS

Anti-bleeding additives are used in waterborne lacquers to prevent the reaction of the coating with tannins present in the wood, which can cause staining. This problem, known as bleeding, can occur when the substrate has not been properly sealed. Anti-bleeding additives work by creating a barrier between the substrate and the coating, preventing the undesired effects. They are typically added at a low percentage, ranging from 1% to 5%, depending on the level of bleeding control required.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
XA9108.1	Lt.	1	12 pcs
XA9108.5	Lt.	5	2 pc

XA9108: 1-5%



Βερνίκι νερού/Waterborne lacquer

BORMAPRO
PROAQUA



BORMAPRO UVTECH

Τα λάδια της σειράς UVTECH είναι υβριδικά συστήματα που λαμβάνονται από έλαια φυτικής προέλευσης και είναι κατάλληλα για στέγνωμα με τη χρήση λάμπας UV-LED. Οι κατευθυντήριες αρχές είναι να επιτευχθεί η εφαρμογή των προστατευτικών στρώσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της περιεκτικότητας σε ανανεώσιμες πρώτες ύλες και εξασφάλιση εξαιρετικής αντοχής στην επιφάνεια του παρκέ.

Τα λάδια UVTECH είναι το νέο βιομηχανικό πρότυπο για τις διαδικασίες ωρίμανσης & στεγνώματος μιας επιφάνειας, λόγω της αποτελεσματικότητάς τους, των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, της υψηλής απόδοσης και της μεγάλης διάρκειας ζωής. Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας UV:

- υψηλή απόδοση
- υψηλή αντοχή
- υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά έως 100%
- πολύ περιορισμένες εκπομπές
- άμεσο στέγνωμα
- το υλικό δεν πάει χαμένο

UVTECH Oils are hybrid systems obtained from oils of vegetable origin and suitable for crosslinking with UV-LED lamps.

The guiding principles are to allow the realization of protective treatments in a very short time, with the aim at maximizing the content of renewable raw materials and to guarantee extraordinary resistance performance of the parquet surface. UVTECH Oil is the new industry standard for curing and drying processes, due to its efficiency, energy saving potential, high performance and long service life

UVTECH characteristics:

- high yield
- high resistance
- high solid content, up to 100%
- very limited emissions
- immediate drying
- no material is wasted



AV8501TR00.XX_PROAQUA BIO FAST OIL UV PRO8501TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

UV ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ

Ειδικό υβριδικό μείγμα φυσικών ελαίων, κεριών, ρητινών και πρόσθετων. Η παρουσία νερού σημαίνει ότι η χρήση φούρνων για εξάτμιση νερού είναι απαραίτητη για την γραμμή παραγωγής. Όταν το νερό εξατμίζεται, το λάδι ξεραίνεται και σκληραίνει σε δευτερόλεπτα όταν εκτίθεται σε ακτίνες UV μήκους κύματος 280/400 nm

WATERBORNE UV HYBRID WOODOIL NATURAL EFFECT

Special hybrid waterbased blend of natural oils, waxes, resins and additives. The presence of water in the system usually means that ovens for evaporating water are needed on the production line. When water evaporates, the oil dries and hardens in seconds when subjected to UV light (wavelength 280/400nm). N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AV8501TR00.5	Lt.	5	2 pcs
AV8501TR00.10	Lt.	10	1 pc
AV8501TR00.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Spray Gun, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60 sec.
- Στερεά/Solid content: 79%
- Κατανάλωση/Thickness: 8 - 25 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 30 sec.

BV3939TRXX.XX_BIO FAST OIL UV PRO3939TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

UV ΛΑΔΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 100% ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε ΜΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΕΦΕ

Ειδικό μείγμα φυσικών ελαίων, κεριών, ρητινών και προσθέτων. Στεγνώνει και σκληραίνει σε δευτερόλεπτα όταν υπόκειται σε ακτινοβολία UV μήκους κύματος 280/400nm. Εξαιρετική σκληρότητα, χημική και μηχανική αντίσταση. 100% χωρίς Π.Ο.Ε. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

RENEWABLE BASED UV OIL 100% VOC FREE NATURAL SILKY EFFECT
Special blend of natural oils, waxes, resins and additives. It dries and hardens in seconds when subjected to UV light (wavelength 280/400 nm). Excellent hardness, chemical and mechanical resistance. 100 % VOC free. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
BV3939TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
BV3939TRXX.10	Lt.	10	1 pc
BV3939TRXX.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 30, 60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, ύφασμα, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Cloth, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 8 - 25 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3 sec.

BV3935TRXX.XX_BIO FAST OIL UV PRO3935TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

UV ΛΑΔΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 100% ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε ΜΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΜΑΤ ΕΦΕ

Ειδικό μείγμα φυσικών ελαίων, κεριών, ρητινών και προσθέτων. Στεγνώνει και σκληραίνει σε δευτερόλεπτα όταν υπόκειται σε ακτινοβολία UV μήκους κύματος 280/400nm. Εξαιρετική σκληρότητα, χημική και μηχανική αντίσταση. 100% χωρίς Π.Ο.Ε. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

RENEWABLE BASED UV OIL 100% VOC FREE SILKY MATT
Special blend of natural oils, waxes, resins and additives. It dries and hardens in seconds when subjected to UV light (wavelength 280/400 nm). Excellent hardness, chemical and mechanical resistance. 100 % VOC free. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
BV3935TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
BV3935TRXX.10	Lt.	10	1 pc
BV3935TRXX.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 30 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πανί, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Cloth, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 8 - 25 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3 sec.

UV8047TR05.XX_UV LACK PRO8047TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ 05G UV ΕΦΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

UV ματ βερνίκι που δημιουργεί εφέ λαδιού. Στεγνώνει και σκληραίνει σε δευτερόλεπτα όταν εκτίθεται σε υπεριώδες φως UV μήκους κύματος 280/400nm. Εξαιρετική σκληρότητα & μηχανική αντίσταση

MATT 05G UV LACQUER NATURAL OIL EFFECT
Oil effect UV Lack. It dries and hardens in seconds when subjected to UV light (wavelength 280/400 nm). Excellent hardness, chemical and mechanical resistance.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
UV8047TR05.5	Lt.	5	2 pcs
UV8047TR05.10	Lt.	10	1 pc
UV8047TR05.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πανί, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Cloth, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 50 sec.
- Στερεά/Solid content: 64%
- Κατανάλωση/Thickness: 8 - 25 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3 sec.

BL8201TR00.XX_BIO FAST OIL UV-LED PRO8201TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

ΛΑΔΙ UV ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 100% ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

Ειδικό μίγμα φυσικών λαδιών, κεριών και ρητινών που εξαιτίας συγκεκριμένων προσθέτων, σκληραίνει σε δευτερόλεπτα υπό φως LED. Η χρήση λαμπτήρων LED οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους. Εξαιρετική σκληρότητα, χημική και μηχανική αντίσταση. 100% χωρίς Π.Ο.Ε. Βαθύ ματ αποτέλεσμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν τη χρήση στο www.bormapro.com

100% VOC FREE - UV-LED OIL NATURAL EFFECT

Special blend of natural oils, waxes and resins, that due to particular additives harden in seconds under LED light. The use of LED lamps leads to a considerable cost reduction. Excellent hardness, chemical and mechanical resistance. 100% VOC free. Deep matt effect. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
BL8201TR00.5	Lt.	5	2 pcs
BL8201TR00.10	Lt.	10	1 pc
BL8201TR00.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πανί, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Cloth, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 70 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 8 - 25 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 3 sec.



Μέσω εσωτερικής έρευνας και προσπαθειών εξέλιξης καθώς επίσης σε συνεργασία με ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκευαστικών βιομηχανιών και επαγγελματιών, η σειρά ECOLIFE είναι στην αιχμή των καινοτόμων τεχνολογιών και φυσικών φινιρισμάτων για το ξύλο.

Η τεχνολογία λαδιού ECOLIFE επιτρέπει την βελτίωση της επίδοσης και της ασφάλειας, την τελειοποίηση της εφαρμογής, την βελτίωση της άνεσης και την ανάπτυξη φινιρισμάτων που ικανοποιούν την ανάγκη για βιωσιμότητα, τα χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης και την φυσική αισθητική εμφάνιση.

Χαρακτηριστικά της σειράς ECOLIFE:

- Υψηλή διείσδυση
- Θρέφει το ξύλο
- Αντοχή στο νερό
- Χωρίς βλαβερές εκπομπές
- Εύκολο στη μεταχείριση
- Μεγάλοι χρόνοι ανοίγματος
- Υψηλή απόδοση

Through internal research and development efforts, as well as collaboration with a global network of manufacturing industries and professionals, ECOLIFE is on the cutting edge of innovative technologies and natural finishes for wood.

The ECOLIFE oil-based technology allows us to improve performance and safety, refine application, improve comfort and develop advanced finishes that meet the need for sustainability, service characteristics and natural aesthetic appearance.

Characteristics:

- high penetration
- nourishes wood
- water-resistance
- no harmful emissions
- easy to work with
- long open times
- high yield



OL8213TR60.XX_BIO ECO PREMIUM HS OIL PR08213TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

ΛΑΔΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Λάδι με κεριά χωρίς Π.Ο.Ε, ειδικό για την συντήρηση μεγάλων περιοχών. Για χρήση σε ακατέργαστο ή βαμμένο ξύλο εσωτερικά, ιδανικό για πατώματα, σκάλες και έπιπλα ή για γενική χρήση. Τεχνικές προτάσεις: εφαρμόστε με μηχανή γυαλισματος, κόκκινο δίσκο στην 1η στρώση και λευκό δίσκο για την 2η. Μετά από 6-8 ώρες γυαλίστε με λευκό σφουγγαράκι αφρού. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8213TR60.5	Lt.	5	2 pcs
OL8213TR60.10	Lt.	10	1 pc
OL8213TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, περιστροφική μηχανή/Brush, Rolle, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 40-60 gr/m²
- Χρόνος στεγνώματος/Drying Time: 36-48 h
- Βατότητα/Walkability: 12 h

VOC FREE RENEWABLE BASED HIGH SOLID FINISHING OIL FOR BUFFING MACHINE

VOC free waxy oil, specific for the treatment of large areas. To be used on raw or stained wood indoors, ideal for floors, stairs, beads and furniture or in general. Technical recommendations: consider applying with a polishing machine, red disc for 1st coat and white disc for 2nd. After 6-8 hours polish with a white pad. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

OL8214XX60.XX_BIO ECO PREMIUM OIL PR08214XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ)


Λάδι χωρίς Π.Ο.Ε, ειδικό για τη συντήρηση μεγάλων περιοχών. Για χρήση σε ακατέργαστο ή βαμμένο ξύλο εσωτερικού χώρου. Ιδανικό για πατώματα, σκάλες, και γενικά έπιπλα. Τεχνικές προτάσεις: Εφαρμόστε με μηχανή γυαλισματος, κόκκινο δίσκο στην 1η στρώση και λευκό δίσκο για την 2η. Μετά από 6-8 ώρες γυαλίστε με λευκό σφουγγαράκι αφρού. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν την χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8214XX60.5	Lt.	5	2 pcs
OL8214XX60.10	Lt.	10	1 pc
OL8214XX60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 80%
- Κατανάλωση/Thickness: 40-60 gr/m²
- Χρόνος στεγνώματος/Drying Time: 36-48 h
- Βατότητα/Walkability: 12 h

COLORED RENEWABLE BASED FINISHING OIL FOR BUFFING MACHINE

VOC free oil, specific for the treatment of large areas. To be used on raw or stained wood indoors, ideal for floors, stairs, beads and furniture or in general. Technical recommendations: consider applying with a polishing machine, red disc for 1st coat and white disc for 2nd. After 6-8 hours polish with a white pad. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

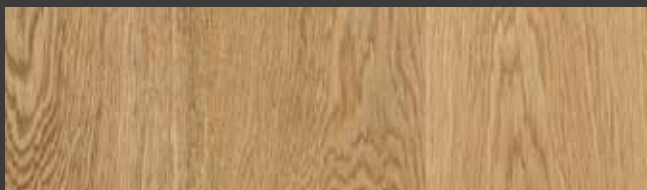

ROVERE NON SPAZZOLATO CICLO 14/BORMA PRO OL8214_BIO ECO PREMIUM FINISHING OIL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ



Particolare ROVERE NON SPAZZOLATO CICLO 14_BORMA PRO OL8214/BIO ECO PREMIUM FINISHING OIL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

WA8215TR60.XX_HARDWAX HS OIL PR08215TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΜΕ ΚΕΡΙ ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

Μίγμα προσεγγμένων φυσικών λαδιών για την προστασία/φινίρισμα κάθε τύπου ακατέργαστης επιφάνειας. Ιδανικό για παρκέ και όλους τους τύπους εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Τεχνικές προτάσεις: Τρίψτε την επιφάνεια μεταξύ των 2 στρώσεων με γυαλόχαρτο 220/240. Μετά από 8-12 ώρες, γυαλίστε την επιφάνεια για απαλή και σατινέ γυαλάδα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν την χρήση στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
WA8215TR60.5	Lt.	5	2 pcs
WA8215TR60.10	Lt.	10	1 pc
WA8215TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πανί/Brush, Roller, Cloth
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 40-50 gr/m²
- Πλήρης στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6-8 h

NATURAL REBUFFABLE VOC FREE HIGH SOLID WAX-OIL

It is a wax dispersion in natural oils for the treatment of wooden surfaces. Created for parquet and all other interior wooden surfaces. Technical recommendations: Sand the surface between two coats with 220/240 grit paper. After 8-12 hours polish the surface for soft and smooth satin sheen. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

OL2995TR60.XX_BIOS OIL PR02995TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ
Φυσικό οικολογικό λάδι για ξύλο. Χωρίς Π.Ο.Ε. Δημιουργήθηκε για την συντήρηση νέων επίπλων. Τεχνικές προτάσεις: Εφαρμόστε μια πρώτη λεπτή στρώση για να ενεργοποιήσετε την διείσδυση. Αφαιρέστε το περίσσειμα.

100% ECO-NATURAL WOODEN FURNITURE OIL

Natural clear self-sealing eco oil for wood. VOC free. Created for the treatment of new furniture. Technical recommendations: Apply a thin first coat to enable the penetration. Remove the excess.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL2995TR60.5	Lt.	5	2 pcs
OL2995TR60.10	Lt.	10	1 pc
OL2995TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο,ρολό,περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46+2 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 40- 60 gr/m²
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 36-48 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h

OL8223XX60.XX_BIO ECO PREMIUM OIL PR08223XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ / CLEAR, COLORED | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

ΛΑΔΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

Λάδι χωρίς Π.Ο.Ε, χρωματίζεται, ειδικό για την συντήρηση μεγάλων περιοχών. Για χρήση σε ακατέργαστο ή βαμμένο ξύλο εσωτερικά, ιδανικό για πατώματα, σκάλες και γενικά για έπιπλα. Τεχνικές προτάσεις: Εφαρμόστε το με μηχανή γυαλισματος, με κόκκινο δίσκο για την 1η στρώση και λευκό δίσκο για την 2η. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

COLORLED RENEWABLE BASED VOC FREE FINISHING OIL

VOC free colored oil, specific for the treatment of large areas. To be used on raw or stained wood indoors, ideal for floors, stairs, beads and furniture or in general. Technical recommendations: consider applying with a polishing machine, red disc for 1st coat and white disc for 2nd.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8223XX60.5	Lt.	5	2 pcs
OL8223XX60.10	Lt.	10	1 pc
OL8223XX60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο, ρολό,περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46+2 sec.
- Στερεά/Solid content: 100%
- Κατανάλωση/Thickness: 40- 60 gr/m²
- Στέγνωμα/Drying Time: 36-48 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h



OL0018TR60.XX_BIO BASED OIL PR00018TR | CLEAR/TRASPARENTE | ΧΩΡΙΣ Π.Ο.Ε

ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΜΕ ΚΕΡΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Μίγμα κεριών & φυσικών λαδιών χωρίς διαλύτες. Δημιουργήθηκε για όλους τους τύπους εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Τεχνικές προτάσεις: Το πριονίδι, τα βαμβακερά υφάσματα, χαρτιά και παρόμοια προϊόντα, όταν εμποτίζονται από το μίγμα, μπορούν να αυτοαναφλεχθούν. Συνεπώς να τα βρέχετε με νερό πριν την απόρριψη. Πριν την χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

BIO-NATURAL SELF-SEALING FINISHING WAXY OIL

Mix of completely natural solvents free oils and waxes. It was created for all kinds of interior wooden surfaces. Technical recommendations: Wood sawdust, cotton cloths, paper and similar products soaked in liquid product can cause self-combustion phenomena. Therefore, be careful to wet them with water before disposal.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL0018TR60.5	Lt.	5	2 pcs
OL0018TR60.10	Lt.	10	1 pc
OL0018TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Πινέλο,ρολό,περιστροφική μηχανή/Brush, Roller, Buffing machine
- Ιξώδες/Viscosity Ford 46+2 sec.
- Στερεά/Solid content: 97%
- Κατανάλωση/Thickness: 40- 60 gr/m²
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 36-48 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h





PROFESSIONAL WOOD FINISHINGS
PER UNO STILE DI VITA ECOSOSTENIBILE

SCOPRI DI PIÙ

BORMA PRO
PROAQUA
BASE ACQUA

Emulsioni base acqua di fondo e finitura per interni ed esterni

BORMA PRO
UVTECH
UV-LED

Sistemi ibridi a rifinitura con lampade UV-LED

BORMA PRO
WOODOIL
BASE OLIO

Oli naturali di fondo e finitura per interni ed esterni

www.bormapro.com

Από πάντα επενδύαμε στην δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι μοντέρνες τεχνολογίες, αν και πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος μιας εταιρίας που θέλει να συμβαδίζει με την εποχή, δε μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τη σπουδαιότητα του διαλόγου ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι κεντρική και συνεχόμενη επένδυση στην συνεχή αναζήτηση για πρωτοπόρα προϊόντα & υλικά που στοχεύουν στην βελτίωση της τεχνικής επίδοσης ενώ τα πρότυπα ασφαλείας θεωρούνται ως μια υποχρέωση. Οι επενδύσεις μας τονίζουν την επιθυμία να ενδυναμώσουμε και να υποστηρίξουμε την σημαντικότητα μιας άμεσης σχέσης με τον πελάτη και μαρτυρούν τη δέσμευσή μας στην προσφορά όχι απλών προϊόντων, αλλά μόνιμων λύσεων.

We have always invested in creating a constructive dialogue with our partners and customers. We are convinced that modern technologies, though having to be an integral part of a company that wants to keep up with the times, can never replace the importance of the dialogue between people. Man is central and continuous investment in the constant search for innovative products and materials aimed at the improvement of technical performance and safety standards is considered an obligation. Our investments highlight the desire to strengthen and support the importance of a direct relationship with the customer and testify to our commitment in offering not just products but effective, lasting solutions.

BORMAPRO HYBRID WOODOIL

Η σειρά λαδιών PROTECH Wood Oil αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για τις βιομηχανίες ξύλου και τους επαγγελματίες, ειδικά σε αυτήν την ιστορική περίοδο όπου οι τομείς κατασκευής και επιπλοποιίας αντιμετωπίζουν ζωτικής σημασίας στρατηγικές επιλογές. Σήμερα, μια ανανεωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές της αλυσίδας της παραγωγής απαιτείται και η σειρά Protech Wood Oil δημιουργήθηκε για να ενοποιήσει όλες τις διαφορετικές ικανότητες των χειριστών του ξύλου. Είναι πλέον δυνατό να διαχειριστούμε το σχεδιασμό όλου του κύκλου ζωής ξεκινώντας από ανανεώσιμα ακατέργαστα υλικά, μέσω της ανάπτυξης του μετασχηματισμού και της εφαρμογής τεχνολογιών και τη διαχείριση της βιοαποδομησιμότητας των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Χαρακτηριστικά της σειράς PROTECH:

- Ενισχυμένη αντοχή
- Γρηγορότεροι χρόνοι στεγνώματος
- Εύκολη εφαρμογή & συντήρηση
- Συμπληρωματικότητα με το ξύλο
- Βαθιά διείσδυση
- Χαμηλής οσμής
- Φιλικό προς το περιβάλλον

The HYBRID WOODOIL line represents a unique opportunity for wood industries and professionals, especially in this historical period, when the construction and furniture sectors are facing vital strategic choices.

Today a renewed approach that involves all the actors of the production chain is required, and the HYBRID WOODOIL project was born to integrate the different skills of wood operators. It is now possible to manage the design of the entire life cycle, starting from renewable raw materials, through the development of transformation and application technologies and the management of the biodegradability of materials at the end of their life cycle.

Characteristics:

- enhanced durability
- faster drying times
- easy application and maintenance
- complementarity with wood
- deep penetration
- low odour
- eco-friendly



OL4961TRXX.XX_HYBRID WOODOIL PRO4961TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΛΑΔΙ ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΣΑΙΟ-ΑΡΓΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ.

Ψεκάσιμο διάφανο λάδι βασισμένο σε φυσικά λάδια, ενισχυμένο με πολυτίμες ρητίνες για το φινιρίσμα εσωτερικών ξύλων. Έτοιμο προς χρήση, καλός χρόνος ανοιχτής εφαρμογής. Πριν την εφαρμογή κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR MEDIUM-SLOW SPRAYABLE SELF-SEALING OIL

Sprayable transparent oil based treatment reinforced with quality resins for the finishing of interior wood. Ready to use, good open time.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4961TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL4961TRXX.10	Lt.	10	1 pc
OL4961TRXX.20	Lt.	20	1 pc



- Γυαλάδα/Sheen level : Natural Effect, Matt 30 Gloss/ Φυσικό εφέ, Ματ 30% Γυαλάδα
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity 4: 25±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 48%
- Κατανάλωση/Thickness: 60-70 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8-12 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

OL4018XXXX.XX_HARDWAX HYBRIDOIL PRO4018XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED /

ΛΑΔΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ-ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΕΦΕ. ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ.

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά λάδια, ενισχυμένα με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κερί για το φινιρίσμα ξύλινων επίπλων και πατωμάτων, σε μια ή δύο στρώσεις. Παρασκευασμένο ειδικά για εφαρμογή με πιστόλι βαφής, ρολό και μηχανήμα επίστρωσης κουρτίνας. Για σκληρά και μαλακά ξύλα. Καλός χρόνος ανοίγματος εφαρμογής. Πριν την εφαρμογή κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR MEDIUM-SLOW NATURAL EFFECT SELF-SEALING OIL FOR

ROLLER COATER, SPRAY, CURTAIN COATER

Treatment based on natural oils, reinforced with high quality resins and waxes, for finishing wooden furniture and floors, in one or two coats. Formulated specifically for spray application, roller coating and curtain coating. For hard and soft woods. Great open time.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4018XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL4018XXXX.10	Lt.	10	1 pc
OL4018XXXX.20	Lt.	20	1 pc



- Γυαλάδα/Sheen level /: 05, 10, 20 Gloss
- Μηχανήμα επίστρωσης κουρτίνας/ ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Curtain coating, Roller coating, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 51%
- Κατανάλωση/Thickness: 60-80 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 24-48 h

OL4016XXXX.XX_HARDWAX HYBRIDOIL PRO4016XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ-ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΕΦΕ. ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά λάδια, ενισχυμένα με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κερί, για φινιρίσμα ξύλινων αντικειμένων και πατωμάτων, σε μια ή δύο στρώσεις. Εφαρμόζεται αποκλειστικά με πιστόλι βαφής. Γρήγορο στεγνώμα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR FAST SPRAYABLE NATURAL VELVET-SILK EFFECT SELF-SEALING OIL

Treatment based on natural oils, reinforced with high quality resins and waxes, for finishing wooden furniture and floors, in one or two coats. Formulated specifically for spray application. Fast drying.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4016XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL4016XXXX.10	Lt.	10	1 pc
OL4016XXXX.20	Lt.	20	1 pc



- Γυαλάδα/Sheen level: 05, 10, 20 Gloss
- Μηχανήμα επίστρωσης κουρτίνας, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Curtain coating, Roller coating, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60±2 sec.
- Στερεά/Solid content: 46%
- Κατανάλωση/Thickness/: 60-80 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 6-8 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

OL4020TR60.XX_HARDWAX HYBRIDOIL PRO4020TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕΤΡΙΟ-ΑΡΓΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά έλαια, ενισχυμένα με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κερί, για φινιρίσμα ξύλινων επίπλων και πατωμάτων σε μια ή δύο στρώσεις. Εφαρμόζεται αποκλειστικά με μηχανήμα επικάλυψης κουρτίνας. Για σκληρά και μαλακά ξύλα. Καλός χρόνος ανοίγματος εφαρμογής. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR MEDIUM-SLOW, SPRAYABLE BASE COAT OIL, FOR CURTAIN COATING

Treatment based on natural oils, reinforced with high quality resins and waxes, for finishing wooden furniture and floors, in one or two coats. Formulated specifically for curtain coating. For hard and soft woods. Good open time.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4020TR60.5	Lt.	5	2 pcs
OL4020TR60.10	Lt.	10	1 pc
OL4020TR60.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 60 Gloss
- Μηχανήμα επίστρωσης κουρτίνας, πινέλο, ρολό (μπεκ 1,7-1,8mm 3 bar πίεση)/Curtain coater, Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 60' sec.
- Στερεά/Solid content: 46%
- Κατανάλωση/Thickness: 60-70 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8-12 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

OL4041TRXX.XX_HYBRID WOODOIL PRO4041TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

ΛΑΔΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ


Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά λάδια, ενισχυμένα με υψηλής ποιότητας ρητίνες και κερί, για φινιρίσμα ξύλινων επίπλων και πατωμάτων σε μια ή δύο στρώσεις. Εφαρμόζεται αποκλειστικά με πιστόλι βαφής. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR FAST SPRAYABLE RAW NATURAL EFFECT SELF-SEALING OIL

Treatment based on natural oils, reinforced with high quality resins and waxes, for finishing wooden furniture and floors, in one or two coats. Formulated for spray application. For hard and soft woods. Fast drying.
N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4041TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL4041TRXX.10	Lt.	10	1 pc
OL4041TRXX.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05, 10, 20, 30 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 26"
- Στερεά/Solid content: 48%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

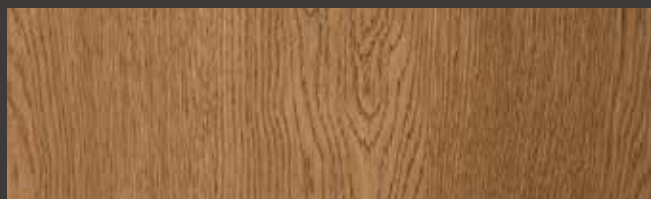

ROVERE SPAZZOLATO CICLO 8 BORMA GRUNDIER COLOR BURBON - OL4041 ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΕΦΕ



Particolare luce contro ROVERE SPAZZOLATO CICLO 8 BORMA GRUNDIER COLOR BURBON - OL4041 SELF-SEALING HYBRID WOODOIL RAW NATURAL EFFECT

OL8212XXXX.XX_HYBRID WOODOIL PRO8212XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED

ΛΑΔΙ BS ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ/ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά λάδια ενισχυμένα με υψηλής ποιότητας ρητίνες για ρουστίκ φινιρίσμα του εσωτερικού ξύλου. Εξαιρετικός χρόνος ανοίγματος εφαρμογής και διείσδυση. Εξαιρετική ευελιξία εφαρμογής. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR BRUSHABLE/SPRAYABLE SELF-SEALING OIL FOR RUSTIC FINISH

Treatment based on natural oils reinforced with quality resins for rustic finishing of interior wood. Excellent open time and penetration. Great versatility in application.
N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8212XXXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL8212XXXX.10	Lt.	10	1 pc
OL8212XXXX.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05, 10, 30, 60 Gloss
- Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 25"
- Στερεά/Solid content: 45%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 2-4 h
- Στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h

OL4044TR05.XX_HYBRID WOODOIL PRO4044TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

ΛΑΔΙ HV65 05G ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ

Λάδι υψηλού ιξώδους για φυσικό ακατέργαστο εφέ. Βασισμένο σε φυσικά λάδια ενισχυμένα με ποιοτικές ρητίνες για φινιρίσματα σε μία ή δύο στρώσεις εσωτερικών ξύλινων αντικειμένων. Καλή εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, γρήγορο στεγνώμα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR HV65 DROP-FREE SELF-SEALING RAW NATURAL EFFECT 05G OIL

High viscosity self-sealing raw natural effect oil. Treatment based on natural oils reinforced with quality resins for finishing in one or two coats of interior wooden items. Great verticality, fast drying.
N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4044TR05.5	Lt.	5	2 pcs
OL4044TR05.10	Lt.	10	1 pc
OL4044TR05.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 26"
- Στερεά/Solid content: 48%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

OL4043TR00.XX_HYBRID WOODOIL PRO4043TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΛΑΔΙΟΥ

Υπόστρωμα που αποτελείται από φυσικά έλαια ενισχυμένα με ποιοτικές ρητίνες για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Εξαιρετική διείσδυση, εύκολη εφαρμογή. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR FAST DRYING SPRAYABLE BASECOAT OIL

Basecoat treatment made of natural oils reinforced with quality resins for interior wooden surfaces. Great penetration, Easy application.
N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4043TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
OL4043TRXX.10	Lt.	10	1 pc
OL4043TRXX.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 26"
- Στερεά/Solid content: 46%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 12-24 h

OL8202BI 05XX_HYBRID WOODOIL PR08202BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

ΛΑΔΙ ΨΕΚΑΣΙΜΟ HS MAT ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΡΥΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΝΙΝΗΣ

Φυσικό ματ λάδι ξύλου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των φυσικών λαδιών και κεριών σε ένα μόνο προϊόν και δημιουργεί φυσικό εφέ ξεθωριασμένου ξύλου στην επιφάνεια. Διάφανο λευκό χρώμα. Κατά των λεκέδων, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στην τριβή και στα πόσιμα υγρά. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR HS SPRAYABLE MATT NATURAL OAK EFFECT SELF-SEALING OIL, TANNIN REACTION MINIMIZER

Matt oil, combining the advantages of natural oils and waxes in a single product, formulated to create on a surface a natural effect of bleached wood. Transparent white color. Anti-stain, water-repellent, resistant to abrasion and standard beverages. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8202BI05.5	Kg.	5	2 pcs
OL8202BI05.10	Kg.	10	1 pc
OL8202BI05.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. DIN 68861-1
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 55"
- Στερεά/Solid content: 42%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8-12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h

OL8204BI10.XX_HYBRID WOODOIL PR08204BI | ΛΕΥΚΟ ΧΙΟΝΙΟΥ/SNOW WHITE

ΛΑΔΙ ΨΕΚΑΣΙΜΟ (ΜΕΤΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ) ΜΕ ΚΕΡΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ματ λάδι, συνδυάζει τα προτερήματα των φυσικών λαδιών και κεριών σε ένα μόνο προϊόν, για τη δημιουργία εφέ λευκού χιονιού. Εναντία στους λεκέδες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στην τριβή και στα πόσιμα υγρά. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR MEDIUM DRYING WAXY LOW-YELLOWING SPRAYABLE NATURAL MATT EFFECT SELF-SEALING OIL

Matt oil, combining the advantages of natural oils and waxes in a single product, formulated to create a bright snow-white effect. Anti-stain, water-repellent, resistant to abrasion and standard beverages. Good open time. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8204BI10.5	Kg.	5	2 pcs
OL8204BI10.10	Kg.	10	1 pc
OL8204BI10.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 10 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. DIN 68861-1
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 70"
- Στερεά/Solid content: 49%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8-12 h
- Στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h

OL8217BI20.XX_HYBRID WOODOIL PR08217BI | ΛΕΥΚΟ ΧΙΟΝΙΟΥ/SNOW WHITE

ΛΑΔΙ ΨΕΚΑΣΙΜΟ (ΜΕΤΡΙΟ-ΑΡΓΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ) ΜΕ ΚΕΡΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ματ λάδι που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των φυσικών ελαίων και κεριών σε ένα προϊόν που δημιουργεί φωτεινό εφέ λευκού χιονιού. Εναντία στους λεκέδες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στην τριβή και στα πόσιμα υγρά. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR MEDIUM-SLOW WAXY LOW-YELLOWING SPRAYABLE NATURAL MATT EFFECT SELF-SEALING OIL

Matt oil, combining the advantages of natural oils and waxes in a single product, formulated to create a bright snow-white effect. Anti-stain, water-repellent, resistant to abrasion and standard beverages. Great open time. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8217BI20.5	Kg.	5	2 pcs
OL8217BI20.10	Kg.	10	1 pc
OL8217BI20.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 20 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. DIN 68861-1
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 70"
- Στερεά/Solid content: 38%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Στέγνωμα/Drying Time: 24-48

OL8218BI20.XX_HYBRID WOODOIL PR08218BI | ΛΕΥΚΟ ΧΙΟΝΙΟΥ/SNOW WHITE

ΛΑΔΙ ΜΑΤ ΨΕΚΑΣΙΜΟ (ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ) ΜΕ ΚΕΡΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ματ λάδι που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των φυσικών ελαίων και κεριών σε ένα προϊόν, δημιουργεί φωτεινό εφέ λευκού χιονιού. Κατά των λεκέδων, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στην τριβή και στα πόσιμα υγρά. Γρήγορο στέγνωμα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR FAST WAXY LOW-YELLOWING SPRAYABLE NATURAL MATT EFFECT SELF-SEALING OIL

Matt oil, combining the advantages of natural oils and waxes in a single product, formulated to create a bright snow-white effect. Anti-stain, water-repellent, resistant to abrasion and standard beverages. Fast drying. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8218BI20.5	Kg.	5	2 pcs
OL8218BI20.10	Kg.	10	1 pc
OL8218BI20.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 20 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. DIN 68861-1
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 70"
- Στερεά/Solid content: 45%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h

OL4986BI05.XX_NATURAL INDUSTRIAL OIL PR04986BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

ΛΑΔΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μίγμα λαδιών ρητινών και κεριών. Δημιουργεί φινιρίσμα με φωτεινό λευκό ματ εφέ σε κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια. Γρήγορου στεγνώματος. Εύκολο στην εφαρμογή, για σκληρά και μαλακά ξύλα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR WAXY ECO-NATURAL DEEP MATT SELF-SEALING OIL

Mixture of oils, resins and waxes. Formulated for creating bright-colored white deep matt finishing on any interior wooden surface. Fast drying. Easy to apply. For hard and soft woods. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL4986BI05.5	Kg.	5	2 pcs
OL4986BI05.10	Kg.	10	1 pc
OL4986BI05.20	Kg.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Cert. DIN 68861-1
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 70"
- Στερεά/Solid content: 37%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24 h

OL4046NE05.XX_HARDWAX HYBRIDOIL PRO4046NE | ΜΑΥΡΟ/DEEP BLACK |

ΛΑΔΙ ΗΣ ΨΕΚΑΣΙΜΟ ΜΑΤ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Μοντέρνος σχεδιασμός με βαθύ μαύρο ματ αποτέλεσμα, ενάντια στους λεκέδες, τα δαχτυλικά αποτυπώματα, με αντίσταση στην τριβή και τα πόσιμα υγρά, υδαταπωθητικό. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com


INTERIOR HS FINGERPRINT-RESISTANT FAST SPRAYABLE DEEP MATT OIL

Deep matt, black high solid oil formulated to create modern finish on wooden furniture. Stain, fingerprint, abrasion resistant. Water-repellent. Resistant to common beverages. Very easy to apply.


N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt./Kg	Cap.	Pack
OL4046NE05.5	Lt.	5	2 pcs
OL4046NE05.10	Lt.	10	1 pc
OL4046NE05.20	Lt.	20	1 pc

- Sheen level / Livello di brillantezza: 05 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,7mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Gravity gun, (nozzle 1,4-1,7 mm pressure 3 bar)
- Cert. EN71-III
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 26"
- Στερεά/Solid content: 52%
- Κατανάλωση/Thickness: 30-40 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable 8-12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 12-24 h

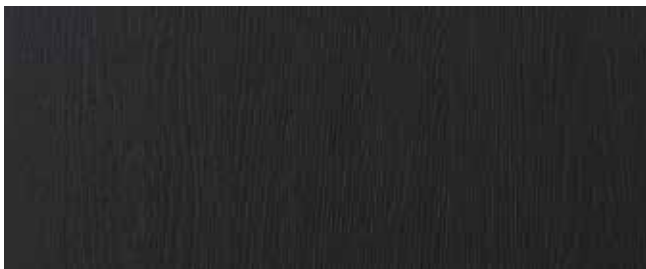

ROVERE SPAZZOLATO CICLO 40L4046 Hardwax υβριδικό λάδι με κερί deep matt 05G oil_Deep Black

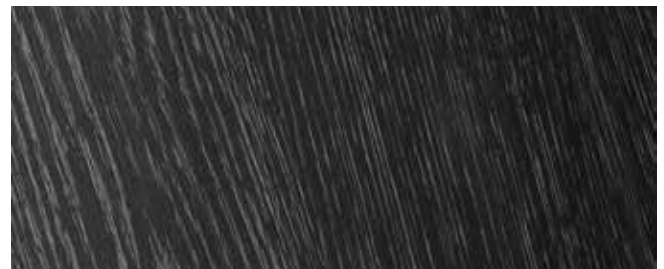

Particolare ROVERE SPAZZOLATO CICLO 40L4046 Hardwax υβριδικό λάδι με κερί deep matt 05G oil_Deep Black



IP8207TR00.XX _LONGLIFE SHIELD PR08207TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΑΣΤΑΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Ειδικό αστάρι ανεπτυγμένο για τη συντήρηση ξύλινων σπιτιών. Αποτρέπει αποτελεσματικά την επίθεση της μούχλας, των μυκήτων και των εντόμων κατά την περίοδο κατασκευής. Εξαιρετική διείσδυση. Πολύ αποτελεσματικό ενάντια στη μούχλα, μύκητες, έντομα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

DEEP PENETRATING PROTECTIVE HIGHLY EFFICIENT AGAINST WOOD DECAY PRIMER

Special primer, developed for the treatment of wooden houses. Effectively prevents the attack of molds, fungi, insects and the like during the construction period. Excellent penetration. Very effective against molds, fungi, insects.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IP8207TR00.5	Lt.	5	2 pcs
IP8207TR00.10	Lt.	10	1 pc
IP8207TR00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό/Brush, Roller
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 14"
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24 h

IS8222TR00.XX_2K WOOD RESIN BLOCKER PR08222TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΞΥΛΑ

Αστάρι δύο συστατικών βασισμένο σε διαλύτες, προσφέρει την καλύτερη μονωτική ισχύ για ρητινώδη ξύλα, εάν οι άλλες διαθέσιμες επιλογές δεν επαρκούν. Γρήγορο στέγνωμα, υψηλή επίδοση, εξαιρετική ικανότητα τριψίματος. Επιτρέπει την επίτευξη εφέ κλειστού & ημικλειστού πόρου. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

TWO COMPONENT PROTECTIVE PRIMER FOR RESINOUS WOOD

Two-component solvent-based solution offers the best insulating power for highly resinous woods, if other options are not sufficient. Fast drying, high performance, excellent sandability. Allows to achieve closed/semi-closed pore effect.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8222TR00.5	Lt.	5	2 pcs
+CIS8226.5	Lt.	5	2 pcs
IS8222TR00.10	Lt.	10	1 pcs
+CIS8226.10	Lt.	10	1 pcs
IS8222TR00.20	Lt.	20	1 pcs
+CIS8226.20	Lt.	20	1 pcs

- Πινέλο, ρολό, airless/Brush, Roller, Airless
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 15"
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h
- Διάρκεια ζωής μίγματος: 45 min.
- Τρίψιμο/Sandability 3-4 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24 h

Cat. 100% CIS8226
Βάρος/Weight



IS8222TR

CIS8226.XX_HARDENER PR08226

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 100% ΓΙΑ 2K WOOD RESIN BLOCKER

HARDENER 100% FOR 2K WOOD RESIN BLOCKER



VS8220XX00.XX_NEW-NATUR WOOD BASE COAT PR08220XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ειδικό καλυπτικό αστάρι καμουφλαρίσματος. Δημιουργήθηκε ειδικά για την αποφυγή του βαθύ καθαρισμού του παλιού ξύλου & για να το κάνει να φαίνεται καινούργιο πριν την εφαρμογή φινιρίσματος. Γρήγορο στέγνωμα, εξαιρετική καλυπτική ισχύς, προστατεύει το ξύλο από μούχλα & έντομα. Διαθέσιμα χρώματα: πεύκο, σημύδα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

EXTERIOR UNIFORMIZING RESTORING BASE COAT

Special covering masking base coat. Created specifically to avoid deep cleaning of old weathered wood and make it look new before applying a finishing coat. Fast drying, excellent covering power, protects the wood from molds and insects. Available colours: PINE, BIRCH. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

VS1440TRXX.XX_2K UA TOP COAT PR01440TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ

Ειδικό ουρεθανικό βερνίκι υψηλής αντοχής, για εξωτερικά δάπεδα βαριάς χρήσης. Εξαιρετική μηχανική και χημική αντίσταση, αντίσταση στο κιτρίνισμα, χαμηλής συντήρησης, προεργασίας-τελειώματος. Ιδανική λύση για πλαϊνά πισίνας, deck υψηλής κυκλοφορίας και όταν απαιτείται φυσικό εφέ. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

EXTERIOR HIGH PERFORMANCE PROTECTIVE NATURAL EFFECT UA TOP COAT

Special high-resistance clear urethane lacquer for heavy-duty exterior flooring. Excellent mechanical and chemical resistance, resistance to yellowing, low maintenance, self-sealing. Ideal solution for poolsides, high-traffic decks, and when a natural effect is needed. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VS8220XX00.5	Lt.	5	2 pcs
VS8220XX00.10	Lt.	10	1 pc
VS8220XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό/Brush, Roller
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 14"
- Κατανάλωση/Thickness: 80-120 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 12-16 h

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
VS1440TRXX.5	Lt.	5	2 pcs
+CA01442.5	Lt.	5	2 pcs
VS1440TRXX.10	Lt.	10	1 pcs
+CA01442.10	Lt.	10	1 pcs
VS1440TRXX.20	Lt.	20	1 pcs
+CA01442.20	Lt.	20	1 pcs

- Γυαλάδα/Sheen level: 05, 10, 30, 60, 90 Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Στερεά/Solid content: 52%
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 15"
- Διάρκεια ζωής μίγματος: 4-6 h
- Κατανάλωση/Thickness: 70-100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 8 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24-48 h

Cat. 100% CA01442
Αραίωση/Dilution: <30% TH0013



VS1440TRXX.XX

VS1441TRXX.XX_2K UA TOP COAT PR01441TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |


ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΦΕ

Ειδικό θιξοτροπικό υψηλής αντίστασης διάφανο ουρεθανικό βερνίκι για κάθετες εξωτερικές επιφάνειες. Εξαιρετική μηχανική και χημική αντίσταση, αντίσταση στο κιτρίνισμα, χαμηλής συντήρησης, προεργασίας-τελειώματος. Ιδανική λύση για προσόψεις, πλασιώσεις, φράχτες και όταν απαιτείται φυσικό εφέ. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

EXTERIOR HIGH PERFORMANCE THIXO PROTECTIVE NATURAL EFFECT UA TOP COAT

Special high-resistance clear thixotropic urethane lacquer for vertical exterior surfaces. Excellent mechanical and chemical resistance, resistance to yellowing, low maintenance, self-sealing. Ideal solution for facades, sidings, fences, and when a natural effect is needed. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cat. 100% CA01442
Αραίωση/Dilution: <30% TH0013



VS1441TRXX.XX

CA01442.XX HARDENER PR01442

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 100% ΓΙΑ 2K UA TOP COATS

HARDENER 100% FOR 2K UA TOP COATS

OL3010XX00.XX_TEAK OIL PRO3010XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΒΑΘΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ-ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ

Το Teak Oil είναι ένα πολύ ευέλικτο προϊόν για την προστασία και το χρωματισμό εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Διεισδύει βαθιά μέσα στις ίνες του ξύλου, είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και πατώματα από εξωτικά ξύλα, όπου άλλα προϊόντα αδυνατούν να διαβρέξουν την επιφάνεια. Δεν σχηματίζει φιλμ, δημιουργεί ένα φυσικό ματ εφέ με ημιδιάφανα χρώματα. Εύκολο στην εφαρμογή, χωρίς σιλικόνες. Χρησιμοποιείται ευρέως ως υπόστρωμα σε κύκλους συντήρησης με λάδια, σε εξωτερικούς χώρους. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL3010XX00.5	Lt.	5	2 pcs
OL3010XX00.10	Lt.	10	1 pc
OL3010XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 00-05. Gloss
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,7-1,8mm πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,7-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 22"
- Κατανάλωση/Thickness: 60-80 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Πακετάρισμα/Stackable: 8-12 h
- Πλήρες στεγνώμα/Total drying time: 24 h

EXTERIOR DEEP WETTING OIL FOR EXOTIC WOODS - GARDEN FURNITURE

Teak oil is a very versatile product for protecting and colouring exterior wooden surfaces. Formulated to penetrate deeply into wooden fibers, it is ideal for garden furniture and flooring made of exotic woods, where other products have trouble wetting the surface. Not film forming, creates a natural matt effect with translucent colours. Very easy to apply, no silicones inside. Widely used as a coloured base coat in oil-based treatment cycles for the exteriors.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

OL8210XX05.XX_HARDWAX HYBRIDOIL PRO8210XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΗΡ ΜΕ ΚΕΡΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά λάδια και ποιοτικές ρητίνες, για εξωτερικά ξύλα γενικά. Για σκληρά και μαλακά ξύλα, χαμηλού κιτρινίσματος, εύκολο στην εφαρμογή. Για χρήση ως φινιρίσμα σε χαμηλού κιτρινίσματος κύκλο με λάδι μετά από την εφαρμογή του OL8211. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8210XX05.5	Lt.	5	2 pcs
OL8210XX05.10	Lt.	10	1 pc
OL8210XX05.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05. Gloss
- Πινέλο, ρολό, πανί/Brush, Roller, Cloth
- Στερεά/Solid content: 51%
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 22"
- Χειρισμός/Handling: 8-12 h
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Πλήρες στεγνώμα/Drying Time: 24 h

EXTERIOR HP LOW YELLOWING DECORATIVE WAXY OIL

Treatment based on natural oils and quality resins for exterior wood in general. For hard and soft woods, low yellowing, easy to apply. To be used as topcoat in low-yellowing oil-based cycle after the application of OL8211.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

OL8211XX05.XX_WAXY OIL STAIN PRO8211XX | ΔΙΑΦΑΝΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑ/CLEAR, COLORED |

ΛΑΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

Συντήρηση βασισμένη σε φυσικά έλαια και ποιοτικές ρητίνες για εξωτερικά ξύλα σκληρά και μαλακά. Χαμηλού κιτρινίσματος, εύκολο στην εφαρμογή. Για χρήση ως υπόστρωμα σε χαμηλού κιτρινίσματος κύκλο με λάδι, πριν από την εφαρμογή του OL8210. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
OL8211XX05.5	Lt.	5	2 pcs
OL8211XX05.10	Lt.	10	1 pc
OL8211XX05.20	Lt.	20	1 pc

- Γυαλάδα/Sheen level: 05. Gloss
- Πινέλο, ρολό/Brush, Roller
- Στερεά/Solid content: 25%
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 22"
- Χειρισμός/Handling: 6-8 h
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Πλήρες στεγνώμα/12-24 h

EXTERIOR HIGH WETTING LOW YELLOWING STAINING OIL

Treatment based on natural oils and quality resins for exterior wood in general. For hard and soft woods, low yellowing, easy to apply. To be used as base coat in low-yellowing oil-based cycle before the application of OL8210. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com



ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΦΩΤΙΑΣ FIRE RETARDANT

FR8221XX00.XX_FIRESTOP LASUR PRO8221XX | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Προστατευτικό αστάρι ξύλου εξωτερικού χώρου. Χρωματισμένο, βαθιά διεισδυτικό, υψηλής προστασίας ενάντια στην φθορά του ξύλου. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

EXTERIOR PROTECTIVE STAINING PRIMER

Protective staining primer for exterior. Wood protective pigmented primer deep penetrating, high protective against wood decay. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FR8221XX00.5	Lt.	5	2 pcs
FR8221XX00.10	Lt.	10	1 pc
FR8221XX00.20	Lt.	20	1 pc

- Πινέλο, ρολό/Brush, Roller
- Στερεά/Solid content: 34%
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 22"
- Χειρισμός/Handling: 8-12 h
- Κατανάλωση/Thickness: 80 gr/m²
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24 h

PRO4180.XX_FIRESTOP PQ "A" PRO4180 | ΔΙΑΦΑΝΟ,ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ/CLEAR, COLORED |

2Κ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βραδύκαυστο βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών, χρησιμοποιείται ως προεργασία-τελείωμα σε ξύλινα πατώματα και γενικά σε ξύλο. Δεν είναι κατάλληλο για ταβάνια. Ενισχύει την υφή του ξύλου. Η επιφάνεια πιστοποιείται με EUROCLASS Bfl-s1 αν εφαρμοστούν 3 στρώσεις του προϊόντος. Κατανάλωση 100gr ανά τετραγωνικό μέτρο ανά στρώση. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR 2K FIRE-RETARDANT LACQUER

Fire retardant two-component polyurethane varnish, to be used as a selfsealer on wooden floors and on wood in general. Not for ceilings. Enhances the wood texture. The surface is certified EUROCLASS Bfl-s1 if treated with 3 coats of the product, 100 gr/m² per coat. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
PRO4180.5	Lt.	5	2 pcs
+PRO4180K.5	Lt.	5	2 pcs
PRO4180.10	Lt.	10	1 pcs
+PRO4180K.10	Lt.	10	1 pcs
PRO4180.20	Lt.	20	1 pcs
+PRO4180K.20	Lt.	20	1 pcs

- Γυαλάδα/Sheen level: 05, 10, 30, 60, 90 Gloss
- Πιστοποίηση/Certified: Bfl-s1
- Πινέλο, ρολό, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 3 bar)/Brush, Roller, Spray gun (nozzle 1,4-1,8 mm, pressure 3 bar)
- Στερεά/Solid content: 34%
- Ιξώδες/Viscosity 4: 35"
- Χρόνος ζωής μίγματος/Pot life: 1 h
- Κατανάλωση/Spessore: 100 gr/m²
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying Time: 24-48 h

Cat. 100% PRO4180K
Αραίωση/Dilution: <30% TH0011



PRO4180K.XX_FIRESTOP PQ "B" PRO4180K

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ PQ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 100% ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

100% RATIO HARDENER FOR FIRESTOP PQ TOP COAT



0667XX_ECOSEAL 500

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ECOSEAL 500 είναι ένας ελαστοπλαστικός στόκος μόνωσης ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες. Είναι έτοιμο για χρήση και σφραγίζει αποτελεσματικά τους αρμούς εσωτερικά και εξωτερικά σε πορώδεις επιφάνειες όπως μπετόν, σοβά, τούβλα, ξύλο κ.α. Εξαιρετική αντοχή στη μούχλα. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

THE ECO BUILDING SEALANT INTERIOR/EXTERIOR

ECOSEAL 500 is a one-component, elastoplastic sealing putty based on acrylic aqueous dispersion, which is designed for joints between construction parts exposed to medium stress. It is ready to use and effectively seals joints inside and outside, porous surfaces such as concrete, plaster, asbestos, brickwork, cement, wood. Good mold resistance. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0667XX	Lt.	0,60	20 pcs



- Σκληρότητα/Hardness : 3' 13 Shore A, 15' 8 Shore A
- Φορτίο στη θράυση/Load at break : 0.7 N/mm2
- Επιμήκυνση στη θραύση/Elongation at break: 325%
- Σχηματισμός φιλμ/Film forming: 15-30"
- Πλήρες στεγνώμα/Complete drying: 1-4 εβδομάδες/ weeks

0666XX_ECOSEAL 300KX

ΕΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ LAMINATE

Το ECO SEAL 300KX είναι ένα ελαστικό στεγανωτικό υψηλής ποιότητας για όλων των ειδών βαμμένων ξύλινων επιφανειών, ειδικό για τη σφράγιση αρμών μεταξύ όλων των ειδών βαμμένων ξύλινων επιφανειών. Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες, σχεδόν άοσμο, χωρίς διαλύτες και χωρίς άλλες επικίνδυνες ουσίες. Έυκολο στη χρήση. Βαθόμονο με χρώματα υδατικής και συνθετικής βάσης. Πριν τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

SPECIFIC SEALANT FOR PARQUET AND LAMINATE

It is a one-component and elastic acrylic-based sealant in water dispersion, specifically designed for sealing parquet and laminates. This a special high-quality, solvent-free, fast curing, sandable and overcoatable with all kinds of commercially available parquet finishes product. Offers excellent adhesion and can also be used as an adhesive; can be used on lacquered and non-lacquered parquet.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
0666XX	Lt.	0,31	12 pcs



- Σκληρότητα/Hardness: 40 Shore A
- Σχηματισμός φιλμ/Film forming: 5-10"
- Επαναβαφή/Overcoatable: 4-6 h
- Τρίψιμο/Sandable: 18-24 h



WHITE
BIANCO



FIR
ABETE




NATURAL BEECH
FAGGIO NATURALE



GREY
GRIGIO



LIGHT WALNUT
NOCE CHIARO



BROWN BEIGE
BEIGE MARRONE



OAK
ROVERE




DARK WALNUT
NOCE SCURO



DARK OAK
ROVERE SCURO



DARK CHERRY
CILIEGIO SCURO



BIRCH
BETULLA



BLACK BROWN
BRUNO SCURO




ROSEWOOD
PALISSANDRO



MAHOGANY
MOGANO



WENGE'
WENGE'



GRAPHITE GREY
GRAFITE



You can also find professional fillers dedicated to other materials, such as metal, marble and stone: a professional line for all your needs. All our products comply with the European legislation on solvent vapor emissions, in full respect of human health and the environment.

Qui trovi i prodotti per la stuccatura e il riempimento, per il ritocco con tinta e vernice, le soluzioni per l'isolamento e il fissaggio, gli accessori tecnici e i pratici kit per il ritocco legno e stuccatura, e l'utilissimo servizio colore campione, per un risultato impeccabile.


www.bormawachs.com

TH4930.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟ

FAST OIL THINNER

10-30%



ΛΑΔΙ/OIL


Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH4930.1	Lt.	1	6 pcs
TH4930.5	Lt.	5	2 pc
TH4930.25	Lt.	25	1 pc

TH4931.XX

ΔΙΑΛΥΤΟ ΛΑΔΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟ

MEDIUM OIL THINNER

10-30%



ΛΑΔΙ/OIL

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH4931.1	Lt.	1	6 pcs
TH4931.5	Lt.	5	2 pc
TH4931.25	Lt.	25	1 pc




TH4932.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΩΝ ΑΡΓΟ

SLOW OIL THINNER

10-30%



ΛΑΔΙ/OIL


Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH4932.1	Lt.	1	6 pcs
TH4932.5	Lt.	5	2 pc
TH4932.25	Lt.	25	1 pc

TH4935.XX

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΩΝ

RETARDANT OIL THINNER

10-30%



ΛΑΔΙ/OIL


Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH4935.1	Lt.	1	6 pcs
TH4935.5	Lt.	5	2 pc
TH4935.25	Lt.	25	1 pc

TH0017.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ UV

UV THINNER


10-30%



ΛΑΔΙ/OIL

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0017.1	Lt.	1	6 pcs
TH0017.5	Lt.	5	2 pc
TH0017.25	Lt.	25	1 pc





BORMAPRO

PROTECH

Η σειρά PROTECH περιλαμβάνει υλικά με βάση οργανικούς διαλύτες για την συντήρηση των ξύλινων επιφανειών, τα οποία για δεκαετίες αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας των βερνικιών και καταλαμβάνουν ακόμη και τώρα το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς παρόλη την γρήγορη ανάπτυξη άλλων σε άλλους τομείς. Ανεξάρτητα από το λαμπρό μέλλον των προϊόντων λαδιού και νερού, η τεχνολογική εξέλιξη των οργανικών διαλυτών μπορεί να αναβιώσει ξανά. Μερικές από τις τάσεις της παραδοσιακής βιομηχανίας βερνικιού, που μειώνουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, χωρίς όμως να αλλάζουν την απόδοση, είναι οι ακόλουθες. Η χρήση διαλυτών χαμηλής περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε και υψηλών σε στερεά, μειώνει άμεσα τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τα νέα βιο-ανανεώσιμα πολυμερή και η παρασκευή προϊόντων με ουδέτερη παραγωγή άνθρακα, είναι ένα άλλο όριο για τα βερνίκια με βάση διαλύτες. Βοηθούν στην άρση των επιπτώσεων της χρήσης πετρελαίου ως πρώτης ύλης και της ρύπανσης που προκύπτει. Η χρήση ανακυκλωμένων, συνθετικών βιολογικών διαλυτών, βοηθάει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

- Υψηλή αντοχή
- Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
- Γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ απαλή επιφάνεια
- Εύκολη εφαρμογή
- Καθιερωμένα βιομηχανικά πρότυπα
- Ανοχή για ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες
- Μειωμένη ευαισθησία στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική ευελιξία
- Πολύ μεγάλο εύρος γυαλάδας
- Εξαιρετική αναλογία μεταξύ ποιότητας και τιμής

PROTECH line comprises organic solvent-based materials for the treatment of wooden surfaces, that for decades have been the backbone of wood varnishing industry and still occupy the largest share of the market despite rapid developments in other sectors. Regardless of the bright future of water- and oil-based solutions, the technological evolution of organic solvents may have a second wind. Some of the trends that lower the environmental and health impact of traditional varnishing industry without altering the performance are the following. The use of low-VOC solvents, and high solid content formulations directly reduces the adverse effects on the environment and human health. New bio-renewable polymers and carbon-neutral manufacturing are another frontier for solvent-based varnishes. They help negate the impact of using petroleum as raw material and the resulting pollution. The use of recycled, synthesized bio- and e-solvents helps staying true to the principles of circular economy. Characteristics:

- high durability
- high solid content
- high mechanical and chemical resistance
- fast drying
- very smooth surface
- easy application
- established industry standards
- tolerance for different climatic conditions
- reduced sensitivity to temperature
- great versatility
- widest range of sheen levels
- excellent quality/price ratio



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ PU BASE COATS PU

Τα υποστρώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας του βιομηχανικού βερνικιού, γιατί εξυπηρετούν σημαντικούς σκοπούς και η συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα δεν πρέπει να υποτιμάται. Η Borma εστιάζει στη βελτιστοποίηση των ακόλουθων χαρακτηριστικών των βασικών υποστρωμάτων της:

1. Μόνωση της επιφάνειας καθώς το ξύλο είναι πολύ πορώδες υλικό, προστατεύοντας το από την απορρόφηση υγρασίας και το υλικό φινιρίσματος που μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη επιφάνεια.
2. Γεμιστική ισχύς, καθώς η καλή κατασκευή των προϊόντων μας εξομαλύνει τις επιφανειακές ανωμαλίες και ατέλειες, επιτρέποντας στο τελικό φινιρίσμα να δημιουργήσει ένα πολύ απαλό φίλμ.
3. Συμβάλλοντας στην τελική αισθητική του ξυλινού κομμάτιου, καθώς τα διαφανή υποστρώματα ενισχύουν τα χρώματα του ξύλου ενώ τα χρωματιστά το τελικό καλυπτικό φέ.
4. Βελτίωση της πρόσφυσης, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ειδικά όταν δουλεύετε με πολυμερή τόσο σκληρά όσο η πολυουρεθάνη.
5. Το γρήγορο στέγνωμα επιτρέπει να μειώσετε το κόστος και να προχωρήσετε στην εφαρμογή φινιρίσματος το συντομότερο δυνατό.
6. Το τρίψιμο είναι ένας σημαντικός παράγοντας και οι εργασίες λείανσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολες

Base coats are an integral part of industrial varnishing technology, because they serve important purposes and their contribution to the final result is not to be disparaged. Borma focuses on optimising the following characteristics of its base coats:

1. Sealing the surface, as wood is a very porous material, protecting it from absorbing moisture and finishing material, that may result in uneven surface.
2. Filling power, as good build of our products evens out the surface irregularities and imperfections, allowing the top coat to create a very smooth film.
3. Contributing to the final aesthetics of the wooden piece, as clear base coats enhance the texture and pigmented ones add to the covering effect.
4. Improving adhesion, that can become challenging especially working with polymers as hard as polyurethane.
5. Fast drying permits to cut costs and proceed to applying top coats as soon as possible.
6. Sandability is an important factor and sanding operations should be as easy as possible.

FP8055TR00.XX_2K PU BASE COAT PRO8055TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Υψηλής ποιότητας πολλαπλών χρήσεων διάφανο πολυουρεθανικό υπόστρωμα, κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη επίστρωση επίπλων συναρμολογημένων και μη, πορτών, προφίλ και αξεσουάρ. Καλή διαφάνεια και κατακόρυφο κράτημα, εξαιρετική ευκολία τρίψιματος. Ενδείκνυται σε 1-3 στρώσεις σε κύκλους διαφάνειας υψηλής ποιότητας. Συμβατό με τα φινιρίσματα TP8057TR & TP8069TR. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR HIGH QUALITY PU BASE COAT

It's a high quality multipurpose clear PU base coat, suitable for horizontal and vertical treatment of wooden furniture (already assembled or unassembled), doors, profiles and accessories, horizontal as well as vertical. Good transparency and vertical hold, excellent sandability. Indicated to be used in 1-3 coats in transparent high-quality cycles. Compatible with TP8057TR and TP8069TR top coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8055TR00.1	Lt.	1	6 pcs
FP8055TR00.5	Lt.	5	2 pc
FP8055TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH0011



FP8055TR00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm 4 Bar Pressure
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 90".
- Στερεά/Solid content- 44%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m2
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot Life: 3 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8085TR00.XX_2K PU BASE COAT PRO8085TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υψηλής ποιότητας πολλαπλών χρήσεων διάφανο πολυουρεθανικό υπόστρωμα κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη επίστρωση επίπλων, πορτών και γενικότερα κάθε είδους ξύλο. Καλή διαφάνεια, εξαιρετικό κάθετο κράτημα και ευκολία στο τρίψιμο. Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR HIGH QUALITY THIXO PU BASE COAT

It's a high quality multipurpose clear PU base coat, suitable for vertical treatment of wooden furniture (already assembled or unassembled), doors, profiles and accessories, horizontal as well as vertical. Good transparency, excellent vertical hold and sandability.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8085TR00.1	Lt.	1	6 pcs
FP8085TR00.5	Lt.	5	2 pc
FP8085TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH0011



FP8085TR00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm 3 Bar Pressure
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 48".
- Στερεά/Solid content: 44,6%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m2
- Χρόνος ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8054BI00.XX_2K PU BASE COAT PRO8054BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ) ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολλαπλών χρήσεων υψηλής ποιότητας λευκό υπόστρωμα πολυουρεθάνης, κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη εφαρμογή σε MDF, HDF και όλους τους τύπους ξύλων. Καλή λευκή κάλυψη και κατακόρυφο κράτημα, εξαιρετική ικανότητα τρίψιματος και ελαστικότητα. Ενδείκνυται για χρήση σε 1-3 στρώσεις σε λευκό κύκλο υψηλής ποιότητας. Συμβατό με τις λάκες TP8063BI, TP8091BI και TP8056BI.

INTERIOR HIGH COVERAGE PU BASE COAT

It's a high quality multipurpose white PU base coat, suitable for horizontal and vertical treatment of MDF, HDF and all types of wood. Good white coverage and vertical hold, excellent sandability and flexibility. Indicated to be used in 1-3 coats in white high-quality cycles. Compatible with TP8063BI, TP8091BI and TP8056BI top coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8054BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FP8054BI00.5	Kg.	5	2 pc
FP8054BI00.25	Kg.	25	1 pc

Cat. 40% CPU8051
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH0011



FP8054BI00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm 3 Bar Pressure
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 55"
- Στερεά/Solid content: 71%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m2
- Χρόνος ζωής μίγματος/Pot life: 4 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8088BI00.XX_2K PU BASE COAT PRO8088BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολλαπλών χρήσεων έγχρωμο υπόστρωμα για οριζόντια και κάθετη επίστρωση ξυλινών αντικειμένων MDF ή μασίφ όπως έπιπλα πόρτες και ξύλινα αντικείμενα. Καλή κατασκευή, καλή εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, εξαιρετικό τρίψιμο. Πριν την χρήση, κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών στο www.bormapro.com

INTERIOR GENERAL USE PU BASE COAT


It is a multipurpose white PU base coat, suitable for horizontal and vertical spraying of wooden articles (MDF or solid wood) such as furniture, doors and wooden elements. Good built, good verticality, excellent sandability.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8088BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FP8088BI00.5	Kg.	5	2 pc
FP8088BI00.25	Kg.	25	1 pc

Cat. 50% CPU8051
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH0011



FP8088BI00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,8-2,0mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,8-2,0 mm 3 Bar Pressure
- Ιξώδες/Viscosity Ford 8: 45"
- Στερεά/Solid content: 75%
- Κατανάλωση/Thickness: 140-160 gr/m2
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 2 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8089TR00.XX_2K PU BASE COAT PRO8089TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας πολλαπλών χρήσεων διάφανο πολυουρεθανικό υπόστρωμα κατάλληλο για οριζόντια και κάθετη επίστρωση ξύλινων επιφανειών συναρμολογημένων και μη. Καλή διαφάνεια, καλής κατασκευής, εξαιρετικό τρίψιμο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν τη χρήση, στο www.bormapro.com

INTERIOR GENERAL USE PU BASE COAT

It's a high quality multipurpose clear PU base coat, suitable for horizontal and vertical layering of wooden articles (already assembled or unassembled). Good transparency, good build, excellent sandability. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8089TR00.1	Lt.	1	6 pcs
FP8089TR00.5	Lt.	5	2 pc
FP8089TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH001



FP8089TR00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm 3 Bar Pressure
- Ίξώδες/Viscosity Ford 4: 75"
- Στερεά/Solid content: 34%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 2-3 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8084BI00.XX_2K PU BASE COAT PRO8084BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ)

Θιξοτροπικό λευκό πολυουρεθανικό υπόστρωμα, κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές ξύλινων αντικειμένων (MDF ή μασίφ) όπως έπιπλα, πόρτες κλπ. Καλής κατασκευής, εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες και τρίψιμο, γρήγορο στέγνωμα. Πριν από τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR THIXO PU QUICK BASE COAT

It is a thixotropic white PU base coat, suitable for horizontal and vertical varnishing of wooden articles (MDF or solid wood) such as furniture's, doors and wooden elements. Good build, excellent verticality, excellent sandability, fast drying. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8084BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FP8084BI00.5	Kg.	5	2 pc
FP8084BI00.25	Kg.	25	1 pc

Cat. 40% CPU8051
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH001



FP8084BI00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,8-2,0 mm 3 Bar Pressure
- Ίξώδες/Viscosity Ford 8: 90"
- Στερεά/Solid content: 73%
- Κατανάλωση/Thickness: 140-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 2 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

FP8076NE00.XX_2K PU BASE COAT PRO8076NE | ΜΑΥΡΟ/BLACK

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολλαπλών χρήσεων υψηλής ποιότητας πολυουρεθανικό μαύρο υπόστρωμα για επίστρωση ξύλινων αντικειμένων MDF και μασίφ όπως έπιπλα, πόρτες, καρέκλες. Καλή κάλυψη, καλό άπλωμα, εξαιρετική ελαστικότητα και τρίψιμο. Ενδείκνυται ως επίστρωση 1-3 στρώσεων σε MDF και HDF. Συμβατό με το TP8057TR. Πριν από τη χρήση κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR HIGH COVERAGE ELASTIC PU BASE COAT

It is a multipurpose high quality black PU base coat, for varnishing wooden articles (MDF or solid wood) such as expensive furniture, doors, chairs, and wooden elements. Good black coverage, good floating, excellent flexibility and sandability. Indicated as 1-3 coat basecoat in black PU cycle for MDF and HDF. Compatible with TP8057TR. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FP8076NE00.1	Kg.	1	6 pcs
FP8076NE00.5	Kg.	5	2 pc
FP8076NE00.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 40% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH001



FP8076NE00.XX

- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής (μπεκ 1,4-1,8mm, πίεση 4 Bar)/ Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,8-2,0 mm 3 Bar Pressure
- Ίξώδες/Viscosity Ford 8: 25"
- Στερεά/Solid content: 70%
- Κατανάλωση/Thickness: 140-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 2 h
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 12-24 h

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
PU SELF-SEALERS



BORMAPRO
PROTECH

FF8095TR00.XX_2K PU SELF-SEALER PRO8095TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Υψηλής αντοχής πολυουρεθανικό βερνίκι για προεργασία-τελείωμα, για έπιπλα, συναρμολογημένα ή μη. Εφαρμόζεται κάθετα ή οριζόντια. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετική διαφάνεια, καλό άπλωμα και ελαστικότητα, γρήγορο στέγνωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς συγκεκριμένο υπόστρωμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν τη χρήση από το www.bormapro.com

INTERIOR HIGH RESISTANCE PU SELF-SEALER

It is a multipurpose high-resistance self-sealing PU lacquer for good quality furniture, assembled or unassembled, to be applied vertically or horizontally. High build, excellent transparency, excellent film floating and flexibility, fast drying. Can be used without any particular base coats. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FF8095TR00.1	Lt.	1	6 pcs
FF8095TR00.5	Lt.	5	2 pc
FF8095TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH001



FF8095TR00.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 30 gloss Airmix,
- Airless, πιστόλι βαφής μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ίξώδες/Viscosity Ford 4: 70"
- Στερεά/Solid content: 43,8%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 6 h

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

PU MAT ΒΕΡΝΙΚΙΑ PU MATT TOP COATS

Τα βερνίκια με βάση διαλύτες, προσφέρουν ακόμη μερικά προτερήματα, τα οποία έχουν παγιώσει τον ρόλο τους και κατέχουν μια μεγάλη μερίδα της αγοράς στην παραγωγή ξύλινων επίπλων:

- 1) Η επιφανειακή σκληρότητα εγγυάται υψηλή μηχανική αντίσταση αλλά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ράγισμα (εάν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ υλικό) ή μπορεί να επηρεαστεί η προσκόλληση της επόμενης στρώσης.
- 2) Τα υψηλότερα επίπεδα γυαλάδας μπορούν να επιτευχθούν με την τεχνολογία πολυουρεθάνης, ως αποτέλεσμα της απαλότητας και της σκληρότητας της επιφάνειας.
- 3) Η ουδετερότητα των επικαλύψεων PU αποκλείει την αντίδραση τους με την τανίνη που υπάρχει στο ξύλο και εμποδίζει την εμφάνιση κιτρινλών στα ανοιχτόχρωμα χρώματα.
- 4) Η απαέρωση από την άλλη μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και ο στόχος είναι η αφαίρεση των φυσαλίδων αέρα από το φιλμ, ειδικά μετά την εφαρμογή ψεκασμού

Solvent-based top coats are still offering some advantages, that have cemented their role and a large portion of the market in wooden furniture production:

1. Superficial hardness guarantees high mechanical resistance, but may result in cracking if too much of the material is applied or may compromise adhesion with the next coat.
2. The highest sheen levels can be achieved with PU technologies, as a result of the surface smoothness and hardness.
3. The neutrality of PU top coats excludes their reaction with tannin present in wood and prevent bleeding of light colours.
4. Degassing, on the other hand, may present a challenge and the goal is to remove bubbles of air from the film, especially after spray application.

TP8057TRXX.XX_2K PU TOP COAT PR08057TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ξύλινα έπιπλα, οριζόντια & κάθετα, συναρμολογημένα και μη. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετική διαφάνεια, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται ως φινιρίσμα σε διάφανα ματ και μαύρα. Χρησιμοποιείται με τα υποστρώματα FP8055TR και FP8072NE. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR HIGH QUALITY MATT PU TOP COAT

It is a two-component clear matt PU lacquer suitable for high-quality wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. High build, excellent transparency, fast drying. Indicated as finishing coat in matt transparent and black cycles. To be used with FP8055TR and FP8072NE base coats. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8057TRXX.1	Lt.	1	6 pcs
TP8057TRXX.5	Lt.	5	2 pc
TP8057TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0011



TP8057TRXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 20, 30 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 Bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 Bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 110-120"
- Στερεά/Solid content: 40%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 6 h

TP8096TR20.XX_2K PU TOP COAT PR08096TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

2 συστατικών διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, κατάλληλο για ξύλινα έπιπλα γενικά, οριζόντια και κάθετα, συναρμολογημένα ή μη. Εξαιρετικό άπλωμα, καλή επιφανειακή σκληρότητα, γρήγορο στέγνωμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR GENERAL USE MATT PU TOP COAT

It is a two-component clear PU lacquer suitable for general wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. Excellent floating, good superficial hardness, fast drying.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8096TR20.1	Lt.	1	6 pcs
TP8096TR20.5	Lt.	5	2 pc
TP8096TR20.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0011



TP8096TR20.XX

- Γυαλάδα/Sheen level : 20 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure: 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 25"
- Στερεά/Solid content: 33%
- Κατανάλωση/Thickness: 160-200 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: tack free: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 4 h

TP8063BIXX.XX_2K PU TOP COAT PR08063BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE | 00, 10, 30 Gloss

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΑΤ ΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Λευκή λάκα δύο συστατικών κατάλληλη για επίστρωση ξύλινων επίπλων, οριζοντίων και καθέτων, ασυναρμολογητών και μη. Εξαιρετικό άπλωμα, καλή επιφανειακή σκληρότητα, γρήγορο στέγνωμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών οδηγιών πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR GENERAL USE MATT PU TOP COAT

It is a two-component white PU lacquer suitable for general wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. Excellent floating, good superficial hardness, fast drying. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8063BIXX.1	Kg.	1	6 pcs
TP8063BIXX.5	Kg.	5	2 pc
TP8063BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8050
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10-20% TH0011



TP8063BI10.XX

- Sheen level : 00, 10, 30 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,6-2,0 mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,6-2,0 mm pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 50"
- Στερεά/Solid content: 56%
- Κατανάλωση: 160-200 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 4 h



TP8056BIXX.XX_2K PU TOP COAT PR08056BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

2Κ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΑΤ ΛΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Λευκή λάκα 2 συστατικών, κατάλληλη για ξύλινα έπιπλα οριζόντια & κάθετα, συναρμολογημένα ή μη. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετικής διαφάνειας, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται ως φινίρισμα σε λευκούς ματ κύκλους. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το υπόστρωμα FP8054BI. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapros.com

INTERIOR HIGH QUALITY MATT PU TOP COAT


It is a two-component white PU lacquer suitable for high-quality wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. High build, excellent transparency, fast drying. Indicated as finishing coat in matt white cycles. To be used with FP8054BI base coat.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8056BIXX.1	Kg.	1	6 pcs
TP8056BIXX.5	Kg.	5	2 pc
TP8056BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8052
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0011



TP8056BIXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 30 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,6-2,0mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,6-2,0mm pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 90-110"
- Στερεά/Solid content: 65%
- Κατανάλωση/Thickness: 160-200 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 6 h

TP8077BIXX.XX_2K PU TOP COAT PR08077BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΒΑΣΗ ΛΑΚΑΣ ΜΑΤ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολλαπλών χρήσεων λευκή λάκα ειδική για συστήματα χρωματισμού. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία ματ αποχρώσεων σε μηχανή χρωματισμού. Χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού από τη σειρά COUP. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ως λευκή λάκα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapros.com

INTERIOR MATT PU TOP COAT FOR TINTING SYSTEM

White PU matt converter, created specifically for tinting systems. Is used primarily to create coloured matt paints in a tinting machine. Is coloured with pigment pastes form COUP series. Can be used independently as a white paint.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8077BIXX.1	Kg.	1	6 pcs
TP8077BIXX.5	Kg.	5	2 pc
TP8077BIXX.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8052
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0011



TP8077BIXX.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 30 Gloss Airmix,
- Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,6-2,0 mm πίεση 3 Bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,6-2,0 mm Pressure 3 Bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 90-110"
- Στερεά/Solid content: 65%
- Κατανάλωση/Thickness: 160-200 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/ Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: tack free: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 4 h

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

PU ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ PU GLOSSY TOP COATS

TP8069TR90.XX_2K PU TOP COAT PR08069TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Γυαλιστερό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών κατάλληλο για υψηλής ποιότητας ξύλινα έπιπλα, οριζόντια και κάθετα, συναρμολογημένα ή μη. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετική διαφάνεια, πολύ απαλό στην αφή, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται ως φινίρισμα σε διάφανους γυαλιστερούς κύκλους. Χρησιμοποιείται μαζί με το υπόστρωμα FP8055TR. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapros.com

INTERIOR HIGH QUALITY GLOSSY PU TOP COAT

It is a two-component clear glossy PU lacquer suitable for high-quality wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. High build, excellent transparency, very soft to the touch, fast drying. Indicated as finishing coat in glossy transparent cycles. To be used with FP8055TR base coat.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8069TR90.1	Lt.	1	6 pcs
TP8069TR90.5	Lt.	5	2 pc
TP8069TR90.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8070
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0011



TP8069TR90.XX

- Γυαλάδα/Sheen level : 90 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar;
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 25"
- Στερεά/Solid content: 40%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 48 h

TP8091BI90.XX 2K PU TOP COAT PR08091BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΛΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Γυαλιστερή πολυουρεθανική λάκα 2 συστατικών, κατάλληλη για υψηλής ποιότητας ξύλινα έπιπλα, οριζόντια & κάθετα, συναρμολογημένα ή μη. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετική διαφάνεια, πολύ απαλό στην αφή, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται ως φινίρισμα σε γυαλιστερούς λευκούς κύκλους. Χρησιμοποιείται μαζί με το υπόστρωμα FP8053BI. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapros.com


INTERIOR HIGH QUALITY GLOSSY PU TOP COAT

It is a two-component white glossy PU lacquer suitable for high-quality wooden furniture, flat & vertical, unassembled, or already assembled. High build, excellent transparency, very soft to the touch, fast drying. Indicated as finishing coat in glossy white cycles. To be used with FP8054BI base coat. N.B: Download the TDS before use: www.bormapros.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP8091BI90.1	Kg.	1	6 pcs
TP8091BI90.5	Kg.	5	2 pc
TP8091BI90.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 50% CPU8092
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
50-100% TH0011



TP8091BI90.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 90 Gloss
- Airmix, Airless, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,6-2,0 mm πίεση 3 bar/Airmix, Airless, gravity gun, nozzle 1,6-2,0 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 50-55"
- Στερεά/Solid content 64%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 30 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 48 h

CPU8070.XX_HARDENER FOR: TP8069TR90.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%

HARDENER FOR GLOSSY PU TOP COATS,
NON YELLOWING, BRUSHABLE 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8070.0,5	Lt.	2,5	
CPU8070.2,5	Lt.	5	
CPU8070.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 11"
- Στερεά/Solid content: 33%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8050.XX_HARDENER FOR: FP8055TR00.XX, FP8085TR00.XX, FP8089TR00.XX, FP8095TR00.XX, TP8057TR10.XX, TP8096TR20.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%

HARDENER FOR CLEAR PU BASECOATS AND
TOPCOATS 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8050.0,5	Lt.	0,5	
CPU8050.2,5	Lt.	2,5	
CPU8050.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 10"
- Στερεά/Solid content: 22,50%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8051.XX_HARDENER FOR: FP8054BI00.XX, FP8084BI00.XX, FP8072NE00.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ (ΣΟΥΡΦΑΣΕΡ). ΑΝΑΛΟΓΙΑ 40%.

HARDENER FOR PIGMENTED PU BASE COATS 40%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8051.0,5	Lt.	0,5	
CPU8051.2,5	Lt.	2,5	
CPU8051.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 10"
- Στερεά/Solid content: 22,50%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8052.XX_HARDENER FOR: TP8063BI10.XX, TP8056BI10.XX, TP8077BI10.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΛΑΚΕΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%

HARDENER FOR PU TOP COATS NON YELLOWING 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8052.0,5	Lt.	0,5	
CPU8052.2,5	Lt.	2,5	
CPU8052.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 11"
- Στερεά/Solid content: 24%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8090.XX_HARDENER FOR: FP8088BI00.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΛΑΚΕΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%

HARDENER FOR PU WHITE GENERAL USE BASE COATS 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8090.0,5	Lt.	0,5	
CPU8090.2,5	Lt.	2,5	
CPU8090.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 11"
- Στερεά/Solid content: 22,50%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8092.XX_HARDENER FOR: TP8091TR90.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ
ΛΑΚΑ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%.

HARDENER FOR PU WHITE GLOSSY TOP COATS 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8092.0,5	Lt.	0,5	
CPU8092.2,5	Lt.	2,5	
CPU8092.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 11"
- Στερεά/Solid content: 26%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

CPU8078.XX_HARDENER FOR:

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ HS
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

HARDENER FOR PU HS BASE COATS

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8078.0,5	Lt.	0,5	
CPU8078.2,5	Lt.	2,5	
CPU8078.10	Lt.	10	

- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 12"
- Στερεά/Solid content: 28%
- Χρόνος Ζωής μίγματος/Pot life: 3 h

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ACRYLICS

Αν και παρόμοιες από πολλές απόψεις με τα προϊόντα PU, οι ακρυλικές λάκες με βάση διαλύτες μπορούν να προσφέρουν ορισμένα πλεονεκτήματα ειδικά όταν επικαλύπτουν ανοιχτόχρωμα ξύλα και χρωματιστές βαφές παστέλ.

Χαρακτηριστικά:

- Μη κιτρινίζουσες ρητίνες
- Βαθύ ματ εφέ μηδενικής γυαλάδας
- Υψηλή διαφάνεια
- Ουδέτερο εφέ
- Αντίσταση στις ακτίνες UV
- Γρηγορότεροι χρόνοι στεγνώματος
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μίγματος
- Φωτεινότερα χρώματα

Though similar in many ways to PU products, solvent-based acrylic lacquers may offer some advantages, especially when overcoating lightly coloured wood and pastel-coloured stains. Characteristics:

- not yellowing resin
- deep matt, 0-gloss effects
- high transparency
- neutral effect
- resistance to UV
- faster drying times
- longer pot life
- brighter colours

FA8064TR00.XX 2K ACR BASE COAT PR08064TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

2K ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ

2 συστατικών ακρυλικό διάφανο υπόστρωμα για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες. Μη κιτρινίζον, υψηλής διαφάνειας, πολύ ελαστικό, στεγνώνει γρήγορα. Ενδείκνυται ως υπόστρωμα για εφέ ανοιχτού πόρου σε ελαφρά ξύλα. Χρησιμοποιείται μαζί με το φινιρίσμα TA8066TR. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR ACR NON-YELLOWING BASE COAT

It is a two-component transparent acrylic base coat for high-quality wooden boards. Non yellowing, highly transparent, very flexible and fast drying. Indicated as base coat for transparent open pore cycles on light woods. To be used with TA8066TR top coat. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FA8064TR00.1	Lt.	1	6 pcs
FA8064TR00.5	Lt.	5	2 pc
FA8064TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 10% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
30-40% TH0015



FA8064TR00.XX

- Πιστόλι βαφής μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 150-160"
- Στερεά/Solid content: 27%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Χρόνος στεγνώματος/Drying time 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h

TA8060TR00.XX 2K ACR TOP COAT PR08060TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ MAT 0% ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ

Ακρυλικό βερνίκι ματ, 2 συστατικών. Συνίσταται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες, για επίστρωση ανοιχτού & κλειστού πόρου. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρινίσιμα δεν είναι ανεκτό: Σε ελαφρά ξύλα ως επιδιορθωτικό για πατίνες. Εξαιρετική διαβροχή, καλό άπλωμα, καλή κατασκευή, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται για διάφανους κύκλους φυσικού εφέ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προεργασία-τελείωμα χωρίς τη χρήση υποστρώματος. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR NON-YELLOWING MATT 00GL ACR TOP COAT

Two-component acrylic clear matt lacquer. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas. Excellent wetting, great floating, good build, fast drying. Indicated for natural effect transparent cycles, can be used as a self-sealer without a base coat.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TA8060TR00.1	Lt.	1	6 pcs
TA8060TR00.5	Lt.	5	2 pc
TA8060TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 10% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0015



TA8060TR00.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 00, 05 Gloss
- Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 30"
- Στερεά/Solid content: 20%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-100 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 20 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 12 h

TA8066TRXX.XX 2K ACR TOP COAT PR08066TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ MAT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ

Βερνίκι ακρυλικό ματ, 2 συστατικών. Συνίσταται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες, τόσο για επίστρωση ανοιχτού & κλειστού πόρου. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρινίσιμα δεν είναι ανεκτό: Σε ελαφρά ξύλα ως επιδιορθωτικό για πατίνες. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR NON YELLOWING MATT ACR TOP COAT

Two-component acrylic clear matt lacquer. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas. Excellent wetting, great floating, good build, fast drying. Indicated for transparent not yellowing cycles. To be used with FA8064TR base coat.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TA8066TRXX.1	Lt.	1	6 pcs
TA8066TRXX.5	Lt.	5	2 pc
TA8066TRXX.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 10% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20-30% TH0015



TA8066TR10.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10, 30 Gloss
- Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 120"
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-90 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 20 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 12 h

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ACRYLICS

TA8093BI10.XX_2K ACR TOP COAT PR08093BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΛΑΚΑ ΜΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ, ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΟΥΣΑ

Ακρυλική λευκή λάκα ματ 2 συστατικών. Προτείνεται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες, τόσο για επίστρωση ανοιχτού & κλειστού πόρου. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρίνισμα δεν είναι ανεκτό. Σε ελαφρά ξύλα ως επιδιορθωτικό για πατίνες. Εξαιρετική διαβροχή, φωτεινό λευκό, εξαιρετικό άπλωμα, καλής κατασκευής με γρήγορο στέγνωμα. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR NON-YELLOWING MATT ACR TOP COAT

Two-component acrylic white matt lacquer. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas. Excellent wetting, bright white, great floating, good build, fast drying. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TA8093BI10.1	Kg.	1	6 pcs
TA8093BI10.5	Kg.	5	2 pc
TA8093BI10.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 10% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20% TH0015



TA8093BI10.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 10 Gloss
- Πιστόλι βαφής nozzle 1,6-2,0 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,6-2,0 mm pressure 3 bar
- Ίξώδες/Viscosity Ford 6: 61"
- Στερεά/Solid content: 58,77%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-90 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 20 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 12 h

TA8094TR70.XX_2K ACR TOP COAT PR08094TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΒΕΡΝΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΟΥΣΑ

Βερνίκι ακρυλικό 2 συστατικών. Συνίσταται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες, για εφαρμογή ανοιχτού & κλειστού πόρου. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρίνισμα δεν είναι ανεκτό. Σε ελαφρά ξύλα ως επιδιορθωτικό για πατίνες. Εξαιρετική διαβροχή, καλό άπλωμα, καλή κατασκευή, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται για διάφανους μη κιτρινίζοντες κύκλους. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR NON-YELLOWING GLOSSY ACR TOP COAT

Two-component acrylic clear glossy lacquer. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas. Excellent wetting, great floating, good build, fast drying. Indicated for transparent not yellowing cycles. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TA8094TR70.1	Lt.	1	6 pcs
TA8094TR70.5	Lt.	5	2 pc
TA8094TR70.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 30% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
20% TH0015



TA8094TR70.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 70 Gloss
- Πιστόλι βαφής, nozzle 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ίξώδες/Viscosity Ford 4: 84"
- Στερεά/Solid content: 31%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-90 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 20 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 12 h

TA8098BI90.XX_2K ACR TOP COAT PR08098BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE |

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΛΑΚΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ, ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΟΥΣΑ

Ακρυλική λευκή λάκα γυαλιστερή, συνίσταται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες, για εφαρμογή ανοιχτού & κλειστού πόρου. Κατάλληλο για εφαρμογές όπου το κιτρίνισμα δεν είναι ανεκτό. Σε ελαφρά ξύλα ως επιδιορθωτικό για πατίνες. Εξαιρετική διαβροχή, φωτεινό λευκό, εξαιρετικό άπλωμα, καλή κατασκευή, γρήγορο στέγνωμα. Ενδείκνυται για λευκούς γυαλιστερούς κύκλους εφαρμογής χωρίς κιτρίνισμα.

INTERIOR NON-YELLOWING GLOSSY ACR TOP COAT

Two-component acrylic white glossy lacquer. Suggested for high quality wooden boards, both for open pore or closed pore wood layering. Suitable for applications, where yellowing is not tolerated: light woods, as a fixative for patinas. Excellent wetting, bright white, great floating, good build, fast drying. Indicated for white glossy not yellowing cycles. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TA8098BI90.1	Kg.	1	6 pcs
TA8098BI90.5	Kg.	5	2 pc
TA8098BI90.20	Kg.	20	1 pc

Cat. 30% CAC8061
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
% TH0015



TA8098BI90.XX

- Γυαλάδα/Sheen level: 90 Gloss
- Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,6-2,0 mm πίεση 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,6-2,0 mm Pressure 3 bar
- Ίξώδες/Viscosity Ford 4: 70-75"
- Στερεά/Solid content: 43%
- Κατανάλωση/Thickness: 80-90 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 12 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 20 min
- Πακετάρισμα/Stackable: 12 h

CAC8061.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 10%, ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ

HARDENER FOR
ACRYLICS NO YELLOWING 10%

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ: FA8064TR00.XX, TA8060TR00.XX, TA8066TR10, TA8093BI10, TA8094TR90.XX

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CAC8061.100	Lt.	0,1	
CAC8061.0,5	Lt.	0,5	
CAC8061.2,5	Lt.	2,5	

- Ίξώδες Ford 4: 10"
- Στερεά/Solid content: 27%
- Χρόνος ζωής μίγματος/Pot life: 12 h

IS8062TR00.XX_1K PU INSULATOR PR08062TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΞΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Ανασκηώνει πολύ λίγο τις ίνες του ξύλου, χρειάζεται λίγο τρίψιμο. Εάν τρίφτει επιτρέπει την άμεση εφαρμογή του φινιρίσματος χωρίς να απαιτείται εφαρμογή ασταριού. Δημιουργεί φράγμα ενάντια στην υγρασία. Διατηρεί το χρώμα του ξύλου αναλλοίωτο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR SINGLE COMPONENT PU INSULATOR FOR EXOTIC AND WHITE WOODS

Raises very little wood hair, saves sanding. If sanded, it allows the direct application of the finish, thus saving the application of classic primer. It constitutes a barrier against humidity. Keeps the color of the wood unaltered.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8062TR00.1	Lt.	1	6 pcs
IS8062TR00.5	Lt.	5	2 pc
IS8062TR00.20	Lt.	20	1 pc

Αραίωση/Dilution:
50% TH001



IS8062TR00.XX

- Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση: 3 bar/Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure: 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 16"
- Κατανάλωση/Thickness: 10-30 gr/m²
- Drying time: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 30 min

IS8073TR00.XX_2K PU INSULATOR PR08073TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Ειδικό πολυουρεθανικό μονωτικό 2 συστατικών για εξωτικά ξύλα. Έχει την υψηλότερη μονωτική ισχύ σε σύγκριση με προϊόντα νερού ή ενός συστατικού. Για χρήση ως προϊόν πρώτης εφαρμογής πριν την εφαρμογή υποστρωμάτων ή φινιρισμάτων. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR PU INSULATOR FOR EXOTIC WOODS

Specific two-component PU insulator for exotic woods. Has the highest isolating power compared to water-based and one-component solutions. To be used as the first application before any base coats or top coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8073TR00.1	Lt.	1	6 pcs
IS8073TR00.5	Lt.	5	2 pc
IS8073TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 100% CIS8072
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution
10-20% TH001



IS8073TR00.XX

- Πινέλο, Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Brush, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 13"
- Στερεά/Solid content: 18%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Χρόνος ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 40-50 min
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h

IS8079TR00.XX_2K PU INSULATOR PR08079TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ MDF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Μονωτικό πολυουρεθάνης 2 συστατικών για MDF. Έχει την υψηλότερη μονωτική ισχύ σε σύγκριση με τα προϊόντα νερού και τα προϊόντα ενός συστατικού. Για χρήση ως προϊόν πρώτης εφαρμογής πριν την εφαρμογή υποστρωμάτων ή φινιρισμάτων. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR SPECIFIC PU INSULATOR FOR MDF

Specific two-component PU insulator for MDF. Has the highest isolating power compared to water-based and one-component solutions. To be used as the first application before any base coats or top coats.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
IS8079TR00.1	Lt.	1	6 pcs
IS8079TR00.5	Lt.	5	2 pc
IS8079TR00.20	Lt.	20	1 pc

Cat. 50% CIS8080
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution
10-20% TH001



IS8079TR00.XX

- Πινέλο, Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Brush, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 12"
- Στερεά/Solid content: 26%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 3 h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 40-50 min
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h

CIS8072.XX ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ: IS8062TR00.XX, IS8073TR00

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 100%

HARDENER FOR
PU INSULATORS 100%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CIS8072.1	Lt.	1	6 pcs
CIS8072.5	Lt.	5	2 pc
CIS8072.20	Lt.	20	1 pc

CIS8080.XX ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ: IS8079TR00.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
MDF ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 50%

HARDENER FOR
PU INSULATORS FOR MDF 50%

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CIS8080.05	Lt.	0,500	6 pcs
CIS8080.2,5	Lt.	2,5	2 pc
CIS8080.10	Lt.	10	1 pc

AR8046.XX ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ: IS8062TR00.XX, IS8073TR00, IS8079TR00.XX

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

Τα επιβραδυντικά πρόσθετα χρησιμοποιούνται για να καθυστερήσουν το στέγνωμα των πολυουρεθανικών βερνικιών και είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε προκλητικές συνθήκες. Ζεστός καιρός ή μεγάλες επιφάνειες εργασίας. Βελτιώνουν επίσης την ισοστάθμιση της επιφάνειας και τις ιδιότητες ροής, με αποτέλεσμα απαλότερο και σταθερό φινιρίσμα. Υπερβολική ποσότητα επιβραδυντικού μπορεί να επηρεάσει την τελική σκληρότητα και την αντοχή του φιλμ. Προτείνεται η αντικατάσταση ενός μέρους του αραιωτικού με την απαιτούμενη ποσότητα επιβραδυντή. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

RETARDANT ADDITIVE FOR PU

Retardant additives are used to slow down the drying process of PU lacquers, and are particularly important in challenging conditions: hot weather or large surfaces to work. They also improve leveling and flow properties resulting in smoother and more consistent finish. Excessive retardant quantity may affect the final hardness and durability of the PU film. It is recommended to substitute a part of the diluent by the needed quantity of retarder.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AR8046.0,1	Lt.	0,1	-
AR8046.0,25	Lt.	0,25	-
AR8046.1	Lt.	1	-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ POLYESTERS

Τα πολυεστερικά βερνίκια δεν προσφέρουν την ευελιξία των προϊόντων συντήρησης με πολυουρεθάνη και τείνουν να έχουν μικρότερη χημική αντοχή και αντοχή στις ακτίνες UV. Από την άλλη έχουν εξαιρετική μηχανική αντοχή, είναι αποτελεσματικά για το κόστους τους, στεγνώνουν γρήγορα, είναι υψηλής διαφάνειας και υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά και έχουν εξαιρετική πληρωτική ισχύ πόρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε ως επί το πλείστον υποστρώματα βάσης πολυεστερά για να προστατευτούν από διαφορετικό φινιρίσμα. Αυτή η μικτή τεχνολογία χρησιμοποιείται συχνά για να δημιουργήσει ένα πολύ γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Polyester lacquers do not offer the versatility of PU treatments and tend to have less UV and chemical resistance. On the other hand, they have excellent mechanical resistance, are cost-effective, fast-drying, highly transparent, high solid content and excellent pore-filling power. That is why we offer mostly base coats in polyester technology to be protected by a different top coat. This mixed technology is often used to create a very high-gloss effect.

FE8032TR00.XX_2K PE BASE COAT PRO8032TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή !!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Συντήρηση των υψηλής ποιότητας ξύλινων αντικειμένων, όπως άριστης ποιότητας έπιπλα (επίσης για έπιπλα σκαφών) και υψηλής ποιότητας ξύλινα κομμάτια. Υψηλής κατασκευής, καλό άπλωμα, εξαιρετική διαφάνεια. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR REDOX PE BASE COAT FOR FURNITURE

Treatment of high quality wooden articles such as top quality furnitures (also indoor yacht wooden furniture) and high quality wooden parts. High build, great floating, excellent transparency. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FE8032TR00.1	Kg.	1	6 pcs
FE8032TR00.5	Kg.	5	2 pc
FE8032TR00.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 10-20% TH0020

1 Επιταχ. 2% AE8038

3 Καταλ. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

FE8032TR00.XX

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Airless, Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/ Airless, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar;
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 65".
- Στερεά/Solid content: 97%
- Κατανάλωση/Thickness: <220 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 6h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h

FE8033BI00.XX_2K PE BASE COAT PRO8033BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή !!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Επίπεδη και κάθετη επίστρωση ξύλινων αντικειμένων όπως έπιπλα (συνήθως σε MDF). Καλής κατασκευής, εξαιρετικό άπλωμα, καλή κάθετη εφαρμογή, πολύ καλό τρίψιμο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR GENERAL USE REDOX PE BASE COAT

Flat and vertical coating of wooden articles such as furnitures (normally in M.D.F. - Medium Density Fiberboard). Good build, excellent floating, good verticality, very good sanding. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FE8033BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FE8033BI00.5	Kg.	5	2 pc
FE8033BI00.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 10-20% TH0020

1 Επιταχ. 2% AE8037

3 Κατ. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

FE8033BI00.XX

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Airless, Airmix, Πιστόλι βαφής, nozzle 1,8-2,0 mm /Airless, Airmix, Gravity Gun nozzle 1,8-2,0 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 40".
- Στερεά/Solid content: 94%
- Κατανάλωση/Thickness: 220-250 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 6 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h

FE8034BI00.XX_2K PE BASE COAT PRO8034BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή!!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Επίπεδη και κατακόρυφη πλήρωση ποιοτικών αντικειμένων όπως έπιπλα (συνήθως σε MDF). Υψηλής κατασκευής, εξαιρετική εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες, εξαιρετικό άπλωμα, καλό τρίψιμο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR THIXO REDOX PE BASE COAT

Flat and vertical filling of quality articles such as furnitures (normally in M.D.F. - Medium Density Fiberboard). High build, excellent verticality, excellent floating, good sandability. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FE8034BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FE8034BI00.5	Kg.	5	2 pc
FE8034BI00.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 10-20% TH0020

1 Επιταχ. 2% AE8037

3 Κατ. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

FE8034BI00.XX

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Airless, Airmix, Πινέλο, Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,8-2,0 mm πίεση 3 bar/ Airless, Airmix, Brush, Gravity gun, nozzle 1,8-2,0 mm 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 40"
- Στερεά/Solid content: 94%
- Κατανάλωση/Thickness: 220-250gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 6 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ POLYESTERS

FE8035TR00.XX_2K PE BASE COAT PR08035TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή. !!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διάφανο πολυεστερικό υπόστρωμα χωρίς στυρένιο και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Γέμισμα ξύλινων ειδών υψηλής ποιότητας όπως πχ έπιπλα από μασίφ ξύλο (μονωμένα) ή καπλαμά. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετικό άπλωμα, καλό τρίψιμο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR REDOX STYRENE FREE PE BASE COAT

Clear polyester sealer (redox kind), styrene and aromatic hydrocarbons free. Treatment of high quality wooden articles such as furnitures in solid wood (insulated) or veneers. High build, excellent floating, good sandability.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FE8035TR00.1	Kg.	1	6 pcs
FE8035TR00.5	Kg.	5	2 pc
FE8035TR00.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 20%-30% TH0020



3 Cat. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Airless, Airmix, Πινέλο, Πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Airless, Airmix, Brush, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 30"
- Στερεά/Solid content: 74%
- Κατανάλωση/Thickness: 220-250gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable: 24 h

FE8036BI00.XX_2K PE BASE COAT PR08036BI | ΛΕΥΚΟ/WHITE | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή. !!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Λευκό πολυεστερικό υπόστρωμα χωρίς στυρένιο και αρωματικούς υδρογονάνθρακες, για τη συντήρηση υψηλής ποιότητας ξύλινων αντικειμένων όπως έπιπλα από μασίφ ξύλο (μονωμένα) ή καπλαμά. Υψηλής κατασκευής, εξαιρετικό άπλωμα, καλό τρίψιμο. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR REDOX STYRENE FREE PE BASE COAT

White polyester base coat (redox kind), styrene and aromatic hydrocarbons free, for the treatment of high quality wooden articles such as furnitures in solid wood (insulated) or veneers. High build, excellent floating, good sandability.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
FE8036BI00.1	Kg.	1	6 pcs
FE8036BI00.5	Kg.	5	2 pc
FE8036BI00.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 20%-30% TH0020



3 Cat. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Airless, Airmix, πινέλο, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,8-2,0 mm πίεση 3 bar/Airless, Airmix, Brush, Gravity gun, nozzle 1,8-2,0 mm Pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 6: 50"
- Στερεά/Solid content: 91%
- Κατανάλωση/Thickness: 220-250gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 30 min
- Τρίψιμο/Sandable: 12 h
- Επαναβαφή/Overcoatable 24 h

TE8044TR90.XX_2K PE TOP COAT PR08044TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR | (!! Μην αναμιγνύετε κατευθείαν τον καταλύτη & τον επιταχυντή. !!)

2K ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΓΥΑΛΑΔΑΣ 90% ΨΕΚΑΣΙΜΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Πολυεστερικό βερνίκι 2 συστατικών για οριζόντιο και κάθετο φινιρίσμα εσωτερικών ξύλινων αντικειμένων όπως έπιπλα, ντουλάπια κουζίνας, πόρτες, τραπέζια, αξεσουάρ, έπιπλα σκαφών. Πολύ υψηλής κατασκευής, καλή διαφάνεια και πολύ απαλό στην αφή. Κατεβάστε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων πριν από τη χρήση στο www.bormapro.com

INTERIOR BUFFABLE FULL GLOSS 90GL PE TOP COAT FOR SPRAYING

Two-component glossy polyester top coat for flat and vertical finishing of indoor wooden articles, such as furnitures, kitchen cabinets doors, tables, accessories, yacht furniture, etc. It is also designed for a smooth buffing cycle, where required. Extremely high build, good floating, good transparency, very smooth to touch.

N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TE8044TR90.1	Kg.	1	6 pcs
TE8044TR90.5	Kg.	5	2 pc
TE8044TR90.25	Kg.	25	1 pc

2 Αραίωση/Dilution: 20%-30% TH0020



3 Cat. 2% CPE8039
Βάρος/Weight

Ακολουθήστε τα βήματα-Follow the steps

- Sheen level: 90 Gloss
- Airless, Airmix, πιστόλι βαφής, μπεκ 1,4-1,8 mm pressure 3 bar/Airless, Airmix, Brush, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ιξώδες/Viscosity Ford 4: 55"
- Στερεά/Solid content: 95%
- Κατανάλωση/Thickness: 220-250gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 90 min
- Στέγνωμα/Drying time: 24h
- Πακετάρισμα/Stackable: 24-48 h

AE8037.XX

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2%

Είναι επικίνδυνο να αναμιγνύετε τον Καταλύτη απευθείας μαζί με τον επιταχυντή.

Με την προσθήκη του επιταχυντή στο προϊόν, ο χρόνος στερεοποίησης μειώνεται σημαντικά. Ο επιταχυντής δρά ως καταλύτης, προωθώντας τη χημική αντίδραση μεταξύ της ρητίνης και του παράγοντα σταυροδεσμών με UV ακτινοβολία, γεγονός το οποίο οδηγεί σε γρηγορότερη σκλήρυνση. Προς προσθήκη σε πολυεστερική λάκα σε ποσοστό 1.5-2%. Πριν την προσθήκη του καταλύτη συμβουλευτείτε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

ACCELERATOR FOR CLASSIC PE 2%

CAUTION: it is dangerous to mix PE HARDENER directly with the ACCELERATOR.

By adding the accelerator to the formulation, the curing time can be significantly reduced. The accelerator acts as a catalyst, promoting the chemical reaction between the resin and the crosslinking agent, which leads to faster curing. To be added to a polyester lacquer in the quantity of 1.5% to 2% BEFORE ADDING THE HARDENER (see technical data sheet). N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

ACC FOR: FE8033BI00.XX, FE8034BI00.XX, FE8035TR00.XX, FE8036BI00.XX, TE8044TR90.XX

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AE8037.1	Kg.	1	-

AE8038.XX

ACC FOR: FE8032TR00.XX

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΙΤΡΙΝΙΖΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 2%

Είναι επικίνδυνο να αναμίξετε τον Καταλύτη απευθείας μαζί με τον Επιταχυντή.

Με την προσθήκη του επιταχυντή στο μίγμα, ο χρόνος στερεοποίησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Ο επιταχυντής δρα ως καταλύτης, προωθώντας τη χημική αντίδραση μεταξύ της ρητίνης και του παράγοντα σταυροδεσμών, γεγονός το οποίο οδηγεί σε γρηγορότερη σκλήρυνση. Ειδική φόρμουλα για μη κιτρινίζοντα βερνίκια. Προς προσθήκη σε πολυεστερικά βερνίκια σε ποσοστό 1.5-2%. Πριν την προσθήκη του καταλύτη συμβουλευτείτε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

ACCELERATOR FOR NON YELLOWING PE 2%

CAUTION: it is dangerous to mix PE HARDENER directly with the ACCELERATOR.

By adding the accelerator to the formulation, the curing time can be significantly reduced. The accelerator acts as a catalyst, promoting the chemical reaction between the resin and the crosslinking agent, which leads to faster curing. Special formulation for a non yellowing lacquer. To be added to a polyester lacquer in the quantity of 1.5% to 2% BEFORE ADDING THE HARDENER (see technical data sheet). N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AE8038.1	Kg.	1	-

CPE8039.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 2%

Είναι επικίνδυνο να αναμίξετε τον Καταλύτη απευθείας μαζί με τον Επιταχυντή.

Προς προσθήκη σε πολυεστερικό χρωματισμένο βερνίκι σε ποσοστό 1.5-2%. Πριν την προσθήκη του καταλύτη συμβουλευτείτε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

QUICK PE HARDENER 2%

CAUTION: it is dangerous to mix PE HARDENER directly with the ACCELERATOR.

To be used from 1.5% to 2% in polyester paints (see technical data sheet). N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPE8039.1	Kg.	1	-

SPECIAL EFFECTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ



BORMAPRO
PROTECH

ES8040TR00.XX

ES8040TR00.XX_2K PU TOP COAT PRO8040TR | ΔΙΑΦΑΝΟ/CLEAR |

2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ULTRA MAT 00GL ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Υψηλής επίδοσης πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών. Προτείνεται για υψηλής ποιότητας ξύλινες σανίδες. Εξαιρετική κατασκευή, καλή ελαστικότητα φιλμ, αίσθηση απαλότητας στην αφή, ενάντια στις γρατζουνιές. Για εσωτερικό χώρο μόνο. Χρησιμοποιείται συχνά ως φινιρίσμα σε πολυουρεθανικά, πολυεστερικά ή UV υποστρώματα. Πριν την προσθήκη του καταλύτη συμβουλευτείτε το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων στο www.bormapro.com

INTERIOR SILKY SOFT TOUCH ULTRA MATT 00GL PU TOP COAT

High performance two-component clear ultra matt polyurethane lacquer. Suggested for high quality wooden boards. Excellent build, good film flexibility, "soft touch" feel with anti-scratch effect. For interiors only. Commonly used as top coat on PU, PE or UV base coats. N.B: Download the TDS before use: www.bormapro.com

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
ES8040TR00.5	Kg.	5	2 pc
ES8040TR00.25	Kg.	25	1 pc

Cat. 40% CPU8041
Βάρος/Weight

Αραίωση/Dilution:
10% TH0011



ES8040TR00.XX

- Γυαλάδα/Sheen level : 00 Gloss
- Airless, Airmix, πινέλο, πιστόλι βαφής, nozzle 1,4-1,8 mm πίεση 3 bar/Airless, Airmix, Brush, Gravity gun, nozzle 1,4-1,8 mm pressure 3 bar
- Ίξωδες/Viscosity Ford 4: 16"
- Στερεά/Solid content: 45%
- Κατανάλωση/Thickness: 120-160 gr/m²
- Διάρκεια ζωής μίγματος/Pot life: 2h
- Πλήρες στέγνωμα/Drying time: 24h
- Πακετάρισμα/Stackable: 24-48 h


CPU8041.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ: ES8040TR00.XX

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΜΕ ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

HARDENER FOR SILKY SOFT
TOUCH PU TOP COAT

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CPU8041.2	Kg.	2	2 pcs
CPU8041.10	Kg.	10	1 pc



BORMAPRO

PROTECH

Τα διαλυτικά διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία εφαρμογής προϊόντων με βάση διαλύτες

1. Προστίθενται για τη ρύθμιση του ιξώδους προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή εφαρμογής, η οποία επιτρέπει καλύτερη ροή και άπλωμα με αποτέλεσμα πιο λείο και ομοιόμορφο φινίρισμα.
2. Οι διαφορετικοί ρυθμοί εξάτμισης των διαλυτικών επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά ξήρανσης και σκλήρυνσης της επίστρωσης. Τα διαλυτικά με γρήγορη εξάτμιση προάγουν το γρήγορο στέγνωμα και επιτρέπουν ταχύτερο ρυθμό παραγωγής, ενώ τα αργά εξατμιζόμενα παρατείνουν τον χρόνο στεγνώματος κάτι που είναι ευεργετικό σε ορισμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένα συστήματα επιστρώσεων
3. Τα διαλυτικά συμβάλουν στην ευκολία εφαρμογής βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά διαβροχής και απλώματος επιτρέποντας στη λάκα ή στο βερνίκι να προσκολλάται ομοιόμορφα στην επιφάνεια.
4. Κατά την εφαρμογή του ψεκασμού ο ρόλος τους είναι να προσφέρουν βελτιωμένη ατομοποίηση, η οποία εξασφαλίζει σωστή κάλυψη και ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων. Η επιλογή των διαλυτικών εξαρτάται από τον τύπο εφαρμογής και τις συνθήκες, τον τύπο επίστρωσης, τις επιθυμητές ιδιότητες απόδοσης κλπ.

Dilutents play an essential role in solvent-based products application process.

1. They are added to regulate viscosity in order to achieve the desired application consistency, which allows for better flow and leveling, resulting in smoother and more uniform finish.
2. Different evaporation rates of diluents affect drying and curing characteristics of the coating. Fast-evaporating diluents promote quick-drying and enable faster production, while slower-evaporating ones extend the drying time, which is beneficial in certain conditions and working with specific coating systems.
3. Diluents contribute to the ease of application by improving the wetting and spreading characteristics, allowing the lacquer to evenly adhere to the surface.
4. During spray application their role is improved atomization, that ensures proper coverage and minimizing defects.

The selection of diluents will depend on the specific application type and conditions, coating type, desired performance properties, etc.






TH0011.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
PU UNIVERSAL THINNER

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0011.1	Lt.	1	6 pcs
TH0011.5	Lt.	5	2 pc
TH0011.25	Lt.	25	1 pc

10-20% TH0011




Πολυουρεθανικό βερνίκι/PU Lacquer

TH0012.XX

ΑΡΓΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
PU SLOW THINNER

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0012.1	Lt.	1	6 pcs
TH0012.5	Lt.	5	2 pc
TH0012.25	Lt.	25	1 pc

10-20% TH0012




Πολυουρεθανικό βερνίκι/PU Lacquer

TH0013.XX

ΜΕΣΑΙΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
PU MEDIUM THINNER

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0053.1	Lt.	1	6 pcs
TH0053.5	Lt.	5	2 pc
TH0053.25	Lt.	25	1 pc

10-20% TH0013




Πολυουρεθανικό βερνίκι/PU Lacquer

TH0014.XX

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
PU RETARDANT THINNER

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0014.1	Lt.	1	6 pcs
TH0014.5	Lt.	5	2 pc
TH0014.25	Lt.	25	1 pc

10-20% TH0014




Πολυουρεθανικό βερνίκι/PU Lacquer

TH0015.XX

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ACRYLIC THINNER

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0015.1	Lt.	1	6 pcs
TH0015.5	Lt.	5	2 pc
TH0015.25	Lt.	25	1 pc

30-40% TH0015




Ακρυλικό βερνίκι/ACR Lacquer

TH0016.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
NITRO UNIVERSAL THINNER ANTIBLOOMING

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0016.1	Lt.	1	6 pcs
TH0016.5	Lt.	5	2 pc
TH0016.25	Lt.	25	1 pc

10-30% TH0016




Βερνίκι νίτρου/Nitro Lacquer

TH0019.XX

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ REC
NITRO UNIVERSAL THINNER REC FOR
GENERAL USE

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TH0019.1	Lt.	1	6 pcs
TH0019.5	Lt.	5	2 pc
TH0019.25	Lt.	25	1 pc

10-30% TH0019



Βερνίκι νίτρου/Nitro Lacquer



BORMAPRO
COLORSYSTEM

Το σύστημα χρωματισμού μας βασίζεται στο δικό μας λογισμικό το οποίο σχεδιάστηκε για να χρωματίζει όλα τα προϊόντα της σειράς PRO, σύμφωνα με τα πιο δημοφιλή χρωματολόγια, χρησιμοποιώντας διάφανα ή λευκά προϊόντα ως βάση χρωματισμού. Αυτό το λογισμικό είναι συμβατό με τις περισσότερες διαθέσιμες μηχανές χρωματισμού. Το Color System προσφέρει διαφορετικές λύσεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό εφέ: Ειδικές πάστες χρωματισμού για προϊόντα νερού, λαδιού, διαλύτου, συμπυκνωμένες χρωστικές, γαλακτώματα.

Our Color System is based on our own software, that was designed to tint all the products from our PRO line according to the most popular color charts and using standard clear or white products as bases. This software is compatible with most available tinting machines. The Color System offers different solutions to achieve the desired effect: special pigment pastes for waterborne, oil-based and solvent-based technologies, concentrated dyes, specific binders.

ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΔΙΑΛΥΤΟΥ WATER-THINNER

PX3150XX00.XX

SUPER HOLZFARBE PRO3150XX

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ-ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
PX3150XX00.1	Lt.	1	12 pcs
PX3150XX00.5	Lt.	5	2 pcs

Υπερσυμπυκνωμένη βαφή για το χρωματισμό όλων των ειδών εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Οι πολυπληθείς αποχρώσεις του προϊόντος δίνουν λαμπρότητα στο ξύλο και ενισχύουν τα νερά του. Εύκολο στο χειρισμό, υψηλή μηχανική και χημική αντίσταση. Μπορεί να αραιωθεί με κάθε τύπου διαλυτικό: οινόπνευμα, ασετόν, νερό, νίτρο, PU, PM κλπ. Χρησιμοποιείται ως βαφή για το χρωματισμό διάφανων βερνικιών. Τεχνικές συστάσεις: Για να χρωματίσετε βερνίκι νερού, πρώτα αραιώστε το Holzfarbe με νερό, αναδεύστε καλά και στη συνέχεια προσθέστε στο βερνίκι.

HIGHLY CONCENTRATED BI-SOLUBLE WATER-THINNER DYE

Highly concentrated dye for coloring all kinds of internal wooden surfaces. The numerous shades of the product give brilliance to the wood and enhance it the grain. Easy to handle, high mechanical and chemical resistance. Can be diluted with any kind of solvent: alcohol, acetone, water, nitro, PU, PM, etc. It is used as a dye to color clear lacquers.

Technical recommendations: In order to color a waterborne lacquer, first dilute Holzfarbe with water, stir well, then add the mixture to the lacquer.

ORANGE
ARANCIO



DARK YELLOW
GIALLO SCURO



MARINE BLUE
BLU MARINO



DARK BROWN
BRUNO SCURO



BORDEAUX
BORDEAUX



BLACK
NERO



AE3000XX00.XX

HOLZFARBE PRO3000XX

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ-ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AE3000XX00.1	Lt.	1	12 pcs
AE3000XX00.5	Lt.	5	2 pcs

Υπερσυμπυκνωμένη βαφή για το χρωματισμό όλων των ειδών εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Οι πολυπληθείς αποχρώσεις του προϊόντος δίνουν λαμπρότητα στο ξύλο και ενισχύουν τα νερά του. Εύκολο στο χειρισμό, υψηλή μηχανική και χημική αντίσταση. Μπορεί να αραιωθεί με κάθε τύπου διαλυτικό: οινόπνευμα, ασετόν, νερό, νίτρο, PU, PM κλπ. Χρησιμοποιείται ως βαφή για το χρωματισμό διάφανων βερνικιών. Τεχνικές συστάσεις: Για να χρωματίσετε βερνίκι νερού, πρώτα αραιώστε το Holzfarbe με νερό, αναδεύστε καλά και στη συνέχεια προσθέστε στο βερνίκι.

CONCENTRATED BI-SOLUBLE WATER-THINNER DYE

Highly concentrated dye for coloring all kinds of internal wooden surfaces. The numerous shades of the product give brilliance to the wood and enhance it the grain. Easy to handle, high mechanical and chemical resistance. Can be diluted with any kind of solvent: alcohol, acetone, water, nitro, PU, PM, etc. It is used as a dye to color clear lacquers.

Technical recommendations: In order to color a waterborne lacquer, first dilute Holzfarbe with water, stir well, then add the mixture to the lacquer.

YELLOW
GIALLO



GREEN
VERDE



ORANGE
ARANCIO



FIRE RED
ROSSO FUOCO



OAK
ROVERE



TEAK
TEAK



LIGHT WALNUT
NOCE CHIARO



MAHOGANY
MOGANO



DARK WALNUT
NOCE SCURO



ROSEWOOD
PALISSANDRO



BLUE
BLU



BLACK
NERO



Also available/disponibili anche:

CHERRY
CILIEGIO

MEDIUM WALNUT
NOCE MEDIO

WENGE'
WENGE'

DOUGLAS
DOUGLAS

ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ WATERBORNE DYES

PX3300XX00.XX

PROAQUA SUPER HOLZFARBE PRO3300XX

ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
PX3300XX00.1	Lt.	1	12 pcs
PX3300XX00.5	Lt.	5	2 pcs

Υπερσυμπυκνωμένη βαφή για το χρωματισμό όλων των ειδών εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Οι πολυπληθείς αποχρώσεις του προϊόντος δίνουν λαμπρότητα στο ξύλο και ενισχύουν τα νερά του. Εύκολο στο χειρισμό, υψηλή μηχανική και χημική αντίσταση. Μπορεί να αραιωθεί με κάθε τύπου διαλυτικό: οινόπνευμα, ασετόν, νερό, βίτρο, PU, PM κλπ. Χρησιμοποιείται ως βαφή για το χρωματισμό διάφανων βερνικιών.

HIGHLY CONCENTRATED WATERBORNE DYE

Ideal dye for coloring all kinds of internal and external wooden surfaces. Very bright colours. The numerous shades of the product give brilliance to the wood and enhance it the grain. Easy to handle, high mechanical and chemical resistance. To be diluted with water. It is used as a dye to color clear waterborne lacquers.

ORANGE
ARANCIO



GOLD
ORO



LIMON
LIMONE



YELLOW T
GIALLO T



BLUE
BLU



NERO



VIOLET
VIOLA



MAGENTA
MAGENTA



SCARLET
SCARLATTO



RED T
ROSSO T



RED
ROSSO



GREEN
VERDE



WHITE
BIANCO



AE3001XX00.XX

PROAQUA HOLZFARBE PRO3001XX

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ ΝΕΡΟΥ

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
AE3001XX00.1	Lt.	1	12 pcs
AE3001XX00.5	Lt.	5	2 pcs

Ιδανική βαφή για το χρωματισμό όλων των ειδών εσωτερικών & εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Πολύ φωτεινά χρώματα. Οι πολυπληθείς αποχρώσεις του προϊόντος δίνουν λαμπρότητα στο ξύλο και ενισχύουν τα νερά του. Εύκολο στο χειρισμό, υψηλή μηχανική και χημική αντίσταση. Μπορεί να αραιωθεί με νερό. Χρησιμοποιείται ως βαφή για το χρωματισμό διάφανων βερνικιών

CONCENTRATED WATERBORNE DYE

Ideal dye for coloring all kinds of internal and external wooden surfaces. Very bright colours. The numerous shades of the product give brilliance to the wood and enhance it the grain. Easy to handle, high mechanical and chemical resistance. To be diluted with water. It is used as a dye to color clear waterborne lacquers



ΒΑΦΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΤΙΝΕΣ ΝΕΡΟΥ WATERBORNE PATINAS

TP7002.XX

PROAQUA PATINA PRO7002TR

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΤΙΝΕΣ

WATERBORNE CONCENTRATED VEHICLE FOR PATINAS

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP7002.1	Lt.	1	6 pcs
TP7002.5	Lt.	5	2 pc
TP7002.10	Lt.	10	1 pc
TP7002.20	Lt.	20	1 pc

Διάφανη συμπυκνωμένη βάση νερού που μπορεί να χρωματιστεί με βαφές νερού, χρωστικές νερού (ακόμη και μεταλλικά) ή με universal βαφές. Χάρη στην ειδική του φόρμουλα, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα πάνω σε επιφάνειες περασμένες με λάδι, πολυουρεθανικά, ακρυλικά, UV.

Transparent concentrated base, which can be colored with water-based concentrates, with water-based pigments (including metallics) or with universal dyes. Thanks to its particular formulation, the product can be applied without problems on oil, PU, acrylic, UV and lacquered bases.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ STAIN BINDERS

TP1050.XX

PROAQUA STAIN BINDER PRO1050

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ

WATERBORNE VEHICLE FOR POSITIVE
CONCENTRATED STAINS

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP1050.1	Lt.	1	6 pcs
TP1050.5	Lt.	5	2 pc
TP1050.25	Lt.	25	1 pc

Γαλάκτωμα νερού για χρωματισμό με τις συμπυκνωμένες χρωστικές της σειράς CW και τη δημιουργία βαφών με αποχρώσεις. Τονίζει τη δομή του ξύλου, με φυσικό αντική εφέ, εύκολο στη χρήση. Κατάλληλο για κωνοφόρα. Τεχνικές συστάσεις: Έτοιμο προς χρήση εάν εφαρμοστεί με πινέλο, χρειάζεται αραιώση 30-50% εάν εφαρμοστεί με ψεκασμό.

Water-based binder to be colored with the mordant concentrates of the CW series for the preparation of positive stains. Strongly highlights the wood texture, creates a natural antiquated effect and is very easy to manage. Ideally suits for conifer woods (fir). Technical recommendations: Ready-to-use if applied by brush, needs to be diluted up to 30-50% to be sprayed.

TP1020.XX

PROAQUA STAIN BINDER PRO1020

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ

WATERBORNE VEHICLE FOR NEUTRAL CONCENTRATED
STAINS

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
TP1020.1	Lt.	1	6 pcs
TP1020.5	Lt.	5	2 pc
TP1020.25	Lt.	25	1 pc

Γαλάκτωμα νερού για χρωματισμό με τη σειρά χρωστικών COWN/T για την δημιουργία βαφών νερού. Χρώματα λαμπερά και με αντίσταση στο φως. Τεχνικές συστάσεις: Έτοιμο προς χρήση εάν εφαρμοστεί με πινέλο, χρειάζεται αραιώση 30-50% εάν εφαρμοστεί με ψεκασμό

Water-based binder to be colored with COWN/T series pigment pastes for the preparation of water-based stains. Brilliant and light-resistant colours. Technical recommendations: Ready-to-use if applied by brush, needs to be diluted up to 30-50% to be sprayed.

CW9001.XX

PROAQUA STAIN BINDER PRO9001

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΒΑΦΕΣ

WATERBORNE WAXY VEHICLE FOR POSITIVE REACTIVE
STAINS

Cod.	Lt/Kg	Cap.	Pack
CW9001.1	Lt.	1	6 pcs
CW9001.5	Lt.	5	2 pc
CW9001.25	Lt.	25	1 pc

Ειδικό έτοιμο για χρήση γαλάκτωμα νερού με κερί. Χρωματίζεται με τη σειρά χρωστικών CW και εφαρμόζεται με ψεκασμό. Ενισχύει τη δομή του ξύλου. Κατάλληλο για κωνοφόρα. Τεχνικές συστάσεις: Έτοιμο προς χρήση εάν εφαρμοστεί με πινέλο, χρειάζεται αραιώση 30-50% εάν εφαρμοστεί με ψεκασμό.

Special ready-to-use waterborne waxy vehicle. Dyed with the concentrates of the CW series and applied by spray, it allows to obtain supports with a strong highlight of the structure. Ideal for fir conifer. Technical recommendations: Ready-to-use if applied by brush, needs to be diluted up to 30-50% to be sprayed.

COOOXX

OIL PIGMENTS

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΛΑΔΙΟΥ

Οι χρωστικές λαδιού Borma, είναι υγρές βαφές που έχουν ως βάση διαλύτες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για το χρωματισμό των κεριών και λαδιών της Borma Wachs. Μπορούν να αναμιχθούν μαζί εξ'ολοκλήρου, είναι ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες και τον καιρό. Με το σύστημα χρωματισμού Coloroil είναι δυνατό να αναπαράγετε όλα τα χρώματα από το χρωματολόγιο της Borma Wachs, BormaPro αλλά και χρωματολόγια RAL και NCS. Τεχνικές συστάσεις: Μη προσθέσετε στη βάση ποσότητα χρωστικών μεγαλύτερη από το 20% του βάρους.

OIL PIGMENT

Borma Oil Pigments are liquid pigment dispersions, formulated for the coloring of Borma oils and waxes. They can be mixed together, are resistant to UV rays and to weather, are stable in time. With the Borma Coloroil System it is possible to reproduce all stains of the Borma Wachs and BormaPRO colour charts, as well as RAL and NCS color charts.

Technical recommendations: Do not add to the base more than 20% of the pigments in weight.

ENG	ITA	Pack
Code C000525 - 800 gr. Light Red	Cod. C000525 - 800 gr. Rosso chiaro	6 pcs
Code C0B0525 - 3.000 gr.	Cod. C0B0525 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000565 - 800 gr. Pink	Cod. C000565 - 800 gr. Rosa	6 pcs
Code C0B0565 - 3.000 gr.	Cod. C0B0565 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000516 - 800 gr. Blue	Cod. C000516 - 800 gr. Blu	6 pcs
Code C0B0516 - 3.000 gr.	Cod. C0B0516 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000066 - 800 gr. Violet	Cod. C000066 - 800 gr. Violetto	6 pcs
Code C0B0066 - 3.000 gr.	Cod. C0B0066 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000527 - 800 gr. Green	Cod. C000527 - 800 gr. Verde	6 pcs
Code C0B0527 - 3.000 gr.	Cod. C0B0527 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000293TR - 800 gr. Transparent Yellow Oxide	Cod. C000293TR - 800 gr. Giallo ossido trasparente	6 pcs
Code C0B0293TR - 3.000 gr.	Cod. C0B0293TR - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000295TR - 800 gr. Transparent Red Oxide	Cod. C000295TR - 800 gr. Rosso ossido trasparente	6 pcs
Code C0B0295TR - 3.000 gr.	Cod. C0B0295TR - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000051 - 1.800 gr. White	Cod. C000051 - 1.800 gr. Bianco	6 pcs
Code C0B0051 - 6.000 gr.	Cod. C0B0051 - 6.000 gr.	2 pcs
Code C000052 - 800 gr. Black	Cod. C000052 - 800 gr. Nero	6 pcs
Code C0B0052 - 3.000 gr.	Cod. C0B0052 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000593 - 1.400 gr. Yellow Oxide	Cod. C000593 - 1.400 gr. Giallo ossido	6 pcs
Code C0B0593 - 4.000 gr.	Cod. C0B0593 - 4.000 gr.	2 pcs
Code C000713 - 800 gr. Light Yellow	Cod. C000713 - 800 gr. Giallo chiaro	6 pcs
Code C0B0713 - 3.000 gr.	Cod. C0B0713 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000913 - 800 gr. Yellow	Cod. C000913 - 800 gr. Giallo	6 pcs
Code C0B0913 - 3.000 gr.	Cod. C0B0913 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000534 - 800 gr. Orange	Cod. C000534 - 800 gr. Arancio	6 pcs
Code C0B0534 - 3.000 gr.	Cod. C0B0534 - 3.000 gr.	2 pcs
Code C000015 - 1.400 gr. Red Oxide	Cod. C000015 - 1.400 gr. Rosso ossido	6 pcs
Code C0B0015 - 4.000 gr.	Cod. C0B0015 - 4.000 gr.	2 pcs
Code C000915 - 800 gr. Dark Red	Cod. C000915 - 800 gr. Rosso scuro	6 pcs
Code C0B0915 - 3.000 gr.	Cod. C0B0915 - 3.000 gr.	2 pcs



BORMAPRO .COLORSYSTEM



Χειροκίνητος
χρωματισμός



Αυτόματος
χρωματισμός



Δείγμα
χρώματος



Προσαρμοσμένες
επιλογές



Βιομηχανικές
λάκες

COWXXX.XX

UNIVERSAL WATERBASED PIGMENTS

UNIVERSAL ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΝΕΡΟΥ

Οι χρωστικές λαδιού Borma, είναι υγρές βαφές που έχουν ως βάση διαλύτες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για το χρωματισμό των κεριών και λαδιών της Borma Wachs. Μπορούν να αναμιχθούν μαζί εξολοκλήρου, είναι ανθεκτικά στις υπεριώδεις ακτίνες και τον καιρό. Με το σύστημα χρωματισμού Coloroil είναι δυνατό να αναπαράγετε όλα τα χρώματα από το χρωματολόγιο της Borma Wachs, BormaPro αλλά και χρωματολόγια RAL και NCS. Τεχνικές συστάσεις: Μη προσθέσετε στη βάση ποσότητα χρωστικών μεγαλύτερη από το 20% του βάρους.

SPECIAL PASTES FOR TINTING SYSTEM

Universal water-based dispersions of solid pigments formulated for tinting the Borma Naturaqua and Borma PRO Proaqua products. They can be mixed together, are resistant to UV rays and to weather. With the Borma Color System it is possible to reproduce all stains of the Borma Wachs and BormaPRO color charts, RAL and NCS color charts.

Technical recommendations: Do not add to the base more than 20% of the pigments in weight.

ENG	ITA	Pack
COWN30.1 TRANSPARENT YELLOW OXIDE N30 1 Kg.	COWN30.1 GIALLO OSSIDO TRASPARENTE N30 1 Kg.	6 pcs
COWN30.3 TRANSPARENT YELLOW OXIDE N30 3 Kg.	COWN30.3 GIALLO OSSIDO TRASPARENTE N30 3 Kg.	2 pcs
COWN40.1 TRASPARENT RED OXIDE N40 1 Kg.	COWN40.1 ROSSO OSSIDO TRASPARENTE N40 1 Kg.	6 pcs
COWN40.3 TRASPARENT RED OXIDE N40 3 Kg.	COWN40.3 ROSSO OSSIDO TRASPARENTE N40 3 Kg.	2 pcs
COWN90.1 DEEP BLACK N90 1 Kg.	COWN90.1 NERO PROFONDO N90 1 Kg.	6 pcs
COWN90.3 DEEP BLACK N90 3 Kg.	COWN90.3 NERO PROFONDO N90 3 Kg.	2 pcs
COWT03.1 YELLOW OXIDE 1 Kg.	COWT03.1 GIALLO OSSIDO T03 1 Kg.	6 pcs
COWT03.3 YELLOW OXIDE T03 6 Kg.	COWT03.3 GIALLO OSSIDO T03 6 Kg.	2 pcs
COWT04.1 RED OXIDE T04 1 Kg.	COWT04.1 ROSSO OSSIDO T04 1 Kg.	6 pcs
COWT04.3 RED OXIDE T04 6 Kg.	COWT04.3 ROSSO OSSIDO T04 6 Kg.	2 pcs
COWT11.1 BLACK T11 1 Kg.	COWT11.1 NERO T11 1 Kg.	6 pcs
COWT11.3 BLACK T11 6 Kg.	COWT11.3 NERO T11 6 Kg.	2 pcs
COWT12.1 PHTHALO BLUE T12 1 Kg.	COWT12.1 BLU FTALO T12 1 Kg.	6 pcs
COWT12.3 PHTHALO BLUE T12 3 Kg.	COWT12.3 BLU FTALO T12 3 Kg.	2 pcs
COWT13.1 SUN YELLOW T13 1 Kg.	COWT13.1 GIALLO SOLE T13 1 Kg.	6 pcs
COWT13.3 SUN YELLOW T13 3 Kg.	COWT13.3 GIALLO SOLE T13 3 Kg.	2 pcs
COWT19.1 PHTHALO GREEN T14 1 Kg.	COWT19.1 VERDE FTALO T14 1 Kg.	6 pcs
COWT19.3 PHTHALO GREEN T14 3 Kg.	COWT19.3 VERDE FTALO T14 3 Kg.	2 pcs
COWT23.1 MEDIUM YELLOW T23 1 Kg.	COWT23.1 GIALLO MEDIO T23 1 Kg.	6 pcs
COWT23.3 MEDIUM YELLOW T23 3 Kg.	COWT23.3 GIALLO MEDIO T23 3 Kg.	2 pcs
COWT28.1 PINK T28 1 Kg.	COWT30.1 BIANCO T30 1 Kg.	6 pcs
COWT28.3 PINK T28 3 Kg.	COWT30.3 BIANCO T30 6 Kg.	2 pcs

ENG	ITA	Pack
COWT30.1 WHITE T30 1 Kg.	COWT36.1 ARANCIO ORGANICO T36 1 Kg.	6 pcs
COWT30.3 WHITE T30 6 Kg.	COWT36.3 ARANCIO ORGANICO T36 3 Kg.	2 pcs
COWT36.1 ORGANIC ORANGE T36 1 Kg.	COWT42.1 BLU COBALTO T42 1 Kg.	6 pcs
COWT36.3 ORGANIC ORANGE T36 3 Kg.	COWT42.3 BLU COBALTO T42 6 Kg.	2 pcs
COWT42.1 COBALT BLUE T42 1 Kg.	COWT63.1 GIALLO CHIARO T63 1 Kg.	6 pcs
COWT42.3 COBALT BLUE T42 6 Kg.	COWT63.3 GIALLO CHIARO T63 3 Kg.	2 pcs
COWT63.1 LIGHT YELLOW T63 1 Kg.	COWT64.1 ROSSO BRILLANTE T64 1 Kg.	6 pcs
COWT63.3 LIGHT YELLOW T63 3 Kg.	COWT64.3 ROSSO BRILLANTE T64 3 Kg.	2 pcs
COWT64.1 BRIGHT RED T64 1 Kg.	COWT74.1 ARANCIO OSSIDO T74 1 Kg.	6 pcs
COWT64.3 BRIGHT RED T64 3 Kg.	COWT74.3 ARANCIO OSSIDO T74 6 Kg.	2 pcs
COWT74.1 ORANGE OXIDE T74 1 Kg.	COWT79.1 VERDE OSSIDO T79 1 Kg.	6 pcs
COWT74.3 ORANGE OXIDE T74 6 Kg.	COWT79.3 VERDE OSSIDO T79 6 Kg.	2 pcs
COWT79.1 GREEN OXIDE T79 1 Kg.	COWT84.1 ROSSO ORGANICO T84 1 Kg.	6 pcs
COWT79.3 GREEN OXIDE T79 6 Kg.	COWT84.3 ROSSO ORGANICO T84 3 Kg.	2 pcs
COWT84.1 ORGANIC RED T84 1 Kg.	COWT28.1 ROSA T28 1 Kg.	6 pcs
COWT84.3 ORGANIC RED T84 3 Kg.	COWT28.3 ROSA T28 3 Kg.	2 pcs



BORMAPRO
COLORSYSTEM



Χειροκίνητος
χρωματισμός



Αυτόματος
χρωματισμός



Δείγμα
χρώματος



Προσαρμοσμένες
επιλογές



Βιομηχανικές
λάκες

COUPXXX

UNIVERSAL SOLVENT-BASED PASTES - PASTE PIGMENTATE

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μονοχρωματικές συμπυκνωμένες πάστες για προϊόντα διαλύτου. Καλή απόδοση και αντοχή στην καθίζηση. Κατάλληλο για λάδια UV, προϊόντα πολυουρεθάνης και αλκυδικά. Τεχνικές προτάσεις: Μη προσθέσετε στη βάση ποσότητα χρωστικών μεγαλύτερη από το 20% του βάρους.

CONCENTRATED PIGMENT PASTES FOR TINTING SYSTEM

Mono-pigment concentrated pastes for solvent-based products. Good yield and sedimentation resistance. Suitable for UV oils, PU dispersions, PU coatings, Alkyd dispersions.
Technical recommendations: Do not add to the base more than 20% of the pigments in weight.

	Pack
COUP002 - White / Bianco 5 kg	6 pcs
COUP152 - Light Yellow / Giallo Chiaro 3,5 kg	2 pcs
COUP212 - Red Oxide / Rosso Ossido 5 kg	6 pcs
COUP242 - Violet / Violetto 3,5 kg	2 pcs
COUP362 - Lemon Yellow / Giallo Limone 5 kg	6 pcs
COUP402 - Phthalo Blue / Blu Ftalo 3,5 kg	2 pcs
COUP452 - Organic Red / Rosso Organico 3,5 kg	6 pcs
COUP542 - Quinacridone Violet / Violetto Chinacridone - 3,5 kg	2 pcs
COUP552 - Orange / Arancio 3,5 kg	6 pcs
COUP642 - Light Red / Rosso Chiaro 3,5 kg	2 pcs
COUP702 - Yellow Oxide / Giallo Ossido 5 kg	6 pcs
COUP732 - Phthalo Green / Verde Ftalo 3,5 kg	2 pcs
COUP792 - Medium Black / Nero Medio 3,5 kg	6 pcs
COUP932 - Warm Yellow / Giallo Caldo 3,5 kg	2 pcs



BORMA^{PRO}
.COLORSYSTEM



Χειροκίνητος
χρωματισμός



Αυτόματος
χρωματισμός



Δείγμα
χρώματος



Προσαρμοσμένες
επιλογές



Βιομηχανικές
λάκες

BORMAPRO COLORSYSTEM





WAREHOUSE-OFFICES

Via Industria, 4
30029 San Stino di Livenza (VE) Italia/Italy
Tel. : +39 0421 951900
Fax.: +39 0421 951902

PRODUCTION SITE

Via Enrico Fermi, 17
30020 Torre di Mosto (VE) Italia/Italy

ACADEMY-TRAINING CENTER

Via Antonio Meucci, 11
30016 Jesolo VE Italia/Italy

info@bormapro.com
www.bormapro.com

MADE IN ITALY





BORMAPRO

www.bormapro.com

CAT.BORMAPRO_030423_IT_EN_r.13

MAR7238PRO