
Τεχνικό Φυλλάδιο

Parkettlack 2K-PU

Two-component High performance polyurethane Lacquer
Βερνίκι Πολυουρεθάνης Πατωμάτων Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης

κωδ. 4100-2K-XX

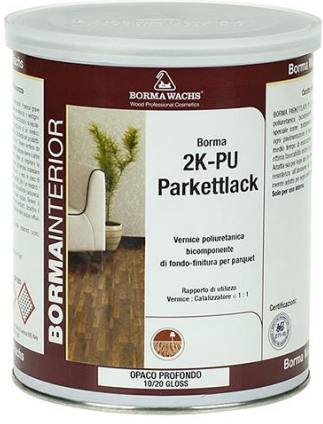

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τελικό βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά, για ξύλινα δάπεδα. Εύκολο στην εφαρμογή και με μεγάλο χρόνο ανοιχτής εργασιμότητας, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει άριστο άπλωμα και ευκολία στη χρήση, προσφέροντας παράλληλα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας.

Διατίθεται σε εκδόσεις με βαθμό γυαλάδας 10, 30, 60 και 90. Κωδικός καταλύτη: 4107-K.

Αναλογία ανάμειξης: 100 : 100.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για την επεξεργασία δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπιών και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα.

Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το Parkettlack 2K Base Coat (Κωδικός 4135-2K), ακόμη και σε μία μόνο στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αραιωθεί σε ποσοστό 10-20% με το DPU011. Για εφαρμογή με ρολό σε μεγάλες επιφάνειες, αραιώστε το προϊόν (μετά την προσθήκη του καταλύτη) με 30% του επιβραδυντικού διαλυτικού DPR014.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/cm ^{3}	1.00 ± 0.05
Ιξώδες Ford#4	sec.	39 ± 2
Στερεά	%	40 ± 2
Χρόνος ζωής μίγματος / Pot life	ώρες	3
Στέγνωμα, ελεύθερο σκόνης (20°C)	min	20
Πλήρες στέγνωμα (20° C)	ώρες	24
Επαναβαφή (20°C)	ώρες	6-8

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να προκύψει μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά χρώματα. Στοκάρετε τυχόν ρωγμές και ανωμαλίες της επιφάνειας. Ένα τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο.180/220 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα κατά τη βαφή. Πριν από την εφαρμογή του υποστρώματος, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%. Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με το Parkettlack 2K Primer (Κωδικός 4135-2K), έστω και με μία μόνο στρώση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Θερμοκρασία εφαρμογής όχι χαμηλότερη από +10°C.



Αναμείξτε το Parkettlack 2K-PU με τον καταλύτη 4107-K σε αναλογία 1:1, αναδεύστε πολύ καλά, αραιώστε κατά 10-20% με το DPU011 και αναδεύστε ξανά. Περιμένετε 10 λεπτά πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.



Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με πινέλο, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.



Αφήστε το να στεγνώσει για 6-8 ώρες. Περιμένετε να σκληρύνει επαρκώς πριν προχωρήσετε.



Τρίψτε με γυαλόχαρτο κόκκωσης 180/220 ή με λειαντικό πλέγμα και απομακρύντε καλά τη σκόνη πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.



Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και παρουσία ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτιμάται η διαφανής/μη χρωματισμένη έκδοση του προϊόντος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος.

ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου επεξεργασίας, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ.0052 ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 KDF** κωδ. 1650XX, στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Parkettreiniger** κωδ. NAT0048 καθαριστικό σαπούνι για παρκέ.
4. **Parquet Wax** cod. 0490, αυτογυάλιστο υγρό κερί για παρκέ.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
χρωστικές της σειράς PU

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Parkettlack 2K-PU

Κωδ. 4115-2K-XX	6 x 500 mL
Κωδ. 4100-2K-XX	6 x 1 Lt
Κωδ. 4101-2K-XX	2 x 2.5 Lt
Κωδ. 4102-2K-XX	2 x 5 Lt
Κωδ. 4104-2K-XX	1 x 20 Lt

Kit Parkettlack 2K-PU

Κωδ. 4140-2K-XX	500 mL + 500 mL
Κωδ. 4141-2K-XX	1Lt + 1 Lt
Κωδ. 4142-2K-XX	2.5 + 2.5 Lt

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Catalyst Parkettlack 2K-PU	
Κωδ. 4107-K	6 x 1 Lt
Κωδ. 4107.2,5-K	2 x 2.5 Lt
Κωδ. 4108-K	2 x 5 Lt
Κωδ. 4110-K	1 x 20 Lt
Κωδ. 4110.10-2K	1 x 10 Lt
Κωδ. 4115-K	6 x 500 mL

Basecoat Parkettlack 2K-PU	
Κωδ. 4135-2K	6 x 500 mL
Κωδ. 4136-2K	6 x 1 Lt
Κωδ. 4137-2K	2 x 2.5 Lt
Κωδ. 4138-2K	2 x 5 Lt
Κωδ. 4139-2K	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα, όταν είναι εμποτισμένα με υγρό προϊόν και παραμένουν σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα αυτανάφλεξης.

Επομένως, στην περίπτωση τέτοιων υλικών καθαρισμού ή άλλων παρόμοιων, φροντίστε να εξασφαλίσετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώσει γρήγορα, ή να τα βρέξετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **4100-2K-XX**
Revision: **04 of 05.03.2025**

BPS srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it