Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Super Wood Sealer

Σφραγιστικό αστάρι για ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες

Κωδικός NAT4089-S

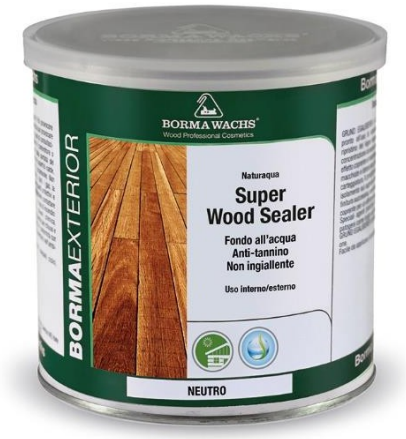

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο μονωτικό αστάρι εμποτισμού για ξύλο και προϊόντα ξύλου με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες ή χρωστικές. Η σύνθεσή του με συνθετικές ρητίνες υδατικής βάσης και ενεργά συστατικά κορυφαίας τεχνολογίας διεισδύει στο ξύλο και σφραγίζει τις τανίνες, περιορίζοντας τους αποχρωματισμούς και το λέκιασμα, κυρίως σε διάφανες και λευκές επικαλύψεις. Λευκό ή διάφανο, οι ιδιότητές του εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση στο ξύλο, καθιστώντας το ιδανικό αστάρι για την πρόληψη του κιτρινίσματος και της εμφάνισης σκούρων κηλίδων στην επιφάνεια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρώτη επεξεργασία για ξύλινες επιφάνειες με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Προϊόν έτοιμο προς χρήση.
Για τον καθαρισμό και την αραίωση χρησιμοποιήστε νερό. Προσθέστε το επιβραδυντικό πρόσθετο XA9102 για προϊόντα με βάση το νερό, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιμότητα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m² /lt ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

Χαρακτηριστικά	Τιμές
Εμφάνιση	Υγρό
Χρώμα	Λευκό/διαφανές
Οσμή	Άοσμο
Ιξώδες Ford#4	52 ± 2 δευτ.
Πυκνότητα	1,03 ± 0,02 Kg/Lt
Χρόνος στεγνώματος (λείανση, 20 °C)	2-4 ώρες
Πλήρες στέγνωμα (20 °C)	24 ώρες

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Προετοιμάστε μια στεγνή, καθαρή και χωρίς σκόνη επιφάνεια. Οποιαδήποτε προεργασία πρέπει να αφαιρεθεί.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 8 °C και με υγρασία στο ξύλο άνω του 18%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις, με πινέλο ή ρολό.



Εάν εφαρμόσετε δύο στρώσεις, περιμένετε τουλάχιστον 2-4 ώρες στους 20°C μεταξύ των δύο, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και την ποσότητα που εφαρμόσατε.



Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε ελαφρά (νο. 320) την επιφάνεια πριν από τη δεύτερη στρώση.



Περιμένετε 24 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε ομοιόμορφο πάχος χωρίς υπερβολές.
Συνιστάται να μην εφαρμόζεται υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε καυτές επιφάνειες, υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή όταν υπάρχει κίνδυνος νυχτερινών παγετών.
Η χρήση σε σκληρά και/ή εξωτικά ξύλα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση των χρόνων στεγνώματος.
Φροντίστε πάντα για επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές: Χρωστικές νερού της σειράς COWT/COWN

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Για να ολοκληρώσετε τον κύκλο εργασίας, ολοκληρώστε με **το Shabby** - κωδικός 6570 - ή άλλα φινιρίσματα με βάση το νερό για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
Συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών για φινιρίσματα με βάση διαλύτες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

λευκό

NAT4090B-S	6 x 750 mL
NAT4091B-S	2 x 5 lt
NAT4090.10B-S	1 x 10 lt
NAT4090.20B-S	1 x 20 lt

διάφανο

NAT4090-S	6 x 750 mL
NAT4091B-S	2 x 5 lt
NAT4090.10B-S	1 x 10 lt
NAT4090.20B-S	1 x 20 lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, ανοιχτές φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5 °C και 35 °C.
Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) πριν από τη χρήση.

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα τεχνικά δελτία δεδομένων μας καταρτίζονται με βάση τα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών μας. Ωστόσο, οι τεχνικές συμβουλές μας παρέχονται με καλή πίστη, αλλά χωρίς εγγύηση. Πράγματι, τα διαφορετικά υποστρώματα, οι συνθήκες εφαρμογής, τα συστήματα και οι αναλογίες αραίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά εκφεύγουν κάθε ελέγχου. Ο χρήστης πρέπει

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

να δοκιμάσει τα προϊόντα που του παρέχονται για να ελέγξει αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του. Από την πλευρά μας, εγγυόμαστε τη σταθερότητα των χημικοφυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: **NAT4089-S**
Αναθεώρηση: **06 της 17/07/2025**

BPS srl - Via Industria, αρ. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Βενετία) - Ιταλία
Τηλ.: +39 0421 951900 Φαξ: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it