




Τεχνικό Φυλλάδιο

Naturaqua Genesis

Αστάρι-Χρώμα Πολλαπλών Επιφανειών

κωδ. ES7202NXXXXXX

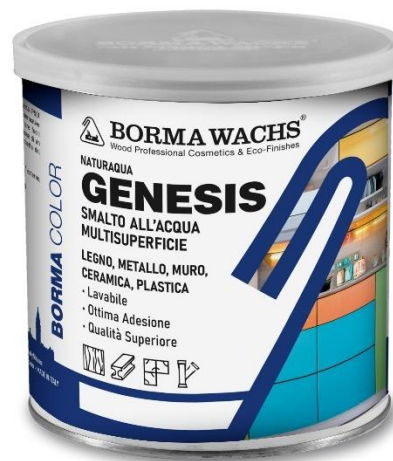

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Naturaqua Genesis είναι ισχυρό αστάρι/χρώμα νερού, έτοιμο προς χρήση. Χάρη στη νέα σύνθεση τελευταίας γενιάς, προσκολλάται σε κάθε επιφάνεια και προσφέρει υψηλή απόδοση όσον αφορά τη χημική και μηχανική αντοχή του: είναι ανθεκτικό στους λεκέδες, δεν κιτρινίζει, είναι υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στα γδαρσίματα, ενώ προσφέρει καλή βατότητα. Ξεχωρίζει επίσης για τα χαρακτηριστικά εφαρμογής του: εξαιρετικό άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα, μεγάλη καλυπτικότητα, εξασφαλίζει τέλειο φινίρισμα. Κατά τη φάση προετοιμασίας της επιφάνειας, δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών ασταριών. Προϊόν που πλένεται. Η τεχνολογία με βάση το νερό καθιστά το προϊόν άοσμο, με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και ιδανικό για εσωτερική εφαρμογή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι ένα ιδανικό προϊόν για να δώσει νέα ζωή σε παλιές επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, πλαστικό, ύφασμα και τοίχους. Τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 71.III, ασφαλές για παιδικά παιχνίδια. Συμμορφώνεται με τη γαλλική κατηγορία VOC A+. Συμμορφώνεται με το πρότυπο HACCP.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-12 m² / lt/στρώση ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας της επιφάνειας. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων.

Χαρακτηριστικά	M.M.	Τιμή
Πυκνότητα (μέσος όρος) ±0,10	g/cm ³	1.01 διάφανο, 1,10 λευκό
Ιξώδες (μέσος όρος), Ford #6	Sec.	45
Στερεά (μέσος όρος)	%	45 ± 2
Χρόνος στεγνώματος, μία στρώση (20°C)	ώρες	4-24
Πλήρες στέγνωμα (20°C)	ώρες	48
Επίπεδο γυαλάδας, έτοιμες αποχρώσεις	Ποσοστό	25
Επίπεδο γυαλάδας, βάσεις χρωματισμού	Ποσοστό	10, 25, 50, 70
Ποσότητα λευκής βάσης	Gr	700
Ποσότητα διάφανης βάσης	Gr	600



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακατέργαστο ξύλο: Καθαρίστε την επιφάνεια από γράσα, λάδια, σκόνες και άλλες επικαθίσεις. Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο νο.150-180. Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τη σκόνη. Σε εξωτερικά ξύλα εφαρμόστε αρχικά αστάρι Borma Shield, κωδ.3630.

Βαμμένο ξύλο: Αφαιρέστε σκόνη, λάδια και άλλες επικαθίσεις από την επιφάνεια. Εάν το παλιό χρώμα ξεφλουδίζει, συνιστάται προκαταρκτικό τρίψιμο (γυαλόχαρτο νο.150-180).

Μέταλλο: Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τη σκουριά με γυαλόχαρτο ή λειαντική συρματινή βούρτσα και προχωρήστε στην εφαρμογή του ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ NAT6915XX.

Πλαστικό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, γυαλί, κεραμικά: Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο νο. 180-240, σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε λάδια και άλλες επικαθίσεις.



Απλώστε το προϊόν στην επιφάνεια με πινέλο, πιστόλι βαφής ή ρολό.



Αφήστε το να στεγνώσει για 4-24 ώρες.



Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση για να επιτύχετε υψηλή κάλυψη και ομοιομορφία.



Περιμένετε 48 ώρες για πλήρες στέγνωμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή ανάδευση πριν από κάθε χρήση.

Επιτρέπεται η εφαρμογή παχιών ή ακανόνιστων στρώσεων, αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένο ή ανομοιόμορφο στέγνωμα.

Η εφαρμογή μεγάλου πάχους υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες ή η παρουσία συσσωρεύσεων προϊόντος στα καλούπια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ρωγμών, οι οποίες συνήθως θεωρούνται σύμφωνες με το γενικό αποτέλεσμα. Για να διευκολύνετε την εφαρμογή σε δύσκολα υποστρώματα, αξιολογήστε μια πιθανή αραιώση 10-20% με νερό. Το προϊόν είναι συμβατό με τους τύπους υποστρωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο "ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ". Όλες οι επιφάνειες πρέπει να έχουν απολιπανθεί και καθαριστεί επαρκώς πριν από την εφαρμογή. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες ή σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C.

Η χρήση του σε σκληρά ή/και όχι τέλεια καρυκευμένα ξύλα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση κιτρινοκαφέ λεκέδων, επομένως συνιστάται η χρήση μιας στρώσης Super Wood Sealer, ενός ειδικού αντιπλανικικού ασταριού, απευθείας στην επιφάνεια.

Πάντα να εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή για να διευκολύνετε τη διαδικασία στεγνώματος και, επομένως, να επιτρέψετε στην εφαρμοσμένη στρώση να σκληρύνει σωστά.

Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Πάντα να κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή σε μια μικρή περιοχή για να δείτε αν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο επιθυμητό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Έτοιμο προς χρήση προϊόν. Εάν είναι απαραίτητο, αραιώστε με νερό σε αναλογία 10-20%. Καθαρίστε με νερό.



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να ολοκληρώσετε σωστά το διακοσμητικό φινίρισμα, συνιστάται να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης των παρακάτω υλικών:

- 1- Super Wood Sealer κωδ: NAT4089-S, αντιπτανικό αστάρι για την πρόληψη κιτρινοκαφέ λεκέδων.
- 2 – Αντισκωριακό υπόστρωμα βάσεως νερού, κωδ: NAT6915XX, αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα με βάση το νερό για σιδηρούχα μέταλλα.
- 3 – Αστάρι αγκύρωσης δύσκολων επιφανειών, κωδ: 6971, αστάρι πρόσφυσης, συμβατό με οποιοδήποτε φινίρισμα.
- 4 – Borma Shield κωδ: 3630, συντηρητικό αστάρι για εξωτερικούς χώρους

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Οι έτοιμες αποχρώσεις είναι: white 50, pearl white RAL1013, light ivory RAL1015, sand beige 280, pastel green 287, silver grey RAL7001, anthracite grey RAL7016, black 60, deep teal 291, burgundy red 290.

Κατόπιν αιτήματος, το προϊόν διατίθεται και σε άλλα χρώματα, με αυξημένους χρόνους παράδοσης.

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές χρωστικές:
COWT/N Series Water-Based
Pigments

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ: ES7202NXXXXXF	6 x 750ml
Κωδ: ES7202NXXXXXI	2 x 2.5Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης 5°C.

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση. Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σε μέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας.

Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδ: **ES7202NXXXXXX**
Αναθεώρηση: **05 of 27/03/2025**