
Τεχνικό Φυλλάδιο

Holz Antix 2008

Pro-Vintage antiquing vehicle

Γαλάκτωμα Παλαίωσης

κωδ. 3720

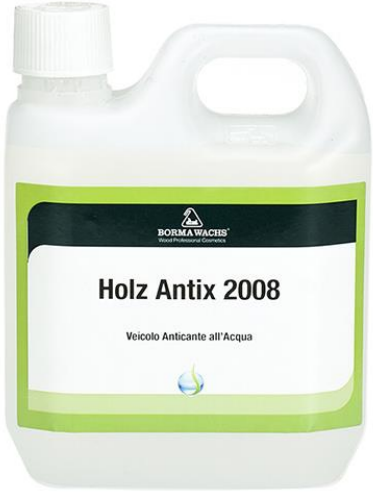

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το φυσικό γαλάκτωμα με βάση το νερό χρησιμοποιείται σε ξύλα πλούσια σε τανίνες για την επίτευξη άμεσου αποτελέσματος παλαίωσης. Η ένταση του αποτελέσματος, το οποίο εκδηλώνεται με τη σκούρυνση του χρώματος, εξαρτάται από τη φυσική περιεκτικότητα του υποστρώματος σε τανίνες. Δεν πρόκειται για χρωστική. Εάν προστεθεί στις υδατοδιαλυτές πάστες (Κωδ. COW0XX) του συστήματος Coloroil, επιτρέπει τη δημιουργία ιδιαίτερων χρωματικών εφέ σε ξύλα όπως το λαρίξ. Η απόχρωσή του μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη των κατάλληλων συμπυκνωμένων υδατοδιαλυτών χρωστικών (Mordant Concentrates).

ΑΠΟΔΟΣΗ

20-30 m²/L, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορρόφησης του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ακατέργαστο ξύλο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Νερό, το οποίο θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί για να καταστήσει το αποτέλεσμα πιο ασθενές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πιστοποίηση για πράσινα κτίρια από το ινστιτούτο **IBR** του Rosenheim.
Συμμόρφωση με το γαλλικό πρότυπο **VOC (Κατηγορία A+).**
Πιστοποίηση **EN71.III** – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια..

Χαρακτηριστικά	Τιμή
Εμφάνιση	υγρό
Χρώμα	διάφανο
Οσμή	άοσμο
pH	11

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Εφαρμόστε απευθείας σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας συνθετικά πινέλα ή σφουγγάρια· εναλλακτικά, για μεγάλες επιφάνειες, εφαρμόστε με εργαλείο επάλειψης κεριού. Κατάλληλο επίσης για εφαρμογή με ψεκασμό σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.



Αφήστε το να δράσει για 6-8 ώρες και στη συνέχεια περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως.



Στη συνέχεια, προχωρήστε στο τρίψιμο (γυαλόχαρτο νο.220/240).)



Τέλος, περάστε με χρώμα ή επεξεργαστείτε με λάδι. Πριν από οποιαδήποτε τελική επεξεργασία με λάδια ή κεριά της Borma, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς στεγνή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Καθώς το HOLZ ANTIX 2008 αντιδρά, η εμφάνιση της επεξεργασμένης επιφάνειας μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις. Επιπλέον, το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει ανάλογα με το είδος του ξύλου, καθώς το προϊόν προσομοιώνει τη φυσική διαδικασία παλαίωσης.
Συνιστούμε πάντα τη διενέργεια δοκιμής για την επαλήθευση του αποτελέσματος, το οποίο εξαρτάται κυρίως από το είδος του ξύλου που χρησιμοποιείται. Η απευθείας επικάλυψη με προϊόντα υδατικής βάσης ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα πρόσφυσης ή ανομοιομορφία στο φιλμ της επίστρωσης. Επομένως, συνιστάται η εφαρμογή προϊόντων της σειράς Parquet Oil και, στη συνέχεια —εφόσον κρίνεται απαραίτητο— η εφαρμογή τελικής επίστρωσης υδατικής βάσης (σύστημα μικτής τεχνολογίας).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Parquet Oil Quick 1030** κωδ. 4951-HW
2. **Parquet Oil 2K** - κωδ. 49512K-
3. **Naturaqua 1-2K Parkettlack** – κωδ NAT4100-XX -

BORMA COLOR SYSTEM



Συμβατές Χρωστικές: Χρωστικές λαδιού της σειράς COW.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδ. 3720	12 x 1 Lt
Κωδ. 3721	2 x 5 Lt
Κωδ. 3722	1 x 25 Lt
Κωδ. 3723	1 x 120 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάξτε το μακριά από παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

Κωδικός προϊόντος: 3720
Revision: 01 of 20/06/2023

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it