
Τεχνικό Φυλλάδιο

2K-PU Parkettlack
Base coat

Two-component
High performance
Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης
Πατωμάτων Δύο Συστατικών Υψηλής
Απόδοσης

κωδ. 4135-2K

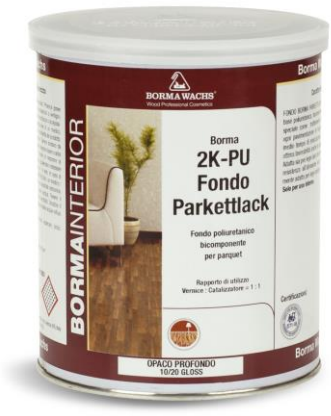

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονωτικό αστάρι πολυουρεθάνης δύο συστατικών για ξύλο, κατάλληλο για σκληρά και μαλακά ρητινούχα ξύλα. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εξαιρετικά και επιτρέπει τη δημιουργία φινιρισμάτων κλειστού ή ημίκλειστου πόρου. Μπορεί να επικαλυφθεί με τελική επίστρωση διαλύτη, όπως το 2K-PU PARKETTLACK (κωδ. 4100-2K-XX). Αποτελεί εξαιρετική βάση για ανθεκτικά φινιρίσματα υψηλών απαιτήσεων. Αναλογία ανάμειξης 1:1.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-14 m²/L ανά στρώση, ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής και τον βαθμό απορροφητικότητας του ξύλου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές επιφάνειες από ακατέργαστο ξύλο. Κατάλληλο για την επεξεργασία δαπέδων, θυρών, παραθύρων, σοβατεπιών και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Κατάλληλο επίσης για ξύλινα έπιπλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Αραιώστε έως και 20% με DPU011 ή DNU.

Χαρακτηριστικά	M.M	Τιμή
Πυκνότητα	g/ cm³	0.98 ± 0.02
Ιξώδες Ford#4	sec.	13 ± 2
Στερεά	%	39 ± 2
Χρόνος ζωής μίγματος / Pot-life	ώρες	3
Αναλογία καταλύτη	-	1:1
Στέγνωμα, μονή στρώση, ελεύθερο σκόνης (20°C)	ώρες	4 ± 1
Επαναβαφή (20° C)	ώρες	6 ± 1

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τρίψτε το παρκέ ώστε να αποκτήσετε μια λεία και καθαρή επιφάνεια, απαλλαγμένη από λάδια, λίπη, κεριά, σιλικόνες και παλιά βερνίκια. Στοκάρετε τις ρωγμές και τις επιφανειακές ατέλειες. Ένα τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο νο. 120-180 εξασφαλίζει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα κατά τη βαφή. Πριν από την εφαρμογή της στρώσης βάσης, απομακρύνετε με ηλεκτρική σκούπα όλα τα υπολείμματα σκόνης. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9% και 12%.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμείξτε τα δύο συστατικά χρησιμοποιώντας ένα καθαρό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι αναμειγνύετε καλά.

Αραιώστε το μείγμα έως και 20% με το Διαλυτικό Γενικής Χρήσης για Πολυουρεθάνες DPU011. Αναδεύστε καλά.

Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού, σε ποσότητα περίπου 80-100 g/m².

Αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 6 ώρες.

Τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 120/180.

Προχωρήστε στην εφαρμογή τυχόν δεύτερης στρώσης ή προχωρήστε στο τελικό φινίρισμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Να διασφαλίζετε πάντα επαρκή αερισμό και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία στεγνώματος. Για ομοιόμορφο στέγνωμα, εφαρμόστε στρώσεις ομοιόμορφου πάχους, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα υλικού. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή υπό άμεσο ηλιακό φως, σε θερμές επιφάνειες, καθώς και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων, βροχής, ομίχλης ή κινδύνου νυχτερινού παγετού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ολοκλήρωση του κύκλου εργασιών, συνιστώνται τα ακόλουθα προϊόντα:

1. **Holzmasse Base** κωδ.0052 ρητίνη στοκαρίσματος.
2. **Holzmasse K2 KDF** κωδ.1650XX, στόκος ξύλου δύο συστατικών.
3. **Parkettlack 2K-PU** κωδ. 4100-2K βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

BORMA COLOR SYSTEM

Συμβατές χρωστικές: χρωστικές της σειράς PU

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Parkettlack 2K-PU base coat

Κωδ. 4135-2K-XX	6 x 500ml
Κωδ. 4136-2K-XX	6 x 1 Lt
Κωδ. 4137-2K-XX	2 x 2.5 lt
Κωδ. 4138-2K-XX	2 x 5 lt
Κωδ. 4139-2K-XX	1 x 20 Lt

Catalyst Parkettlack 2K-PU base coat

Κωδ. 4135K	6 x 500ml
Κωδ. 4136K	6 x 1 Lt
Κωδ. 4137K	2 x 2.5 lt
Κωδ. 4138K	2 x 5 lt
Κωδ. 4139K	1 x 20 Lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατάτε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την έκθεση σε παγετό. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας πριν τη χρήση.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

Το πριονίδι, τα βαμβακερά πανιά, το χαρτί και παρόμοια προϊόντα, όταν είναι εμποτισμένα με υγρό και παραμένουν υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη.

Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά για καθαρισμό ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, φροντίστε να εξασφαλίζετε καλό αερισμό ώστε το προϊόν να στεγνώνει γρήγορα, ή να τα βρέχετε με νερό πριν από την απόρριψή τους.

Κωδικός προϊόντος: **4135-2K**
Revision: 01 of 03.18.2021

Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τα δελτία δεδομένων μας βασίζονται σεμέσους όρους αποτελεσμάτων δοκιμών μας. Η τεχνική μας συμβουλή παρέχεται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση. Διαφορετικά υποστρώματα, συνθήκες εφαρμογής, συστήματα, αραιώσεις είναι αναπόσπαστο μέρος του τελικού αποτελέσματος και συχνά πέραν κάθε ελέγχου. Οφείλετε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας για να εξακριβώσετε αν είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Από μέρους μας, εγγυόμαστε τη συνέχεια των χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών.

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venice) - Italy
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it